DERMATOSCOPI HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} 10X - 16X

• 31161 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 USB 3,5 V (Li-ion) per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile a rete e cavo USB - K-262.28.388
• 31163 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 NT 3,5 V (LI-ION) per polarizzazione e immersione con caricatore da tavolo - K-262.24.420
Precisione ottica HEINE - alta qualità, sistema ottico acromatico che garantisce nitidezza e risoluzione insuperabili. La messa a fuoco con ingrandimento da 10x a 16x consente di rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.
LED in HQ - i nuovi standard LED di illuminazione offrono intensità di luce, omogeneità e resa cromatica ottimali per ogni esame individuale - Temperatura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) > 80 su una scala fino a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una diagnosi iperaccurata.
Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non polarizzata - grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di contatto è necessario. Consente di riconoscere il Blink Sign quando si osservano le strutture cristalline e le milia, aumentando la funzione diagnostica.
Piastrina di contatto piccola opzionale per lesioni di difficile accesso.
Capacità di documentazione digitale - il foto adattatore SLR permette di connettere qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali fotocamere reflex.
Gestione termica LED - garantisce performance di lungo termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del calore scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.







Fornito con valigetta, compendio dermatoscopico.
• 31162 TESTINA DERMATOSCOPIO HEINE DELTA T LED^{HQ} con piastrina di contatto a scala graduata - K-008.34.221 (può essere usata con qualsiasi maniglia Heine Beta). Fornita con compendio.
• 31179 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA Ø 8 mm - K-000.34.205
• 31171 ADATTATORE FOTO SLR - per Canon
• 31173 ADATTATORE FOTO SLR - per Nikon
• 31169 CAVO ADATTATORE - 1,30 m



DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000

• 31184 DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO HEINE MINI 3000 10X - D-001.78.107
Dermatoscopio tascabile con ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo.
Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.
Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti acromatiche, per immagini nitide.
Piastrina di contatto standard senza scala.
Fornito completo di un compendio dermatoscopico.
Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.



• 31160 DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED^{HQ} 10X - D-008.78.109
Stesse caratteristiche del 31184, con in più:
illuminazione a led omogenea e chiara di grande efficacia e un'eccellente resa dei colori (>95). Temperatura di colore 4.000 K.
Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni.
Non richiede manutenzione.
Funzione "fade-out": riduce lentamente l'intensità luminosa in base al livello della batteria per indicare quando sostituirla.
Funzionamento fino a 10 ore.
• 31692 CARICATORE HEINE MINI 3000 NT - X-001.99.484
• 31693 BATTERIA + BASE - X-001.99.487 + X-001.99.488



DERMATOSCOPIO LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI

• 32177 DERMATOSCOPIO DIGITALE WI-FI - USB A LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI con software
Dermatoscopio con filtro polarizzato; dispositivo digitale palmare a colori molto innovativo con trasmissione USB e WI-FI. Adatto per pelle e cuoio capelluto. Piccolo, semplice da usare e portatile.
3 tipi di luce: LED bianchi, LED UV e LED polarizzati bianchi.
Ingrandimento: 60x e 200x con anello spaziatore 7 mm o cappuccio chiuso
30x con tubo trasparente
RDM 2017/745/UE - Dispositivo Medico Classe I
Software Mic-Fi DERMA per Windows (GB, IT) e MAC (GB) per catturare foto, confrontare immagini, file storici e referti, conservare database pazienti e selezionare il punto di esecuzione dell'analisi.



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Funzionamento:	continuo	Freq. fotogrammi:	15 fotogrammi/sec.
Fotocamera:	CMOS a colori 1/2,5"	Formato immagine:	bmp, jpg
LED:	4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili	USB:	USB 2.0, 2 mt
		Batteria:	Li-ion
		Tempo funzionam.:	2 ore
Obiettivi:	obiettivo per microscopio ad alta definizione	Alimentazione:	CC 5,0 V/1A
		Consumo:	Max 2,5 W
Risoluzione:	1,3 Mpixel	Dimensioni - peso:	36x142 mm - 88 g

DOTAZIONE STANDARD		
Cavo USB	Righello	1 borsa L + 1 borsa S
Adattatore CA USB	Cappuccio contatto chiuso	Guida rapida + manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
Pedale USB	Tubo	Software Mic-Fi Derma su CD

DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 10X

• 31187 DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 2,5V - 10X
Microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione perfetta dei dettagli e una diagnosi accurata delle lesioni cutanee pigmentate. Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free.
• 32203 BATTERIE "C" - blister da 2
• 31479 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V - ricambio
• 31185 REGOLO LESIONI CUTANEE - 21x5 cm
Personalizzabile con logo per un minimo di 2.000 pz.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542)
Piastrina di contatto reticolata
Facile regolazione del fuoco



TELECAMERA MEDICALE DIAGNOSTICA RIESTER RCS-100



32150
+
32156

• 32150 TELECAMERA MEDICALE WIRELESS RIESTER RCS-100 - senza obiettivo

Telecamera medicale diagnostica multifunzionale, portatile e versatile per catturare e condividere in modo rapido ed efficiente immagini e video, migliorando diagnosi, monitoraggio, trattamento e follow-up del paziente. Offre l'ulteriore vantaggio di catturare e condividere fotografie o video digitali del canale uditivo e del timpano, dell'epidermide e del derma. Utilizzabile con obiettivo generale, obiettivo per otoscopio, obiettivo per dermatoscopio e adattatori per endoscopio. Caratteristiche:

- display LCD TFT a colori Full HD da 5", 1.280x720 Pixel, alta risoluzione, immagini scalabili con ingrandimento 2x - 8x e ingrandimento digitale
- lo schermo tattile facilita l'acquisizione di immagini e video
- rotella utilizzabile con una sola mano per regolare la messa a fuoco e l'intensità luminosa riducendo al minimo il rischio di contaminazione crociata
- connessione semplice per cambiare gli obiettivi rapidamente e facilmente
- la batteria agli ioni di litio offre 3,5 ore di funzionamento
- comunicazione migliorata in aree remote
- alle immagini e ai video possono essere aggiunte note mediche, consentendo il monitoraggio continuo del paziente
- connessione USB per trasferire file al PC e per la ricarica
- la funzione UVC consente di visualizzare immagini dal vivo su un secondo schermo, cosicché il paziente possa mostrare e spiegare in tempo reale i segni e sintomi
- connessione Wifi

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.



Telecamera medicale diagnostica digitale, portatile e versatile. Attacchi per obiettivi multipli consentono la condivisione immediata

Codice GIMA	Codice Riester	ACCESSORI RCS-100
32152	**13277**	Adattatore endoscopio 4°
32153	**13278**	Adattatore endoscopio 9°
32154	**13270**	Obiettivo dermatoscopio
32155	**13271**	Obiettivo generale
32156	**13272**	Obiettivo otoscopio
32158	**10801-532**	Speculum auricolare monouso Ø 2 mm - conf. da 10
32159	**10801-534**	Speculum auricolare monouso Ø 4 mm - conf. da 10

ADATTATORE ENDOSCOPIO
compatibile con attacco a C standard



32152

OBIETTIVO GENERALE ACQUISIZIONE IMMAGINI



32155

OBIETTIVO DERMATOSCOPIO
con righello digitale per le misurazioni



32154

OBIETTIVO OTOSCOPIO
con porta per otoscopia pneumatica



32156

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo

Schermo:	LCD TFT tattile, 5,0", 1280x720 pixel con ingrandimento 2x-8x e zoom digitale
Messa a fuoco:	automatica/manuale
Pixel CMOS:	8 MP
Formato immagini/video:	immagini: JPEG, video: MP4
RAM:	2G LPDDR3
Rom:	16GB
Estensione memoria:	scheda SD wifi 16G
Alimentazione:	batteria al litio 18650 3,6V 2600mAH
Tempo di funzionamento:	3,5 ore di video (batteria a piena carica)
Tempo di ricarica:	3 ore
Adattatore:	ingresso 100~240V 50~60Hz 0,3A uscita CC 5V/2A
USB:	OTG e USB tipo C
Dimensioni - peso:	225x135xh 45 mm - 292g

***Adattatore endoscopio**

Compatibilità:	Compatibile con endoscopi flessibili e rigidi di diametro compreso tra 2,7mm e 10mm (previste due versioni, una ottimizzata per ottica tra 2,7 e 4mm, l'altra per ottica tra 4 e 10mm) di un'ampia gamma di fabbricanti, con attacco a C standard (per esempio, Wolf, Storz, Olympus, Scholly)
Accoppiamento rapido:	L'adattatore è rapidamente collegabile a RCS-100 e a un endoscopio con attacco a C; è pronto per l'uso

Obiettivo dermatoscopio

Lunghezza/larghezza fuoco:	2,2
Polarizzazione:	derma / epidermide
Campo di visualizzazione:	Ø 30mm
Distanza oggetto:	0 mm
Ingrandimento	ottico: 2x digitale: 4x visualizzato: 2x-8x
Sorgente fotografia:	LED luce naturale
Temperatura di colore LED:	4000k
Dimensioni - peso:	62,1x62,1x36 mm - 108,5 g

Obiettivo generale

Lunghezza/larghezza fuoco:	2,0
Angolo campo:	78°
Profondità campo:	30mm ~ 4m
Sorgente luminosa:	LED luce naturale
Ingrandimento	ottico: 2x digitale: 4x
Temperatura di colore LED:	5500k
Dimensioni - peso:	60,5x 60,5x19,0 mm - 66,4 g

Obiettivo otoscopio

Lunghezza/larghezza fuoco:	2,9
Campo di visualizzazione:	campo di visualizzazione Ø 12mm a 25mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm) campo di visualizzazione Ø 9mm a 15mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm) campo di visualizzazione Ø 8mm a 10mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm)
Distanza max oggetto:	15mm, a distanza max oggetto Ø FOC: 15mm
Profondità campo:	10mm
Sorgente luminosa:	LED luce naturale
Ingrandimento:	visualizzazione: 6x
Temperatura di colore LED:	4000 K
Dimensioni - peso:	73,5x40,0x40,0 mm - 96 g

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE
Visualizzazione istantanea
Un'immagine chiara e nitida può essere acquisita e visualizzata subito sullo schermo integrato. Basta premere un pulsante e aspettare 3 secondi.
Interazione in tempo reale
L'immagine medica può essere catturata e condivisa immediatamente, migliorando l'interazione tra professionisti della salute e pazienti.
Cartelle cliniche elettroniche
L'immagine medica è generata automaticamente a supporto di molti sistemi d'informazione autonomi. Basta connettere il cavo nell'uscita video per caricare l'immagine.





• 32163 PACK ELITE MS102
Videotoscopio con
- 1 sonda 47 mm Ø 4,2 mm
- set cavi mini USB
- 12 speculum monouso
- batteria Li-ion interna e base caricatore
- borsa per trasporto

• 32170 PACK DELUXE MS102 - 2 sonde
• 32171 PACK DELUXE MS102 - 4 sonde
Videotoscopio con
- 2 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/150 (32170)
- 4 sonde 47 (Ø 4,2 mm)/75/150/300 mm (32171)
- chiavetta USB (solo 32171)
- set cavi (32171): USB, RCA, adattatore chiavetta
- 12 speculum monouso
- Batteria interna Li-ion
- borsa per trasporto 35x15,4x8 cm







Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI
32165	Sonda 45 x Ø 5,2 mm - adulti
32166	Sonda 47 x Ø 4,2 mm - adulti/bambini
32167	Sonda lunga 75 x Ø 5,2 mm
32168	Sonda flessibile 150 x Ø 5,2 mm
32169	Sonda lunga flessibile 300 x Ø 5,2 mm
32172	Speculum rigido monouso 37 x Ø 5 mm per 32165 - 32166 conf. da 250
32173	Speculum riutilizzabile in silicone 36 x Ø 4,2 mm per 32166 - conf. da 24
32175	Base di ricarica per videotoscopio MS101
32176	Set cavi (Cavo USB e RCA + adattatore) per vecchi MS101 (32160-2)
32174	Base caricatore per videotoscopio 32163

VIDEOTOSCOPIO DIGITALE Wi-Fi & USB + SOFTWARE



• 32180 VIDEOTOSCOPIO Wi-Fi & USB con software
Otoscopio digitale a colori maneggevole e innovativo a trasmissione Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile. Compatibile con gli smartphone, i tablet e e i PC delle maggiori marche.
Design italiano, produzione cinese.



• 32188 SPECULUM AURICOLARE MONOUSO Ø 3,5 mm - nero - conf. da 100
• 32189 SPECULUM AURICOLARE MONOUSO Ø 4,3 mm - nero - conf. da 100
• 32192 SPECULUM VETERINARIO MONOUSO Ø 5/6/7 mm e Ø 7/8 mm scanalato per pinzette Hartmann - kit da 5



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema operativo:	Windows (7, 10), MAC (OS X 10.7 e successivi), iOS, Android
Risoluzione foto e video:	1,3 MPixel - 1280x1024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240
Frequenza fotogrammi	15 fps 1280x1024, 30 fps 640x480 320x240
Distanza trasmissione Wi-Fi:	fino a 5 m
Consumo energia:	max 2,5 W
Batteria Li-ion:	funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore
Alimentazione:	CC 5,0 V / 1A
Dimensione - peso:	Ø 36x142 mm - 88 g
Videocamera	
Sensore videocamera:	CMOS 1/4"
Caratteristiche ottiche:	Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanc. del bianco: Auto, Livello del nero: Auto
Otoscopio	
Ingrandimento:	25 X - 50 X
Messa a fuoco:	8-160 mm
Distanza oggetto:	1-160 mm
Fonte di luce:	4 LED bianchi regolabili
Obiettivo:	obiettivo per microscopio ad alta definizione
Interfaccia software	App Mic-Fi per sistemi Android e iOS e software Mic-Fi per PC e MAC

DOTAZIONE STANDARD

9 speculum monouso (3x3,5, 3x4,3, 3x5,0 mm)	Supporto in plastica
Adattatore e cavo CA USB	Manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
CD con software di base Win (GB, FR, IT, ES, DE , UA, JP) Mac (GB)	

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO DI FASCIA ALTA HEINE OMEGA® 600 LED[HQ]

• 31755 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 600 LED - C-008.33.610

Oftalmoscopio indiretto binoculare, leggero e di qualità superiore; offre un'ottica impeccabile, immagini molto nitide e colori realistici. Possibilità di esplorare l'intera retina, anche all'estremità più remota, e ottenere una diagnostica più affidabile grazie alla funzione esclusiva VisionBOOST, che consente di aumentare con sicurezza l'illuminazione del dispositivo superando la normale intensità luminosa, ottenendo fino al 20% in più di dettagli dell'area osservata, specialmente in pazienti con opacità oculare (cataratta).

Caratteristiche:
- immagine nitida del fondo oculare grazie all'ottica in vetro di qualità superiore
- illuminazione chiara del fondo oculare e resa cromatica realistica grazie dell'esclusivo LED[HQ]
- immagini 3D ottimali grazie all'esclusiva Tecnologia di Regolazione stereoscopica nelle pupille dilatate e non dilatate, anche in prematuri e neonati
- posizionamento ergonomico dei comandi e delle leve
- adattabile per mancini e destrorsi
- funzione di esclusione dell'unità ottica per un'interazione più agevole con il paziente
- struttura robusta e materiali di qualità
- batteria al litio compatta
- elettronica integrata nel casachetto
- massima indossabilità

MADE IN GERMANY

- senza lattice

Fornito con batteria, oculare +2D, alimentatore E4-USBC con cavo, oculare 0D e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, DK, NO, FI.



Bloccaggio intuitivo dell'unità ottica *basta regolare altezza, distanza e angolo*

Con VisionBOOST, visione migliore fino al 20% in caso di opacità. *Dal 3 al 100 % e perfino al 245% per esame della cataratta*

Imbottituta durevole in similpelle *Confortevole e facile da pulire*

Pratico caschetto senza fili, *nessuna manutenzione e pulizia facile grazie alla superficie liscia*

Leva selezione apertura *Diffusore HEINE, spot piccolo, medio e grande*

Altamente durevole grazie all'unità ottica sigillata

Visione migliore grazie al vetro frontale antiriflesso *ottimizzato per l'esclusivo Led[HQ], che non richiede manutenzione*

Batteria ai polimeri di litio ultraleggera *autonomia di lavoro fino a 8 ore secondo l'intensità dell'illuminazione*

Filtro giallo, blu o red-free *regolabile secondo le esigenze diagnostiche*

Immagini 3D ottimali per qualsiasi pupilla e visione periferica *grazie alla Tecnologia di Regolazione Stereoscopica*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	plastica, metallo, vetro, pelle sintetica	Campo visivo:	lente 16D: 43°, lente 20D: 53°, lente 30D: 63°
Sistema ottico:	distanza di illuminazione asferica	Controllo luminosità:	continuo tra 3 e 100% (boost: da 100 a 245%)
Illuminazione:	560 lux a 400 mm di distanza 1380 lux a 400 mm di distanza con modalità Boost	Regolazione verticale:	tra -4° e +7°
		Alimentazione:	batteria interna ai polimeri di litio
Temperatura di colore:	3000 K	Tempo medio funzionam.:	fino a 8 ore
Indice resa cromatica (IRC):	min. 90	Tempo di ricarica:	1,5 ore
Durata media LED:	> 60.000 ore	Ingresso:	USB 2.0 Tipo C, 5 V, 1,2 A
Distanza di utilizzo:	400 mm	Consumo energia:	6 W
Campo illuminato:	spot grande: distanza 400 mm Ø 62,5 ± 2,5 mm spot medio: distanza 400 mm Ø 33 ± 2 mm spot piccolo: distanza 400 mm Ø 16,5 ± 1,5 mm	Dimensioni - peso:	320x300x200 mm - 475 g
		Dimensioni imballo:	255x190x410 mm
		Norme:	93/42/CEE, UE 2017/745 - Classe I

IRIDOSCOPIO DIGITALE WI-FI & USB CON SOFTWARE E POGGIAMENTO

• 32179 IRIDOSCOPIO DIGITALE WI-FI con software e base di appoggio

Iridoscopio digitale a colori, palmare e innovativo, con trasmissione wireless Wi-Fi. Piccolo, semplice da usare, leggero e portatile.

2 LED bianchi regolabili e 2 LED gialli regolabili.

Utilizzabile con tutti i principali smartphone, tablet e PC.

Software di iridologia professionale (solo modalità USB) compatibile con Windows 7, 8, 10, 11, in GB, IT.

Dispositivo non medico.



32179

Risoluzione: 5 Mpixel*

**solo modalità USB*

DOTAZIONE STANDARD

Adattatore USB CA	Cavo USB
Anello	Poggiamento
Guida rapida: GB, IT	
Software per Windows 7, 8, 10, 11 (GB, IT)	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento:	30x
Fotocamera:	CMOS 1/2,7"
Sorgente luce:	2 LED bianchi e 2 LED gialli
Sistema LED:	3,2 V/20 ma
Risoluzione:	5 Mpixel in modalità USB
Obiettivo:	obiettivo per microscopi ad alta definizione
Freq. fotogrammi:	15 fotogrammi/sec (1280x1024) 30 fotogrammi/sec (640x480) 320x240
Alimentazione:	batteria Li-ion, CC 5,0V/1A
Tempo funzionamento:	2 ore di funzionamento continuo a piena carica
Consumo:	2,5 W
Dimensioni - peso:	Ø 36x142 mm - 88 g

POGGIAMENTO INCLUSO

RETINOSCOPIO HEINE BETA® 200

• 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118

Con Parastop® (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione

- tenuta ermetica: elimina la manutenzione

- un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo

- filtro polarizzatore integrato: elimina riflessi interni e luci parassite per un'immagine migliore della pupilla

- retinoscopia a fessura e a spot: è sufficiente cambiare la lampadina

- XHL (tecnologia Xenon alogena): luce bianca e chiara; immagine nitida del fondo oculare, riconoscimento facile del punto di neutralizzazione





- forma ergonomica: protegge da luci laterali l'occhio dell'osservatore

Fornito in astuccio rigido con una lampadina di ricambio.



GARANZIA 5 ANNI


LAMPADINE HEINE

LAMPADINE HEINE	Rif. HEINE	Codice GIMA	Compatibili con i seguenti prodotti HEINE
 *Xenon 2,5 V*	035	31769	Transilluminatore Finoff alpha+ Laringoscopi F.O. e F.O SP - manico Sanalon Glaucotest
 *Xenon 2,5 V*	037	31771	Otoscopi K100 e Beta® 100, Beta® 100 vet Specchi laringei Otoscopio F.O. mini 2000 Otoscopi Alpha® e Alpha F.O. Abbassalingua Mini/mini 3000/Alpha/Beta
 *Xenon 3,5 V*	049	31787	Otoscopi F.O. Alpha+, Beta 100, K 100, Beta 100 vet; Alpha+, Abbassalingua Beta®
	038	31773	Oftalmoscopio Miroflex Retinoscopio HFR2 Dermatoscopio Delta®10
	041	31774	Otoscopio Mini Fibralux Mini 2000 combilamp Mini 1000, 2000 cliplamp
	042	31780	Oftalmoscopio Alpha® Oftalmoscopio Mini 2000 Alpha® Focalux, Mini 2000 Focalux Oftalmoscopio Mini Miroflex
	056	31770	Otoscopio Minilux Otoscopio Mini 2000
	069	31781	Oftalmoscopi Beta® 200, 200 M2, 200S op XHL 2,5 V
 *Xenon 2,5 V*	077	31772	Beta® 200, 200 VET, 400; K 180 Otoscopi Retinometro Lambda 100 Dermatoscopio Delta®10 plus
	070	31783	Oftalmoscopi Beta 200, 200 M2, 200S - XHL 3,5 V
	078	31784	Otoscopi Beta 200, 200 Vet, KI80 Otoscopio retinometro lambda 100 - XHL 3,5 V
 *Xenon 2,5 V*	084	31782	Oftalmoscopio K180® - 2,5 V
	105	31776	Otoscopio F.O. Mini 3000
	106	31777	Oftalmoscopio Mini 3000
	107	31778	Mini 3000 combilamp e cliplamp - XHL 2,5 V
	109	31779	Dermatoscopio Mini 3000
	110	31775	Otoscopio Mini 3000
 *Xenon 3,5 V*	089	31786	Retinoscopi Alpha+, Beta 200

LAMPADINE RIESTER

LAMPADINE RIESTER	Rif. RIESTER	Codice GIMA	Lampadina	Compatibile con i seguenti prodotti RIESTER
	10421	31850	Vuoto 2,7 V	Otoscopio uni®/speculight
	10424	31851	Vuoto 2,5 V	Oftalmoscopio uni®/may
	10487	31825	XL 3,5 V xenon	Otoscopio Xenon ri-scope® L1
	10488	31852	Vuoto 2,7 V	Otoscopi Pen-scope® e E-scope®
	10489	31560	XL 2,5 V	Otoscopi Pen-scope®/Ri-scope® L1 e E-scope®
	10590	31853	XL 2,5 V	Otoscopio uni®
	10600	31854	XL 2,5 V	Otoscopio Ri-mini®/Ri-scope® L2/L3 e E-scope®
	10605	31562	XL 2,5 V	Oftalmoscopio Ri-mini®/Ri-scope® L1, L2, L3 E-scope®, Ri-derma®
	10607	31855	XL 3,5 V	Otoscopio Ri-scope® L2, L3
	10608	31826	XL 3,5 V	Oftalmoscopio Ri-scope® L1, L2, L3
	14041	31561	LED 3,7 V	Otoscopio E-scope® F.O
	14051	31563	LED 3,7 V	Oftalmoscopi E-scope®

LAMPADINE WELCH ALLYN

LAMPADINE WELCH ALLYN	Rif. W.A.	Codice GIMA	Compatibile con i seguenti prodotti WELCH ALLYN
	00200-U	32120	Anoscopi: 38800, 380, 385, 395 Illuminatori: 41000, 26030 Vecchi prodotti: 235, 77900, 26000, 20100, 21600, 42700, 40510
	03000-U	32123	Oftalmo: 11710, Strabismoscopio: 12400, Episcopio: 47300 Vecchio oftalmo: 11600, 11605, 11610 Retinoscopio: 18000
	03100-U	32124	Otoscopi: 25020, 21700, 20200 Manico: 73500, Porta-abbassalingua: 28100 Illuminatori: 27000, 27050, 26530, 41100, 43300 Vecchi otoscopi: 25000, 25200, 20000
	03300-U	32125	Oftalmo: 11511-11500
	03400-U	32126	Otoscopi: 24011-24020-24000-24031-21110/1 Manico: 73550, Illuminatori: 27200-27250-41110
	03800-U	32127	Ottica Pan: 11810-11820-11800
	04100-U	32128	Luce per esami: 48400-48410
	04200-U	32129	Luce per esami: 48600, 48610-48625-48635, 48700
	04400-U	32130	Oftalmoscopi: 11400-11411-11470-11475
	04700-U	32131	Laringo: 680, 690, 692 (size 1-2) Old laryngo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 (check size)
	04800-U	32132	Laryngo: 680 (size 2-4), 690, 692 (size 3-4) Vecchi laringo: 634, 640, 664, 674, 684, 694 (controllare le misure)
	04900-U	32133	Oftalmo: 11720, 11730, 11735, 11620, 11630
	06000-U	32134	Manici laringo: 60813, 60814, 60713, 60815, 60803, 60804
	06500-U	32135	Otoscopio macroview: 23810, 23820
	07800-U	32136	Manico: 73211, 73210, 78000, 73200

LAMPADINE COMPATIBILI

LAMPADINE GIMA		Codice GIMA	Compatibili con i seguenti prodotti
LAMPADINE LARINGOSCOPI - PRODUZIONE TEDESCA			
	Lampadina piccola 2,7 V	34324	Laringoscopi Gima, And, Kawe, Riester, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame 00, 0, 1)
	Lampadina grande 2,7 V	34325	Laringoscopi Gima, And, Kawe, Riester, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame 2, 3, 4)
	Lampadina Xenon alogena per laringo e otoscopi F.O.	34485	Laringoscopi F.O. Gima, And, Kawe, e molte altre marche Compatibile con lampadina Heine#035
LAMPADINE OTOSCOPI-OFTALMOSCOPI - PRODUZIONE FRANCO-TEDESCA			
	Lampadina Xenon alogena otoscopio	31795	Otoscopio Heine mini 3000
	Lampadina Xenon alogena F.O. otoscopio	31796	Otoscopio Heine mini 3000 F.O.
	Lampadina otoscopio 2,5 V	31449	Otoscopi Parker Alcuni modelli Riester, Kawe, Timesco
	Lampadina oftalmoscopio 2,5 V	31446	Oftalmoscopio Parker Set diagnostici Parker
	Lampadina Xenon alogena oftalmoscopio 2,5 V	31478	Otoscopi Gimalux Modelli "mini" Riester e Kawe Compatibile con lampadina Heine#037
	Lampadina Xenon alogena oftalmoscopio e dermatoscopio 2,5 V	31479	Oftalmoscopio alogeno Parker
	Lampadina xenon-alogena oftalmoscopio 3,5V	31428	Set diagnostici e oftalmoscopi GIMA xenon-alogeni
LAMPADINE OTO-OFTALMO-DERMATOCOPI - ALTRI PAESI			
	Lampadina xenon-alogena otoscopio 3,5 V	31427	Set diagnostici e otoscopi GIMA xenon-alogeni

OTO-OFTALMOSCOPI HEINE MINI 3000® XHL E LED[HQ]






5 ANNI DI GARANZIA









5 diverse aperture
- Spot grande *per esami normali al fondo oculare*
- Spot concentrato *per pupille piccole*
*- **Stellina di fissazione** per la determinazione della fissazione centrale o paracentrale. Particolarmente adatta per esami pediatrici.*
- Semicerchio *per ridurre i riflessi in caso di pupille piccole*
- Filtro verde *per aumentare il contrasto durante l'accertamento di lievi patologie vascolari*



OTOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno otoscopio tascabile dal design unico e compatto, ad elevata intensità luminosa.
- lampade alogene XHL Xenon a luce chiara ed autentica resa cromatica
- 20.000 accensioni garantite
- illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.): Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo
- finestrella di osservazione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi. Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente
- test pneumatico per verificare la mobilità della membrana timpanica tramite raccordo soffiatore ed elemento di raccordo soffiatore opzionale
- clip con interruttore integrato acceso / spento
- batteria ricaricabile: AA o batterie opzionali ricaricabili (31693) con confezione Mini NT (31692)
- 2 pezzi: testina e manico. Facile manutenzione, flessibile, compatibile con altri manici

OTOSCOPI A LED MINI 3000 LED[HQ]

Stesse caratteristiche dell'otoscopio mini 3000 F.O., tuttavia:
- **non sono necessari interventi di manutenzione,** in quanto non occorre sostituire la lampadina
- gestione del calore LED per una **luminosità costante nel corso dell'intera durata operativa**
- LED ad alto rendimento: illuminazione assolutamente uniforme e chiara con **eccezionale resa cromatica** - temperatura di colore: 4.000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90
- doppia luminosità rispetto ad un otoscopio alogeno tradizionale
- indicatore di performance
- la funzione fade-out segnala un'imminente richiesta di sostituzione o di ricarica delle batterie
- durata di funzionamento fino a 10 ore

OTOSCOPI 2,5 V MINI 3000 - in scatola di cartone				
	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
Standard	**31680**	D-001.70.210	**31681**	D-001.70.210
F.O. Xenon	**31684**	D-001.70.110	**31685**	D-001.70.110
F.O. LED[HQ]	**31676**	D-008.70.110	**31677**	D-008.70.110
OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - MANICO RICARICABILE**				
F.O. Xenon	**31682**	D-001.70.301	-	-
F.O. LED[HQ]	**31683**	D-008.70.301	-	-

Gli otoscopi sopra citati sono forniti in una confezione con 5 specula monouso Ø 4 e 5 mm Ø 2,5 mm

OTOSCOPIO 2,5 V MINI 3000 - in astuccio rigido				
F.O. LED[HQ]	**31678**	D-885.20.021		

Fornito in un astuccio rigido con 5 specula monouso Ø 4 mm, 5 Ø 2,5 e 4 specula riutilizzabili (Ø 2,4, 3, 4, 5 mm)

31503
Dispenser da 250 pz.





Conf. da 1.000 specula

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO HEINE MINI*	Minimo vendita
31501	Dispenser per mini speculum HEINE - vuoto	-
31502	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 2,5 mm - grigio	dispenser da 250
31503	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 4 mm - grigio	dispenser da 250
31515	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 2,5 mm - grigio	conf. da 1,000
31516	Speculum monouso Allspec® HEINE Ø 4 mm - grigio	conf. da 1,000

**Compatibili con Heine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 400*

OFTALMOSCOPI XENON F.O. MINI 3000

Moderno oftalmoscopio tascabile - con diaframma con stellina di fissazione e filtro grigio per ridurre l'intensità di illuminazione. Ottica eccezionale ed ottima resa cromatica anche con le dimensioni più piccole.
- lampade alogene XHL Xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione eccellente, immagine brillante ed autentica resa cromatica
- le ottiche HEINE offrono un'immagine nitida e chiara con riflessi minimi
- 5 diversi diaframmi. Tutte le funzioni più importanti inclusa stellina di fissazione e filtro grigio per pazienti sensibili alla luce
- range di correzione 18 lenti da -20 D a +20 D
- facilità di utilizzo: oftalmoscopia senza dilatazione delle pupille
- clip con interruttore integrato acceso/spento
- batterie sostituibili (formato AA), oppure: batteria ricaricabile optional (31693) e caricatore mini NT

OFTALMOSCOPI LED MINI 3000

Caratteristiche uguali all'oftalmoscopio mini 3000, tuttavia:
- non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire il LED
- gestione del calore LED per una **luminosità costante per l'intera durata operativa**
- LED ad alto rendimento: **Illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica** - temperatura di colore: 4,000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90
- la funzione fade-out segnala la necessità della sostituzione o ricarica delle batterie
- durata di funzionamento fino a 10 ore
- indicatore di performance

OFTALMOSCOPI MINI 3000 2,5 V - in scatola di cartone				
	NERO		BLU	
	Codice GIMA	Codice HEINE	Codice GIMA	Codice HEINE
Xenon	**31686**	D-001.71.120	**31687**	D 001.71.120
LED[HQ]	**31688**	D-008.71.120	-	-
OFTALMOSCOPI MINI 3000 2,5 V - MANICO RICARICABILE**				
F.O. Xenon	**31694**	D-001.71.200	-	-
F.O. LED[HQ]	**31695**	D-008.71.200	-	-
SET OTO-OFTALMOSCOPIO MINI 3000 - in astuccio rigido				
Xenon Set	**31689**	D-873.11.021	-	-
LED[HQ] Set	**31696**	D-886.11.021	-	-

Entrambi i set (Xenon o LED) includono una testina otoscopio F.O., una testina oftalmoscopio, 2 manici, 4 specula riutilizzabili (Ø 2,4, 3, 4, 5 mm), 5 specula monouso Ø 4 mm e 5 Ø 2,5 mm in astuccio rigido.

Batteria ricaricabile NiMH con connettore per inserire il manico Mini 3000.

31693





31692

Codice GIMA	Codice HEINE	CARICATORE E ACCESSORI
31691	D-000.80.101	Connettore per test pneumatico MINI 3000
31692	X-001.99.484	Caricatore HEINE MINI 3000 NT
31693	X-001.99.487 + X-001.99.488	BATTERIA + BASE

***Necessita del caricatore Heine Mini 3000 NT (31692)*

Su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto HEINE - vedere listino per condizioni di vendita
Disponibile catalogo italiano HEINE - richiedetelo

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA XENON O LED SIGMA



Strumenti diagnostici tascabili di alta qualità progettati per uso professionale in ORL e oftalmoscopia. Leggeri e realizzati in plastica rinforzata resistente. Forniti con manuali in multilingua, in lussuose valigette in plastica rigida o in pratici astucci salvaspazio (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RO, Arabo). Gli otoscopi Sigma sono compatibili con i mini speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9).

Otoscopi Sigma

I materiali di alta qualità che compongono questi otoscopi, garantiscono che essi risultino estremamente resistenti e duraturi nel tempo, rendendoli affidabili in qualsiasi situazione d'uso.
- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- illuminazione distale a fibre ottiche con luce super luminosa Xenon / alogena o LED
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (opzionali connettore pneumatico cod. 31532 e pompetta di insufflazione 31483)
- manico standard o ricaricabile. Il tappo di chiusura metallico opzionale (cod. 31588) converte qualsiasi manico Sigma standard in versione ricaricabile.

Oftalmoscopi Sigma

La sua ottica di alta qualità e il suo formato mini ne fanno uno strumento ideale per le visite a domicilio.
- Luce Xenon-Alogena o LED super luminosa
- 5 differenti aperture per quasi tutti gli esami oftalmici
- range di correzione da -20 D a +20 D

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

18 lenti con codice colore per una risoluzione ottimale



Spot grande: *per normale fondoscopia*
Spot piccolo: *per riflesso ridotto con pupille piccole*
Semicerchio: *per riflesso ridotto con pupille piccole*
Stellina di fissazione: *per determinazione di fissazione eccentrica o centrale, adatta ai bambini*
Filtro senza rosso: *per migliorare il contrasto quando si valutano fini problemi vascolari*

SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico standard					
OTOSCOPI*			OFTALMOSCOPI		
Nero	Blu	Viola	Nero	Tipo	Custodia
31524	31523	31511	31530	Xenon-Alogeno	Astuccio
31525	-	-	31527	Xenon-Alogeno	Valigetta
31513	-	-	-	LED	Astuccio
31526	31518	-	31529	LED	Valigetta
SET OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI F.O. SIGMA 2,5 V - manico ricaricabile con batteria**					
31580	Otoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero			LED	Astuccio
31582	Oftalmoscopio con manico ricaricabile e batteria - nero			LED	Astuccio

**Gli otoscopi sono forniti con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)*
***Il manico ricaricabile può essere utilizzato con batterie standard "AA" o batteria ricaricabile codice 31587 (richiede la stazione di ricarica codice 31586). Carica completa della batteria in 2,5 ore. Può essere collegato a PC o laptop tramite cavo USB standard (Tipo C) (non incluso)*



Codice GIMA	SET OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA*** 2,5 V - nero	Tipo	Custodia
31533	Oto-oftalmoscopio set con 1 manico	Xenon-Alogeno	Valigetta
31528	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici	Xenon-Alogeno	Valigetta
31534	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici	LED	Valigetta
31584	Oto-oftalmoscopio set con 2 manici ricaricabili e batterie	LED	Valigetta

****I set oto-oftalmoscopio sono forniti con testina oto e oftalmica, 1 manico (31533) o 2 manici (31528, 31534, 31584), 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm), 2 batterie ricaricabili (31584).*

Codice GIMA	RICAMBI E ACCESSORI	Codice GIMA	SISTEMA DI RICARICA
34485	Lampadina otoscopio - Xenon-Alogena 2,5 V	31586	Stazione di ricarica
31531	Lampadina oftalmo - Xenon-Alogena 2,5 V	31587	Batteria ricaricabile - ricambio
31532	Connettore pneumatico	31588	Tappo in metallo
31483	Lampadina per insufflazione		



31586
Stazione di ricarica



31518



31527, 31529



31533



31528, 31534, 31584

OTOSCOPI SIGMA C-LED

- **31591 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - nero - astuccio**
- **31592 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - blu - astuccio**
- **31593 SIGMA C-LED OTOSCOPIO - viola - astuccio**

Linea di otoscopi impreziosita da finiture esterne in acciaio inossidabile altamente resistenti alla corrosione: la plastica rinforzata del corpo principale li rende resistenti agli urti
- finestra di tipo girevole con lente di ingrandimento 3X per immagini nitide e riflessi minimi
- uscita per test pneumatico della mobilità timpanica (necessita dei codici 31532 e 31483)
- compatibile con speculum Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- 50˙000 ore di durata - super luminoso 25,000 LUX
- durata della batteria estesa di 50 ore
- temperatura colore 5˙800 K, CRI> 78 garantisce colori reali.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO,PL, Arabo. Fornito in borsetta con 14 speculum (7 da 2,5 mm e 7 da 4 mm) in tubetto trasparente.



31591 **31592** **31593**




31591

E-SCOPE®: OTO-OFTALMOSCOPI RIESTER

- **31546 OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - bianco in astuccio**
- **31548 OTOSCOPIO E-SCOPE® - ALOGENO 2,7V - nero in astuccio**
- **31549 OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - bianco in astuccio**
- **31550 OTOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5V - nero in astuccio**
- **31552 OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - bianco in valigetta rigida**
- **31553 OTOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7V - nero in valigetta rigida**

Otoscopi con illuminazione alogena, Xenon diretta o LED a F.O., lente di precisione girevole su entrambi i lati e ingrandimento triplo per una visione superiore.







INNOVATIVA ILLUMINAZIONE LED 3,7 V:
- luce bianca 5˙500K colori reali
- lampadina LED di lunga durata: fino a 20˙000 ore
- batteria a basso consumo: fino a 50 ore di funzionamento con IPC (Integrated Power Converter). Converte la tensione delle batterie AA nella tensione ottimale per il LED

Vita lampadina *Vita batterie (2 alcaline)*

31556 **31552**

Adatti per test pneumatici (forniti senza connettore e insufflatore)
- **31556 OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - XENON 2,5 V - nero - in valigetta rigida**
- **31557 OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - bianco - in valigetta rigida**
- **31559 OFTALMOSCOPIO E-SCOPE® - F.O. - LED 3,7 V - nero - in valigetta rigida**

Gli oftalmoscopi E-scope® sono disponibili con illuminazione Xenon o LED.
- illuminazione Xenon 2,5 V o innovativa illuminazione a LED 3,7 V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace
- disco diottrie con 18 lenti correttive (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20)
- facili da usare, diaframmi con sei aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro senza rosso, filtro blu, semicerchio)
- ottica ad alte prestazioni con condensatore asferico
- protezione occhiali
- cammino ottico parallelo



31550

MADE IN GERMANY



31557



31558

- **31558 KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - bianco**
- **31564 KIT DIAGNOSTICO E-SCOPE® - nero**

Set oto-oftalmoscopio, LED 3,7V, in valigetta rigida.
- **31560 LAMPADINA XENON 2,5 V - OTOSCOPIO E-SCOPE®**
- **31561 LAMPADINA LED 3,7 V - OTOSCOPIO LED E-SCOPE®**
- **31562 LAMPADINA XENON 2,5 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®**
- **31563 LAMPADINA LED 3,7 V - OFTALMOSCOPIO E-SCOPE®**
- **31817 SPECULUM RIESTER® Ø 2,5 mm - autoclavabile - conf. da 10**
- **31819 SPECULUM RIESTER® Ø 4 mm - autoclavabile - conf. da 10**
- **31566 SPECULUM E-SCOPE® Ø 2,5 mm - monouso - conf. da 100**
- **31567 SPECULUM E-SCOPE® Ø 4 mm - monouso - conf. da 100**

OTOSCOPI LED LUXAMED AURIS



Tecnologia ad anello LED con 6 LED

31571





Porta USB (solo 31572)

- **31570 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - nero**
- **31571 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 2,5 V - blu**
- **31572 OTOSCOPIO LUXAMED AURIS LED 3,7 V USB - nero**

Otoscopi innovativi che uniscono la miglior produzione artigianale, creata con materiali selezionati e la tecnologia più all'avanguardia. Manico composto da due materiali (alluminio/rinforzato in fibra di vetro) con pulsante elettronico ON/OFF e oscuratore graduale. Caratteristiche:
- illuminazione ad anello LED composto da 6 LED concentrici, senza fibra ottica. Le funzionalità non vengono modificate dall'eventuale bruciatura di un singolo LED (brevetto DE202013104278U1).
- spegnimento automatico dopo 3 minuti
- durata stimata dei LED: circa 100.000 ore
- intensità illuminazione: circa 10.000 Lux
- temperatura di colore: circa 4.000 K
- lente di ingrandimento (3X) girevole con funzione di blocco
- porta di insufflazione per test pneumatico

LUXAMED®

Forniti con 2 batterie AAA alcaline (31570/1) o batterie Li-ion ricaricabili 3,7 V (31572), 20 speculum monouso (10x2,5 mm e 10x4,0 mm), manuale (GB, IT, DE). Vedere pagina 266 per speculum compatibili.

MADE IN GERMANY



31572

Caricatore con presa USB - 3 adattatori (EU, UK, US)

RIESTER ELITEVUE



• 31860 OTOSCOPIO LED RIESTER ELITEVUE 3,5 V - 2200-203
• 31863 SET OTO-OFTALMO LED RIESTER ELITEVUE L2 3,5 V con manico C per batteria Li-Ion ricaricabile - 2210-203
Offre un campo visivo doppio e un ingrandimento maggiore del 66% (a 15 mm di distanza) rispetto agli otoscopi standard. La vista migliore del canale uditivo e del timpano garantisce una diagnosi più efficiente. Indicato per l'illuminazione della gola. Illuminazione LED 4.000 K (IRC: 92). Ingrandimento 5X.
• 31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V - 10705
• 31841 BATTERIA Li-Ion RI-ACCU L 3,5 V per misura "C" - 10691

OTO-OFTALMO HEINE K180



• 31740 SET OTO-OFTALMO F. O. HEINE K180 - 2,5 V - A-279.10.118
Otoscopio e oftalmoscopio K180 con manico BETA a batterie 2,5 V e un set di speculum monouso. Fornito in astuccio rigido.
• 31782 LAMPADINA OFTALMO HEINE 084 - 2,5 V - ricambio - X-001.88.084
• 31772 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio - X-001.88.077
• 31741 OFTALMOSCOPIO HEINE K180 - 2,5 V C-182.10.118
28 lenti da -35 a +40D in astuccio.



OTOSCOPI F.O. HEINE BETA 200



• 31725 OTOSCOPIO A FIBRE OTTICHE HEINE BETA 200 - 2,5 V - B-141.10.118
Otoscopio F.O. con manico BETA a batterie 2,5V con reostato, un set di speculum monouso, un set di speculum riutilizzabili e una lampadina di ricambio. Fornito in astuccio rigido. Solida struttura in metallo, illuminazione F.O. di qualità.
• 31772 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 077 - ricambio - X-001.88.077
• 31784 LAMPADINA OTOSCOPIO HEINE 078 XENON - X-002.88.078

• 31728 OTOSCOPIO LED F.O. HEINE BETA 400 B-143.24.420
Ingrandimento esclusivo di 4,2X. LED di alta qualità con controllo continuo della luminosità. Scocca interamente in metallo e lenti in vetro antigraffio. Temperatura di colore: 3.500 K. Indice di resa cromatica (IRC) > 97. Profondità visiva eccellente e immagini nitide. Otoscopio a LED con manico ricaricabile fornito con 4 speculum riutilizzabili, 5 speculum monouso All Spec da 2,5 e 4 mm di Ø, un astuccio con base di ricarica NT4 (34374).

OFTALMOSCOPI HEINE BETA 200 E 200S




6 diaframmi standard: fessura, stellina di fissazione con coordinate polari, filtro blu cobalto, spot grande, spot piccolo, semicerchio


6 diaframmi con filtro verde

+ step di 1 D	1 –	10	15	20	40		D
– step di 1 D	1 –	10	15	20	25	35	D

• 31730 OFTALMOSCOPIO ALOGENO HEINE BETA 200 - 2,5 V - C-144.10.118
Il sistema ottico asferico unico elimina riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille piccole si ha una visione ampia della retina. BETA 200 ha 6 diaframmi con "filtro verde" separato. Raccomandato per pupille piccole o dilatate: lenti da -35 a +40D. Adatto per oftalmoscopia a fessura o per fluorescenza e per test della fissazione oculare. Fornito in astuccio rigido con lampadina di ricambio.
• 31731 OFTALMOSCOPIO F.O. HEINE BETA 200 - Li-ion 3,5V - C-144.27.388
Come il codice 31730 ma con il manico USB ricaricabile (a rete) e batterie Li-ion
• 31783 LAMPADINA OFTALMO HEINE 070 3,5 V - X-002.88.070



• 31735 OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200S - 2,5 V - C-261.10.118
• 31781 LAMPADINA OFTALMO HEINE 069 - 2,5 V - X-001.88.069
• 31737 OFTALMOSCOPIO LED HEINE BETA 200S - 3,5 V con manico USB ricaricabile - C-261.28.388
Ottiche asferiche di qualità superiore e 74 diottrie a step di 1 diottria
- sistema ottico unico: eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina.
- tecnologia Xenon alogena (XHL) o LED: luce bianca brillante
- finestrella di osservazione applicata in profondità: riduce l'interferenza di luce laterale
- parti ottiche montate su struttura portante in metallo
- forma ergonomica: si adatta alle orbite
- 7 diaframmi con filtro senza rosso separato
- **intervallo di correzione**: perfetta messa a fuoco anche con forti errori di rifrazione
- resa dei colori ottimale sia con XHL sia con LED

MADE IN GERMANY

HEINE


74 singole diottrie
+ in step di 1 D: da +1 a +38 D
- in step di 1 D: da -1 a -36 D


Filtro blu cobalto, stellina di fissazione con coordinate polari, spot grande, spot piccolo, microspot, fessura, semicerchio


***Con filtro verde assorbente il rosso:** Filtro blu cobalto, stellina di fissazione con coordinate polari, spot grande, spot piccolo, microspot, fessura, semicerchio*

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V - XENON O LED

STAZIONE DIAGNOSTICA DA PARETE VISIO 5 PLUS 3,5 V
Stazione diagnostica moderna per soddisfare tutte le esigenze mediche e cliniche. Sono disponibili due configurazioni:
- oto-oftalmoscopio con distributore di speculum monouso
- solo oftalmoscopio

Due tecnologie di illuminazione: LED o Xenon-Alogena. L'uscita regolata prolunga la durata della lampadina e garantisce l'intensità ottimale della luce.
- manici ergonomici anti-scivolo
- trasformatore di uscita costante con protezione incorporata contro sovratensioni
- avvio dolce per introdurre la tensione gradualmente, eliminando lo shock termico durante l'accensione e prolungando la durata della lampadina
- interruttore automatico di accensione-spegnimento quando il manico viene rimosso o reinserito nell'alloggiamento
- intensità della luce regolabile, basso consumo energetico
- controllo preciso della luminosità, tra 3 e 100%
- cavo a spirale lungo 3 metri quando è in trazione

Fornita con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

31620-31621



DISPONIBILE CON TESTA OFTALMO 5XE E 5GE

31624-31625



7 APERTURE	
Luce piccola	●
Luce media	●
Luce grande	●
Reticolo	✳
Fessura	|
Mezza luce	◗
Luce senza rosso**	●
Luce blu**	●

**5GE (solo 31620-1 31624-5)*

3 FILTRI**	
Filtro polarizzante	✳
Luce neutra	○
Filtro senza rosso	●

***5XE (solo 31622-3)*

5XE: 21 APERTURE

5GE: 7 APERTURE

3 filtri



31622-3

31620-1
31624-5

CARATTERISTICHE TECNICHE OFTALMOSCOPI

	31620-1 31624-5	31622-3
Aperture	7	21***
Lenti focali	28	68
Intervallo diottrie	-20/+40	-30/+38

Caratteristiche supplementari di Visio 5XE Plus (31622-3)
Ottica coassiale per facilitare l'esame delle pupille non dilatate
Rilevamento delle abrasioni corneali con filtro blu cobalto
Filtro polarizzante per eliminare virtualmente i riflessi corneali

**** Combinazione 7 aperture / 3 filtri*

Codice GIMA	STAZIONE DIAGNOSTICA VISIO 5 PLUS
31620	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - Xenon
31621	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus* - LED
	**Includono trasformatore, 2 manici, testine oto/oftalmo, distributore con 100 speculum monouso grigi (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), pannello murale per facilitare montaggio o smontaggio della stazione diagnostica.*
31624	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - Xenon
31625	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE HQ Premier** - LED
	***Come 31620-21 con sfigmomanometro e termometro*
31622	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5GE Plus - Xenon
31623	Stazione diagnostica oto-oftalmoscopio Visio 5XE Plus - LED
	ACCESSORI E RICAMBI
31428	Lampadina Xenon per oftalmoscopio - ricambio
31544	Lampadina Xenon per otoscopio - ricambio
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio - conf. da 100
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio - conf. da 100

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce. In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole. Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541). Solo il set 31537 ha collegamento diretto alla rete e necessita della batteria 31547.

- **31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V**
- **31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V**
- **31537 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V - manico con presa a 2 piedini**
- **31538 SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V**
- **31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V**
- **31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio**
- **31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio**
- **31541 BATTERIA LI-ION RICARICABILE**
- **31547 MANICO A BATTERIA LI-ION RICARICABILE 3,5 V per 31537 - ricambio**
- **31542 BASE DI RICARICA ZOOM**

Fornita con prese: EU a 2 piedini, UK e US.

MINI SPECULUM MONOUSO
Gli otoscopi Visio sono compatibili con gli speculum Gima (31485-8, 31491-2, 31495-9).Vedere pagina 266.

31541



31547



Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi

Illuminazione a F.O. distale con luce LED molto brillante

Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo

Luce molto brillante allo xenon

Reostato



31535

31536

7 aperture:

Micro spot

Piccolo

Grande

Fissazione

Fessura

Filtro verde

Filtro blu



28 lenti con codice colore per un esame perfetto (VERDE per +, ROSSO per -)



31535

Set otoscopio Xenon F.O. 3,5 V
Testina otoscopio F.O, manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) lampadina di ricambio, in una valigia rigida

Set oftalmoscopio Xenon F.O 3,5 V
31536 *Testina oftalmoscopio F.O, manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigia rigida.*



Manico con presa

BATTERIA INCLUSA

31537

Set oto-oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V
Testina oftalmoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta e presa, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto da 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine oto-oftalmo di ricambio, batteria Li-ion ricaricabile 31547, in una valigia rigida.



31538

Set oto/oftalmoscopio Xenon F.O. 3,5 V
Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., 2 manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per otoscopio, adatta anche per illuminatore nasale, e lampadina per oftalmoscopio, in una valigia rigida.



31539

Set diagnostico ORL Xenon F.O. 3,5 V
Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O, manico batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O, illuminatore curvo con lampadina, specchio 20,0 mm, abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per oto e oftalmoscopio, in una valigia rigida.

RI-FORMER® STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE - 3,5 V





RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE
La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati. Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici.
- la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno
- ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore
- la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce
- accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine)
- manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico
- cavo a spirale fino a 3 metri





Codice GIMA	STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ
31800	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard *(include 2 manici, testina oto e oftalmo, dispenser speculum auricolari, orologio)*
31805	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande *(comprende modello 31800 + sfigmo)*
	STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - LED - 100-240V, 50/60 HZ
31801	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard *(include 2 manici, testina oto e oftalmo LED, dispenser speculum auricolari, orologio)*
31806	Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - grande *(comprende modello 31801 + sfigmo)*
	MODULI RI-FORMER® - 100-240V, 50/60 HZ
31807	Modulo base 1 manico 3,5 - 3652
31808	Modulo base 2 manici 3,5 - 3652-300
31809	Modulo base 1 manico 3,5 - 3650
31810	Modulo estensione 1 manico - 300
	TESTINE, TERMOMETRO E ACCESSORI RI-FORMER®
31811	Testa otoscopio Ri-scope L2 - Led 3,5 V - 10565
31812	Testa otoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5V - 10563
31813	Testa oftalmoscopio Ri-scope L1 - Xenon 3,5 V - 10569
31814	Testa retinoscopio Ri-scope - Xenon 3,5 V - 10544
31815	Testa dermatoscopio Ri-scope - Led 3,5 V - 10577
31817	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 2,5 mm - autocl. 134°C - conf. da 10
31819	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 4 mm - autocl. 134°C - conf. da 10
31827	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 2,5 mm - monouso - conf. da 100
31828	Speculum Ri-scope L1/L2 Ø 4 mm - monouso - conf. da 100
31820	Dispenser speculum Ri-spec - speculum non inclusi
31822	Sfigmomanometro con cestino - LF3655-109
31823	Termometro infrarossi Ri-thermo N con 40 coprisonda - 3656
31824	Coprisonda per 31823 - conf da 100 - 12704 - ricambio
31825	Lampadina Xenon L1 3,5 V per otoscopio - 10487 - ricambio
31826	Lampadina Xenon L1, L2, L3 3,5 V per oftalmoscopio - 10608 - ricambio

RI-SCOPE® L: LED + BATTERIE LI-ION









Illuminazione LED: luce bianca brillante con una durata quasi illimitata!
Con la sua luce monocromatica bianca (4.000° Kelvin) la lampadina dei Ri-scope®L fornisce luce fredda e colori reali. IRC > 90. Le lampadine a tecnologia LED hanno una durata operativa di almeno 10.000 ore (rispetto alle 20-30 ore delle lampadine alogene e Xenon) e sono molto efficienti.
Batterie Li-ion - grande riserva di energia
Capacità di carica elevata, durata nel tempo, peso contenuto, fino a 1.200 cicli di ricarica. I LED alimentati dalle batterie al litio possono illuminare fino a circa 50 ore.
- **31831 OTOSCOPIO L XL RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico C - 3716**
- **31829 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 2,5 V - manico AA - 3708**
- **31830 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 - 3,5 V - manico C - 3703-550**

Gli otoscopi di ultima generazione Ri-scope®L **con vetro ottico e riflesso ridotto** uniscono eccellenti proprietà ottiche e prestazioni senza paragoni con l'affidabilità e l'efficienza della tecnologia LED/Li-ion (solo 31830).
- fibre ottiche per irraggiamento e trasmissione della luce ottimali
- orientamento bidirezionale, vetro ottico sigillato 3X
- adatti per test pneumatico (forniti senza pompetta).
- il manico C è alimentato da batterie Li-ion, non incluse

Forniti in elegante astuccio rigido con 10 speculum auricolari.

Codici 31831/2/4* includono lampadina di ricambio.
Speculum di ricambio: **Solo per oftalmoscopio.*
originali 31817/31819 (autoclavabili) o 31827/31828 (monouso).
Compatibili da 31485 a 31499 (monouso) pagina 266.
- **31832 OFTALMOSCOPIO XENON RI-SCOPE L2 - 3,5 V**

Modello di base avanzato con filtri senza rosso, blu e polarizzati, attivabili separatamente per ogni apertura.
- Rotellina diottrica con 29 lenti correttive: Più 1-10, 12, 15, 20, 40 Meno 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.
- apertura tramite rotellina manuale con semicerchio, cerchio piccolo/medio/grande, stellina di fissazione e fenditura
- Include rotellina filtri attivabile per ogni apertura con visualizzazione del simbolo, filtro senza rosso, filtro blu e filtro polarizzante.

- **31834 OTOSCOPIO LED RI-SCOPE L2 + OFTALMOSCOPIO XENON L2 3,5 V - manico tipo C**
- **31826 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO L1/L2/L3 3,5V - ricambio**
- **31841 BATTERIA Li-ion RI-ACCU L 3,5 V per tipo "C" - 10691**
- **31840 RI-CHARGER L 230 V**

MADE IN GERMANY

Stazione di ricarica da tavolo (con supporto da muro). Ricarica 2 manici "C" con batterie Li-ion



OTOSCOPI GIMA: LINEA PARKER

OTOSCOPI E SET VETERINARIA
PAGINA 441-442







OTOSCOPI PARKER
- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta con cerniera in colore coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie tipo C (non incluse). Il codice 31441 funziona anche con batteria ricaricabile.



Codice GIMA	OTOSCOPI PARKER	Sistema di collegamento	Speculum in dotazione
31435	Parker - verde	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31436	Parker - blu	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31437	Parker - giallo	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31440	Parker - nero	Vite	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31441	Parker con manico ricaricabile	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31442	Parker veterinaria - nero	Vite	Ø 4, 5, 7 mm
31449	Lampadina ricambio 2,5 V per otoscopi Parker 31435-6-7, 31440-1-2		
31542	Base di ricarica per 31441		
34467	Batteria ricaricabile Li-ion 2,5 V/2.200 mAh		

SET DIAGNOSTICI PARKER

- **31471 SET DIAGNOSTICO PARKER**

Viene fornito in un leggero e robusto astuccio in nylon contenente: l'otoscopio Parker 2,5 V, con manico ricaricabile, 3 speculum auricolari autoclavabili (Ø 2,5, 3,5 e 4,5 mm), 2 specchietti laringei (misura 3 e 4), lampada gola con braccio ricurvo, abbassalingua, speculum nasale regolabile.

- **31473 SET PARKER GRANDE CON OFTALMO**

Come 31471 con l'aggiunta di una testina oftalmoscopio, di un supporto per abbassalingua monouso e 1 tubo di 14 speculum auricolari monouso (7x Ø 2,5, 7x Ø 4 mm).

- **31446 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO**
- **31449 LAMPADINA OTOSCOPIO**
- **32203 BATTERIE ALCALINE "C" - blister da 2**
- **34467 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5 V - necessita di 31542**











SET LUCCIOLA-OTOSCOPIO LED

- **31300 SET COMBI**

Pratico kit composto da una lucciola e da un mini otoscopio con speculum auricolari di 3 misure differenti (2,5, 3,5, 4,5 x 38 mm). Luce LED bianca. Confezione elegante. Sulla lucciola è stampata una scala di riferimento delle pupille.
Fornito con due batterie AAA

- **32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister da 4**
- **31345 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 2,5 mm - conf. da 25**
- **31346 SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 4,5 mm - conf. da 25**



OTOSCOPI E OFTALMOSCOPI XENON ALOGENI



31475

Manico da utilizzare con due batterie tipo C o con batteria ricaricabile (34467)



31475

- **31475 OTOSCOPIO XENON-ALOGENO PARKER**

Come otoscopio Parker cod. 31440 ma con lampadina alogena 2,5 V e attacco a baionetta. Fornito con 3 speculum autoclavabili e astuccio in similpelle. 2 batterie C (non incluse) o batteria ricaricabile.

- **31474 OTOSCOPIO ALOGENO OPERATIVO PARKER**

Come cod. 31475 ma con testa operativa.

- **31476 OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER**

Luce alogena 2,5 V per colori realistici e illuminazione durevole. 24 lenti da -25 a +40 diottrie per un'eccellente risoluzione (verde +, rosso -). Asta protettiva in gomma antigraffio. Quadrante lente illuminato per una precisa identificazione delle diottrie.

- **31477 SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER**

Set diagnostico comprendente un manico, una testa otoscopio alogena e una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta di plastica.

- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OTOSCOPIO 2,5 V**
- **31479 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OFTALMOSCOPIO 2,5 V**
- **34467 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5V/2.200 mAh**
- **31542 BASE DI RICARICA**
- **32203 BATTERIE ALKALINE "C" - blister da 2**



31474



31476

Borsetta di nylon semirigida, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo)





31477

+	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40
-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

SET DIAGNOSTICI XENON-ALOGENI - IN ASTUCCIO RIGIDO

- **31480 SET DIAGNOSTICO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**
- **31482 SET DIAGNOSTICO OPERATIVO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**

Entrambi i set diagnostici sono forniti in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio (operativa per cod. 31482) una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm, 2 specchi laringei (misura 3 e 4), speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541+31542.

- **31427 LAMPADINA OTOSCOPIO XENON-ALOGENO 3,5 V**
- **31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO XENON-ALOGENO 3,5 V**



Testa otoscopio operativa

- **31542 BASE DI RICARICA- 100-240 V - 50/60 Hz**

Vedere pagina 377.

- **31541 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 3,5 V***

**Per manici venduti dopo maggio 2013*



31542



31480



Adattatore per insufflazione

OTOSCOPI XENON-ALOGENI A FIBRE OTTICHE

- **31520 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - nero**
- **31521 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - blu**
- **31522 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - verde**

Otoscopio professionale in plastica dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Lente di ingrandimento 3X mobile e uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Confezionato in astuccio nylon e scatola in cartone con 14 minispeculum monouso Ø 2,5 e 4 mm. Per minispeculum, vedere pag. 266. Tutti latex free.

- **34485 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V**

I vecchi modelli con adattatore cromato per insufflazione necessitano della lampadina sottostante

- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V - vecchi modelli**



Sistema a fibre ottiche



Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, HU, Arabo



SPECULUM MONOUSO PER OTOSCOPI TRADIZIONALI

Codice GIMA	SPECULUM AURICOLARI MONOUSO PER OTOSCOPI DI VARIE MARCHE	Colore	Utilizzabile con	Minimo vendita
31315	Speculum monouso Ø 4 mm	■	**Riester** (alcuni modelli)	conf. da 200
31504	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	**Heine** Beta 100, K100 e Eurolight,	conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50)
31505	Speculum monouso Ø 4 mm	■	**Kawe** C10, C30, Combilight C10	conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50)
31506	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	**Riester:** Ri-star	dispenser da 250
31507	Speculum monouso Ø 4 mm	■		dispenser da 250
31508	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	**Welch Allyn:** Pocket-pro; Pocket scope	dispenser da 250
31509	Speculum monouso Ø 4 mm	■	Serie 200, 250	dispenser da 250

Adatto per **RIESTER**



31315

Adatto per **HEINE**

31504-31505



Adatto per **RIESTER**

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, DK, Arabo



31506-31507

Adatto per **WELCH-ALLYN**

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, DK, Arabo



31508-31509

SPECULUM MONOUSO WELCH-ALLYN KLEENSPEC

Codice GIMA	Speculum auricolari monouso WELCH-ALLYN KLEENSPEC	Colore	Utilizzabile con	Minimo vendita
72570	Speculum auricolare KleenSpec Ø 3 mm	■	Welch-Allyn 20100, 20200	conf. da 100 (4 sacchetti da 25)
32105	Speculum auricolare KleenSpec Ø 2,75 mm	■	Welch-Allyn, Macroview	conf. da 850
32106	Speculum auricolare KleenSpec Ø 4,25 mm	■	Riester Ri-scope L2, L3	conf. da 850

WelchAllyn



72570

BATTERIE ALCALINE, AL LITIO E ZINCO-ARIA PER ACUSTICA*



32200



32201



32203



32204



32205

PER USO GENERICO

MADE IN GERMANY



32220



32221



32222



32223

PER ACUSTICA

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE VARTA A LUNGA DURATA	Tipo	Blister
32200	Varta ministilo - alcalina	AAA	4 pz.
32201	Varta stilo - alcalina	AA	4 pz.
32203	Varta mezza torcia - alcalina	C	2 pz.
32204	Varta torcia - alcalina	D	2 pz.
32205	Varta 9V - alcalina	9V	1 pz.

Tutte le batterie sono fabbricate in Germania tranne 32205 (Made in China)

Codice GIMA	BATTERIE ZINCO-ARIA RAYOVAC PER ACUSTICA - senza mercurio	Blister
32220	Rayovac 675 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32221	Rayovac 13 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32222	Rayovac 312 - zinco aria - per acustica	6 pz.
32223	Rayovac 10 - zinco aria - per acustica	6 pz.



32228

Batterie alcaline Industriali Varta in bulk



32226

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE INDUSTRIALI VARTA	Tipo	Scatola
32226	Varta ministilo industriale - alcalina	AAA	10 pz.
32228	Varta stilo Industriale - alcalina	AA	10 pz.



32210



32211



32212

PER ELETTRONICA

Codice GIMA	BATTERIE AL LITIO A BOTTONE VARTA	Blister
32210	Varta 2016 - al litio a bottone	1 pz.
32211	Varta 2025 - al litio a bottone	1 pz.
32212	Varta 2032 - al litio a bottone	1 pz.

BATTERIE RICARICABILI E CARICABATTERIE

Codice GIMA	BATTERIE RICARICABILI VARTA POWER PLAY	Tipo	Blister
32235	Varta ministilo - 1.000 mAh	AAA	2 pz.
32236	Varta stilo - 2.600 mAh	AA	4 pz.

Codice GIMA	CARICABATTERIE PER QUALSIASI MARCA***	Alimentazione	Misure mm	Peso g	Utilizzabile con:	Tempo di ricarica	Adattatore 12V+USB
32241	Caricabatterie universale	100-240 V	172x109x53	403	AAA, AA, C, D, 9 C	5 h	no
32238	Caricabatterie LCD	110-240 V	72x116x32	170	AAA, AA	2 h	sì

***Forniti senza batterie*



32235



32236



32238



32241

SPECULUM GIMA MONOUSO PER OTOSCOPI MINI DI VARIE MARCHE

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE	Colori	Compatibile con: Montato direttamente su	Compatibile con: Montato con connettore 31493 su:	Minimo vendita
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio		**Gima** Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 **Heine** mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 **Riester** Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope **Kawe** (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) **Holtex** **Colson** **Luxamed**	Gima: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)	dispenser da 250
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio				dispenser da 250
31487	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				dispenser da 250
31488	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				dispenser da 250
31491	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				conf. da 100
31492	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				conf. da 100
31495	Mini speculum monouso vari colori e diametri				scatola da 1.000
31496	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blu				conf. da 100
31497	Mini speculum monouso Ø 4 mm - blu				conf. da 100
31498	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - verde				conf. da 100
31499	Mini speculum monouso Ø 4 mm - verde				conf. da 100
31501	Dispenser HEINE per Mini speculum		31485-8, 31491-2, 31495-9	-	-

Codice GIMA	CONNETTORI PER MINISPECULUM	Colore	Utilizzabile con i codici GIMA
31493	Connettore otoscopio Parker - mini speculum		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480
31494	Connettore coccodrillo (fornito con 100 speculum)		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480

Connettore per speculum monouso a "coccodrillo" ideale per bambini, fornito con 100 speculum verdi Ø 2,5 mm



31494




31493

Include 500 speculum da Ø 2,5 mm e 500 da Ø 4 mm (200 neri, 100 rossi, blu e verdi per ogni misura)



31495

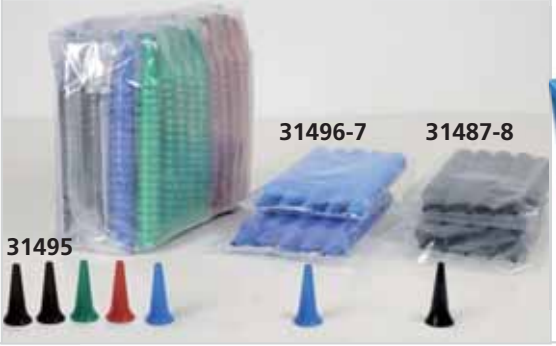

31495

31496-7

31487-8



31485-31486

Dispenser da 250 pz.

MINI SPECULUM MONOUSO HEINE



Dispenser a muro per mini speculum, vuoto



31501

Codice GIMA	MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO HEINE*	Minimo vendita
31501	Dispenser HEINE per Mini speculum - vuoto	-
31502	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm - grigio	dispenser da 250
31503	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 4 mm - grigio	dispenser da 250
31515	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 2,5 mm - grigio	conf. da 1.000
31516	Mini speculum monouso HEINE Allspec® Ø 4 mm - grigio	conf. da 1.000

**Compatibile con Heine Mini 2000/3000 K180, Beta 200*

MINI SPECULUM RIESTER



31817



31819

Gli speculum 31817 e 31819 sono compatibili con Ri-scope L1,L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

Riester

Codice GIMA	MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester	Colori	Minimo vendita
31817	Speculum auricolare Riester Ø 2,5 mm - nero		conf. da 10
31819	Speculum auricolare Riester Ø 4 mm - nero		conf. da 10
	MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO		
	Solo per otoscopi E-Scope		
31566	Speculum auricolare E-Scope Ø 2,5 mm - nero		conf. da 100
31567	Speculum auricolare E-Scope Ø 4 mm - nero		conf. da 100
	Solo per Ri-Scope L1, L2 Pen- scope, Ri-mini		
31827	Speculum auricolare Ri-Scope Ø 2,5 mm - nero		conf. da 100
31828	Speculum auricolare Ri-Scope Ø 4 mm - nero		conf. da 100

SPECULUM E CANNULE RIUTILIZZABILI

Codice GIMA	SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI PARKER - LATEX FREE	Colori	Utilizzabile con i codici GIMA	Compatibile con	Minimo vendita
31447	Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm		31442		Un kit
31448	Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm		31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine*, Kawe, Riester	Un kit
31451	Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm		31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine*, Kawe, Riester	Un kit
31453	Kit di 3 cannule veterinarie metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)		31422, 31424, 31425		Un kit
31483	Pompetta per insufflazione		31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535	Heine, Kawe, Riester	-

**Non compatibile con Mini 3000*

Speculum GIMA autoclavabili cod. 31447, 31448, 31451:
- Prodotti in materiale termoplastico resiliente
- Superficie liscia e opaca per una facile pulizia
- Aggancio metallico a baionetta
- Autoclavabili a 134°C

31447

7,0 mm

5,0 mm

4,0 mm



Pompetta in PVC

31483

Peso 60g

Lunghezza totale 54 cm, tubo 46 cm

GIMA

31448

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm



31451

4,5 mm

2,5 mm

5,5 mm

3,5 mm



9 mm

2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati, inserimento anti-trauma

31453

9,4 mm

6,0 mm

5,0 mm

7,5 mm

4,0 mm




Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso. Per uso con otoscopi aperti veterinari. *Vedere pagina 441*

IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®

• 25855 IRRIGATORE ELETTRONICO PORTATILE OTOCLEAR®
L'irrigatore elettronico portatile OtoClear® è una soluzione versatile per l'irrigazione auricolare automatizzata. Utilizzato con i puntali brevettati OtoClear®, rimuove in modo sicuro ed efficace il cerume. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua a tre flussi divergenti pulisce con un movimento circolare la parete del condotto uditivo, allontanandosi dalla membrana timpanica. La rimozione del cerume risulta così sicura, semplice e pratica. Consigliato per strutture con grandi volumi di lavoro.
Caratteristiche:
- flusso regolabile
- irrigazione pulsata efficace
- sistema di controllo elettronico della pressione con tre impostazioni: bassa, media, alta
- serbatoio acqua autonomo 278 ml
- batteria ricaricabile
Fornito con: bacinella di irrigazione orecchie, 5 puntali OtoClear® e adattatore di ricarica 220V.





• 25861 PUNTALI PER IRRIGAZIONE AURICOLARE OTOCLEAR® - monouso - conf. da 40 - ricambio
I puntali per l'irrigazione auricolare OtoClear® sono puntali morbidi e flessibili, di forma svasata, che dirigono l'acqua seguendo 3 flussi divergenti, migliorando la sicurezza del paziente, evitando il rischio di inserimento eccessivo ed eliminando il cerume senza inconvenienti durante l'irrigazione. Il design svasato impedisce gli spruzzi retrogradi e l'inserimento eccessivo. L'acqua viene diretta verso la parete del condotto uditivo, con tre flussi divergenti, invece che direttamente sulla membrana timpanica. Compatibile con vari dispositivi di erogazione.

• 25856 BASTONCINO ADATTATORE - ricambio

• 25857 SERBATOIO ACQUA 278 ml - ricambio

• 25862 BACINELLA IRRIGAZIONE ORECCHIE - conf. da 3 - ricambio

25855

MADE IN THE USA



SCHIZZETTONI VETRO-METALLO E TUTTO METALLO



Tecnica brevettata a 3 getti. Compatibile con 25804, 25809, raccordo Luer Lock standard (forma conica)

SCHIZZETTONI VETRO-METALLO JANET RECORD
Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completi di 2 cannule, una conica e una olivale. Confezionati in singola scatola di cartone.

Codice GIMA	SCHIZZETTONI VETRO METALLO COMPLETI DI 2 CANNULE
25801	Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm
25802	Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm
25803	Janet Record 200 cc
25804	Cannula di ricambio per Janet Record (forma conica)
25805	Cannula di ricambio per Janet Record (forma olivale)
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40

SCHIZZETTONI TUTTO METALLO SCHIMMELBUSCH
Prodotti di alta qualità, affidabili e precisi. Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale. Confezionati in singola scatola di cartone

Codice GIMA	SCHIZZETTONI TUTTO METALLO COMPLETI DI 3 CANNULE E SCODELLINO ORECCHIALE
25806	Schimmelbusch 50 cc
25807	Schimmelbusch 100 cc
25808	Schimmelbusch 200 cc
25809	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma conica)
25812	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) piccola
25813	Cannula di ricambio per Schimmelbusch (forma olivale) grande
25861	Cannula irrigazione - monouso - conf. da 40

SCHIZZETTONI IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ


CE 1370
STERILE EO
PHT LATEX

23820



Cono catetere

23821

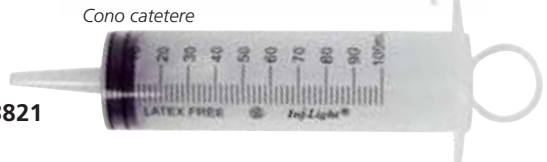

SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ - sterili
Sterile, monouso, latex-free per orecchie e altri scopi.
Scatola in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.
Dispositivo Medico classe IIa.

Codice GIMA	SIRINGHE IN POLIPROPILENE AD ALTA CAPACITÀ STERILI - CONO CATETERE	Minimo vendita
23820	Siringa 60 ml	conf. da 20
23821	Siringa 100 ml	conf. da 25

SISTEMA D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR®



Il kit include:
1 spray di lavaggio
20 speculum otoclear
1 bacinella

25858

• 25858 OTOCLEAR® DISPOSITIVO LAVAGGIO AURICOLARE
Dispositivo per lavaggio manuale e ad intermittenza. Fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali. Il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani.
MADE IN THE USA

• 25861 SPECULUM D'IRRIGAZIONE OTOCLEAR - monouso - conf. da 40 pz. - ricambio
Il design a campana protegge contro i rischi di getto troppo forte. Lo speculum dirige i 3 getti d'acqua verso le pareti del canale uditivo, lontano dalla membrana timpanica, producendo così un lavaggio forte che rimuove efficacemente il cerume. La parte di uscita controlla i getti di ritorno e dirige lo scolo verso la bacinella.
• 25862 BACINELLE - conf. da 3 - ricambio


Termometro per la temperatura dell'acqua


Confort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"


Azione brevettata a 3 getti

CURETTE AURICOLARI GIMA

• 31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - confezione da 10
Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaio, l'altro a forma di ansa. Ogni curette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



Lato cucchiaio *Lato ansa*

CURETTE AURICOLARI BIONIX


FLEXLOOP:
Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica


MICROLOOP:
Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm


INFANTSCOOP:
Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.


CERASPOON:
Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm

Sistema completo di gestione del cerume
• 31462 FLEXLOOP - bianco - conf. da 50
• 31464 INFANTSCOOP - azzurro - conf. da 50
• 31460 MICROLOOP - verde - conf. da 50
• 31467 CERASPOON - giallo - conf. da 50
I quattro tipi di curette sono la soluzione più efficace, economica e sicura per rimuovere il cerume per qualsiasi orecchio e qualsiasi consistenza della massa di cerume.
Confort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette BIONIX con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free.
Efficacia: le curette BIONIX presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.
Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.
MADE IN THE USA



CURETTE ILLUMINATE BIONIX

• 31450 KIT MISTO CURETTE ILLUMINATE
Composto da 50 diverse curette illuminate (8 FlexLoop e 7 per ciascuno degli altri modelli raffigurati sotto) + illuminatore a LED + lente


MicroLoop®
Ansa Ø 3 mm


FlexLoop®
Estremità Ø 4 mm


InfantScoop®
Estremità Ø 2 mm


AngleLoop®
Ansa angolata Ø 4 mm


WaveCurette™
Estremità ondulata Ø 2,5 mm


VersaLoop®
Larg. estremità 3 mm


CeraSpoon®
Larg. estremità 4 mm



Pinzetta luminosa a LED per rimozione dei corpi estranei



Curette luminosa a LED con estremità di 3 mm

MADE IN THE USA

• 31461 KIT MICROLOOP
• 31463 KIT FLEXLOOP
• 31465 KIT INFANTSCOOP
• 31466 KIT ANGLELOOP
• 31468 KIT VERSALOOP
Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente
• 31458 KIT PINZETTE ILLUMINATE - scatola da 10 pinzette + lente + illuminatore a LED
• 31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 curette + lente + illuminatore a LED


L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dal canale uditivo



ABBASSALINGUA IN LEGNO



Abbassalingua medicale in legno di betulla di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti 150x18x1,6 mm. Confezionati in singola bustina di carta, sterili.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN LEGNO - STERILE
25511	Abbassalingua - conf. da 50
25512	Abbassalingua - conf. da 2.000 (40 scatole da 50)



Abbassalingua medicali in legno di betulla di alta qualità.
Bordi accuratamente rifiniti.
Dimensioni: 150x18x1,6 mm.

Codice GIMA	ABBASSALINGUA NON STERILE
25509	Abbassalingua - conf. da 100
25510	Abbassalingua - conf. da 5.000 (50 scatole da 100)

ABBASSALINGUA LED



• 25496 KIT THROAT SCOPE®
1 manico + 50 abbassalingua - blister
Abbassalingua luminoso in materiale plastico di grado medicale che consente al medico di esaminare la cavità orale in un solo gesto. La luce è guidata dall'abbassalingua e illumina la gola per una visita rapida. La luce si attiva automaticamente nel momento in cui si inserisce l'abbassalingua monouso sul manico.
• 25499 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE® - conf. da 100 - non sterili
• 25500 ABBASSALINGUA MONOUSO THROAT SCOPE® - conf. da 50 - non sterili



Abbassa la lingua e illumina la gola contemporaneamente

ABBASSALINGUA IN PLASTICA



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo



ABBASSALINGUA IN PLASTICA
Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.


Codice GIMA	ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO	
	NON STERILE	CE
25513	Abbassalingua - conf. da 100	
	STERILE	CE 0120
25515	Abbassalingua - conf. da 90	
25516	Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90)	

• 25505 ABBASSALINGUA IN PLASTICA COLORATI
Abbassalingua pediatrici in plastica colorata. Confezionati singolarmente in bustina trasparente.
Confezione da 50.



KIT ORL STERILI

• 31456 KIT A ORL STERILE - confezione da 25 kit CE 0476
Kit sterile che include uno speculum nasale, un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e uno pediatrico) in plastica.
Ogni kit è confezionato in una busta singola.

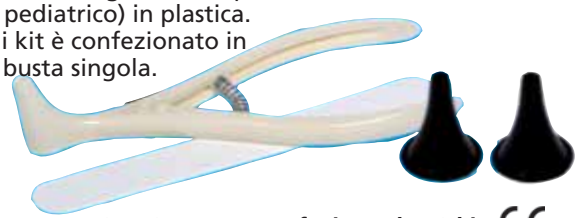

31457 KIT B ORL STERILE - confezione da 10 kit CE
Kit sterile che include uno speculum nasale in plastica, un abbassalingua in plastica e due speculum auricolari in plastica (adulto e pediatrico), due specchietti laringei in plastica, una pinzetta in plastica, sei tamponi e una salvietta. Confezionato in una vaschetta in plastica sterile (22x12,5x3 cm).



SPECULUM NASALE




bionix

L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere traumatico per il paziente. Con questo strumento è possibile combinare il massimo comfort per il paziente con l'efficacia di un trattamento professionale.

• 31469 SPECULUM NASALE MONOUSO - conf. da 48
Speculum nasale innovativo in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Aiuta la cauterizzazione in caso di epistassi. Senza lattice.

MADE IN THE USA

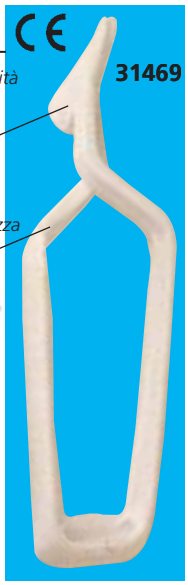

LUCCIOLA WELCH ALLYN



• 25622 LUCCIOLA ALOGENA WELCH ALLYN con 2 batterie AAA
Luce alogena bianca brillante.
Resistente struttura in ottone.
• 25618 LAMPADINA PER LUCCIOLA WELCH ALLYN - ricambio

LUCCIOLA LED[HQ] HEINE MINI-C



• 25630 LUCCIOLA LED[HQ] HEINE MINI-C D008.73.109
Lucciola diagnostica tascabile compatta e resistente. 20.000 accensioni garantite. Batterie AAA sostituibili (incluse).

MADE IN GERMANY

LUCCIOLE DI QUALITÀ A LAMPADINA O LED

Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634).

I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornite con 2 batterie AAA 1,5 V.






Codice GIMA	Descrizione	Luce	Intensità luce	Materiale	Fornita con le batterie	Colore	Dispositivo medico	Sistema di accensione
25632	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	nero	Classe I	Clip taschino
25633	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	argento	Classe I	Clip taschino
25638	Lucciola Argenta	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	verde	Classe I	Clip taschino
25634	Lucciola Elegance	Lampadina	4,5 lux	Metallo	2 x AAA	blu	Classe I	Pulsante
25440	Lucciola Nova	LED	25.000 m	Plastica	2 x AAA	bianco	Classe I	Clip taschino
25442	Lucciola Argenta	LED	25.000 m	Metallo	2 x AAA	blu	Classe I	Clip taschino

LUCCIOLE DIAGNOSTICHE A LAMPADINA O LUCE LED



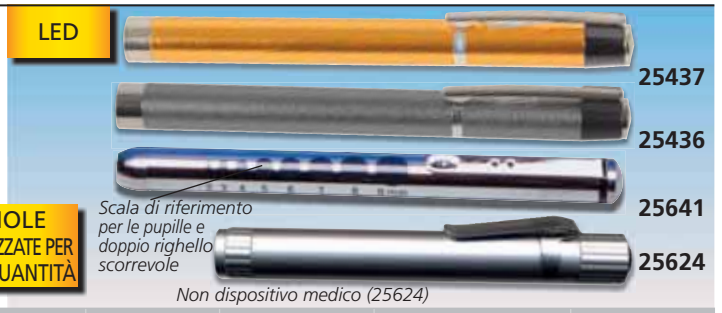

Non dispositivo medico (25624)

Codice GIMA	Descrizione	Luce	Materiale	Fornita con le batterie	Colore	Confezione	Istruzioni multilingue	Sistema di accensione
25626	Lucciola Alfa	Lampadina	Plastica	2 x AAA	blu	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Clip taschino
25627	Lucciola Alfa	Lampadina	Plastica	2 x AAA	bianco	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Clip taschino
25639	Lucciola Beta	Lampadina	Acciaio inox	2 x AAA	argento	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Pulsante
25434	Lucciola Stylo	Lampadina	Metallo	2 x AAA	bianco	blister	GB, FR, IT, ES, PT DE	Pulsante
25641	Lucciola Spirit	LED	Ottone cromato	2 x AAA	argento	scatola	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25436	Lucciola Omega	LED	Metallo	2 x AAA	argento	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25437	Lucciola Omega	LED	Metallo	2 x AAA	oro	astuccio plastica	GB, FR, IT, ES	Clip taschino
25624	Lucciola GIMA	LED	Metallo	1 x AAA	argento	scatola	GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, HU, CZ, GR, Arabo	Pulsante

LUCCIOLE DELTA CON SUPPORTO PER ABBASSALINGUA

• 25628 LUCCIOLA DELTA "LED"- rossa
• 25629 LUCCIOLA DELTA "LED"- blu
Le lucciole Delta sono fornite in una scatola di alluminio con 2 batterie AAA e supporto per abbassalingua (abbassalingua non incluso).
Scatola e manuale:
GB, FR, IT, ES, PT, DE.



25628



• 25625 LUCCIOLA OTOSCOPIO DELTA "LED" - nera
Medesime caratteristiche delle altre lucciole Delta ma con testina otoscopio, 3 speculum e 5 abbassalingua neri in plastica.
• 31345 SPECULUM RIUTILIZZABILI Ø 2,0 mm - conf. da 25
• 31346 SPECULUM RIUTILIZZABILI Ø 4,0 mm - conf. da 25



MARTELLI NEUROLOGICI



Codice GIMA	MARTELLO	Colore	Materiale manico	Ago	Agesimetro	Peso	Lungh.
31270*	Buck Gima 2000	verde	plastica/acciaio inox	si	si	90 g	20 cm
31251*	Buck Classic	argento	ottone cromato	si	si	90 g	18 cm
31252*	Buck colour-yellow	giallo	ottone verniciato	si	si	105 g	19,5 cm
31271*	Dejerine Gima 2000	blu	plastica/acciaio inox	si	si	115 g	21 cm
31254*	Dejerine Classic	argento	acciaio inox	si	si	140 g	22 cm
31255*	Dejerine colour	rosso	acciaio inox	si	si	140 g	22 cm
31256	Babinsky - Ø 4.5 cm	argento	ottone cromato	si	no	170 g	24 cm
31257	Queens - Ø 5 cm	argento	plastica flessibile	no	no	100 g	33 cm
31258	Troemner	argento	acciaio inox	no	no	200 g	23 cm
31260	Pinwheel	argento	ottone cromato	no	no	50 g	18 cm
31272*	Babinsky-Gima 2000	verde	plastica/acciaio inox	no	si	108 g	23,5 cm
31273*	Taylor Gima	rosso	plastica/acciaio inox	no	si	72 g	20 cm



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

THERMO FEEL

• 31278 THERMO FEEL
Strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei pazienti diabetici. Le sue due parti (una in acciaio inox ed una in plastica) sono alternativamente messe a contatto con la pelle del piede del paziente. La percezione da parte del paziente del caldo o del freddo consente di fornire una prima diagnosi di diabete.



MONOFILAMENTO - VALUTATORE SENSIBILITÀ



Fornito in astuccio con manuale d'uso multilingue e 3 monofilamenti di ricambio

• 31282 MONOFILAMENTO - valutatore di sensibilità
Monofilamento retraibile in plastica con 3 monofilamenti di ricambio. Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test). Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti dello stato neurologico. Calibrato a 10 g. Dimensioni: 13x2,5 cm + 4 cm monofilamento.

• 31281 KIT DI 3 MONOFILAMENTI - ricambio



KIT NEUROLOGICO



• 31265 KIT NEUROLOGICO - 3 martelli 31265
Questo kit comprende 3 martelli in metallo confezionati in una scatola imbottita: martelli Taylor, Buck e Babinsky.


TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI

• 31279 TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI
Compasso in ABS con scala impressa su piastra in alluminio. La discriminazione di due punti evidenzia l'abilità nell'identificare che due oggetti vicini che toccano la pelle sono due punti distinti e non uno solo.
Il test viene realizzato con due estremità appuntite durante un esame neurologico e indica se la zona della pelle è correttamente innervata. La discriminazione di due punti è una tecnica e ampiamente usata per identificare le agnosie tattili.





DIAPASON DI PRODUZIONE TEDESCA

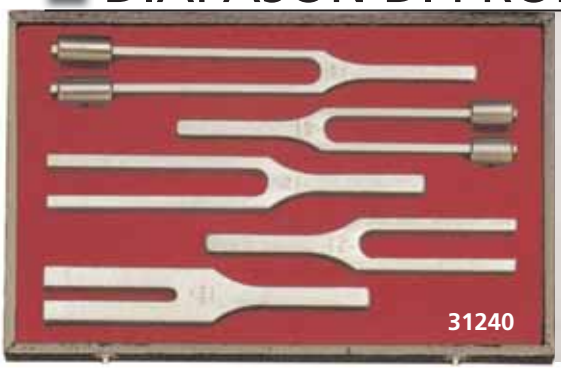





DIAPASON PER OTORINO
Di produzione tedesca, questi modelli sono il frutto di una lunga tradizione. Costruiti con una lega speciale che garantisce la massima precisione del suono.

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO
31230	Diapason Lega 128 Hz* - con pesi
31231	Diapason Lega 256 Hz* - con pesi
31232	Diapason Lega 512 Hz
31233	Diapason Lega 1024 Hz
31234	Diapason Lega 2048 Hz
31235	Diapason Lega 4096 Hz
31240	Set 5 Diapason Lega in elegante scatola imbottita (contiene 128 Hz*, 256 Hz*, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz)
	*I diapason con l'asterisco * sono forniti con peso*

DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO
Prodotti in lega speciale e dotati di supporto. Tutti i diapason hanno manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR. Solo per 31247, anche DE, HU, RO, BG.


MADE IN GERMANY

Codice GIMA	DIAPASON PER OTORINO/NEUROLOGO
31245	Diapason a1-440 Hz - ENT - 90 g
31246	Diapason - LUCAE - 85 g regolabile da c128 a h240 con piedino
31247	Diapason C64, c128 - RYDEL SEIFFER con cursori staccabili C64 o c128 - 130 g

DIAPASON IN LEGA D'ALLUMINIO

- **31225 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz**
- **31226 DIAPASON ALLUMINIO 128 Hz - con piedino**

Strumenti prodotti con la migliore lega d'alluminio e conformati con precisione per soddisfare le esigenze del settore medico.

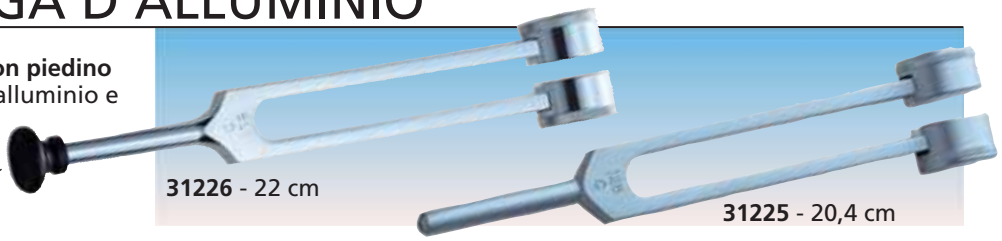

OCCHIALI NISTAGMO - DR. FRENZEL

MADE IN GERMANY

- **31204 OCCHIALI NISTAGMO - DR FRENZEL - neri**

Di facile utilizzo per la ricerca del nistagmo spontaneo o provocato. Lenti fisse, biconvesse, ± 18,0 diottrie. Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore a 4,2 V secondo le norme di sicurezza 93/42/CEE.
Vedere codici 31203 e 31214.



- **31214 MANICO BATTERIA per 31204**

Consente un'ampia mobilità durante l'esame.
Necessita di 3 batterie CLR14 1,5 V (non incluse). Manuale: GB, IT, SE.

- **31203 TRASFORMATORE per 31204 - 100-240 V, 47-63 Hz**
- **31206 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA - DR FRENZEL - neri**

Questo modello permette di lavorare senza cavi e liberi dal condizionamento dell'alimentazione. Sono alimentati tramite 3 batterie C LR14/AM-2 1,5 Volt (non incluse) situate sopra la montatura. L'illuminazione è regolabile ruotando la rotellina.

- **31208 LAMPADINA NISTAGMO - ricambio per 31204, 31206**

4 Volt 0,230 Ampere, 1 Watt filettatura Ø 3,5x0,35 mm.

- **31207 OCCHIALI NISTAGMO A BATTERIA E LED - bianchi**

Come il modello 31206 con LED e funzione interna che facilita l'individuazione delle oscillazioni entro un determinato periodo di tempo (30, 60, 90 secondi).

- **31209 OCCHIALI NISTAGMO LED AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA - bianchi**

Come il modello 31204 con LED e alimentazione elettrica.



VIDEONISTAGMOSCOPIO USB


- **31213 VIDEONISTAGMOSCOPIO - USB - maschera, telecamera IR e cavo USB**


Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite prove vestibolari standard (prova posizione e strumentale). Questo sistema consente di visualizzare su monitor o PC/Notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test e inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un LED verde all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce immagini di qualità. Alimentazione 12 V CC.


MADE IN ITALY





TAVOLE OPTOMETRICHE


31301



31302


31303


31304



31307


31308


31309


31310

Codice GIMA	TAVOLE OPTOMETRICHE*	Distanza di lavoro	Misure
31301	Tavola optometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rosso/verde	3 m	23x35,5
31302	Tavola optometrica TUMBLING "E" per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31303	Tavola optometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31304	Tavola optometrica di SLOAN, per acuità visiva con barra rosso/verde	6,1 m	23x35,5
31307	Tavola optometrica TUMBLING "E"	6,1 m	28x56
31308	Tavola optometrica di SNELLEN tradizionale	6,1 m	28x56
31309	Tavola optometrica DECIMALE MISTA**	3 m	28x56
31310	Tavola optometrica di EWING senza lettere	6,1 m	28x56
31311	Tavola optometrica di SLOAN acutezza visiva da vicino (2 lati)	40 cm	18x23

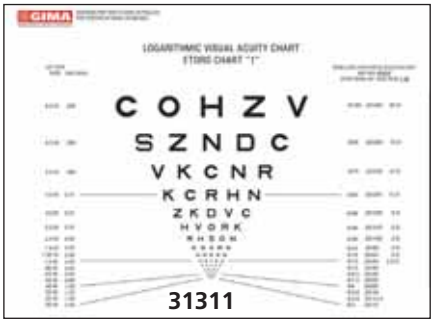
31311

*Foglio in polipropilene naturale bianco, spessore circa tra 0,8 e 1 mm Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES **Non adatta per Portogallo

TAVOLE E SCHEDE CON NUMERI E SIMBOLI "LEA"


31322


31323


31324


31325


• 31322 TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm
Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. Contiene le risposte, tavole per esercitazione e istruzioni. Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31323 TEST VISIONE DA LONTANO 15 LINEE CON SIMBOLI LEA - 3 m
Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari a partire dai 3 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. Contiene chiave di risposta semi-trasparente e istruzioni. 43x53,4 cm. Piegato: 43x26,7 cm.

• 31324 TAVOLA VISIONE DA VICINO NUMERI LEA - 40 cm
Ideato per misurare l'acuità visiva tramite un test a linee standard e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% e del 12,5%; rivelano le difficoltà nel vedere in modo nitido i dettagli stretti e ravvicinati. Dimensioni della tavola: 20,3x25,4 cm.

• 31325 TAVOLA VISIONE DA LONTANO 15 LINEE NUMERI LEA - 3 m
Questo test è indicato per lo screening nelle scuole e per la valutazione della vista dei bambini con esigenze particolari a partire dai 5 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. 45,7x50,8 cm. Piegato: 45,7x25,4 cm.

SENSIBILITÀ AL CONTRASTO

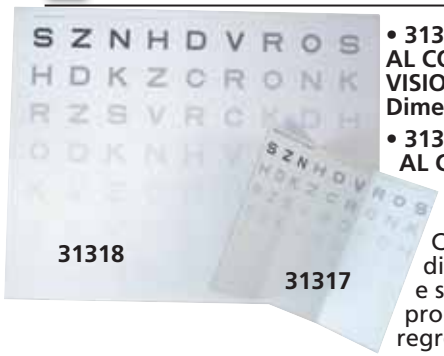
31318

31317


• 31317 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA VICINO 40 cm Dimensioni 40x34 cm

• 31318 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA LONTANO 3 m Dimensioni 77x61 cm


Controlla l'abilità nel distinguere i contrasti (chiari e scuri). Utile per rilevare problemi di vista e anche la regressione, stazionarietà o progressione della cataratta.

OCCLUSORI

Con microforature


31275

154 x Ø 47 mm


31274


31276

• 31275 OCCLUSORE CON FORI - 170x200x3 mm


• 31274 OCCLUSORE 154 x Ø 47 mm

• 31276 OCCLUSORE PEDIATRICO

Montature a forma di due simpatiche tigri da utilizzare come occlusore durante l'esame con i bambini, entrambe hanno un oculare occluso.

MATITE PER OPTOMETRIA

• 31319 MATITE PER OPTOMETRIA - 2 pezzi
Due personaggi in legno (bianco e rosso) per catturare l'attenzione dei bambini in fase pre-verbale durante l'esame.
Possono essere usate anche per i test di convergenza.

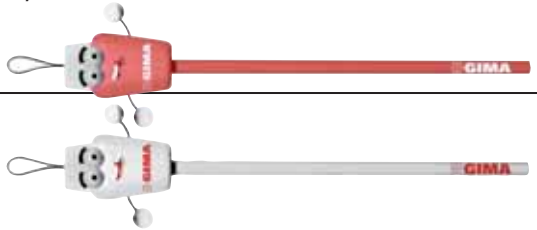

STEREOTEST® DI LANG IR E IIR



31312



LANG STEREOTEST® I-R and II-R
Alta e moderna qualità
Qualità ottica Schede di prova migliorata grazie alla tecnologia moderna digitale e lenticolare.
Omogeneità
Omogeneità del Motivo a Punti migliorata e ridotto riconoscimento ad occhio singolo
Angoli arrotondati
Nuova superficie laminata e tagliata a laser
Corretta applicazione
Disegno schematico e brevi istruzioni sul retro
Conformità MDR 2017/745

MADE IN SWITZERLAND

- **31312 STEREOTEST® I-R DI LANG**
- **31314 STEREOTEST® II-R DI LANG**
- **31295 STEREOTEST® II DI LANG**

Lo STEREOTEST® DI LANG rappresenta lo standard attuale degli stereotest basati su puntini casuali, senza la necessità di occhiali 3D e con elevata sensibilità e specificità per la stereopsi.
L'esame combina puntini casuali e un reticolo di lenti ed è studiato per lo screeening rapido della visione binoculare in tutte le fasce di età, compresi i bambini molto piccoli.
La scheda viene presentata a una distanza di lettura e al paziente viene chiesto che cosa vede, mentre si osservano i movimenti degli occhi.
Il riconoscimento delle figure è possibile solo ai soggetti che hanno una stereopsi completa, mentre i pazienti con ambliopia e strabismo (anche ad angolo ridotto) non superano il test.
Lo STEREOTEST® I DI LANG mostra tre stereogrammi con disparità di 1200, 600 e 400 arcsec.
Lo STEREOTEST® II DI LANG ha quattro stereogrammi con disparità di 600, 400, 200 e 200 arcsec, di cui uno solo è visibile anche monocularmente.

31298
31297 31296



- **31296 PALETTA DI FISSAZIONE LANG**
- **31297 CUBO DI FISSAZIONE LANG - bianco**
- **31298 CUBO DI FISSAZIONE LANG - rosso**

TEST VISIONE STEREOSCOPICA

- **31293 TEST VISIONE STEREOSCOPICA**

Realizzato da una distanza di 30-40 cm, consente di valutare la cooperazione tra i due occhi nel formare una sola immagine nel cervello a partire da due immagini separate.
Adatto per bambini a partire da un anno e per adulti se si sospetta strabismo, ambliopia o diminuzione della vista.



Quattro figure stereo con disparità 200" (pesce), 400" (stella), 600" (albero) e palla sempre visibili



Il test Gima per la stereopsi contiene una palla, un pesce, una stella e un albero. La palla può essere vista da un occhio solo.

LUCI DI WORTH A LED

- **31289 LUCI DI WORTH A LED - con occhialino verde/rosso**

Il test delle 4 luci di Worth è un test clinico per determinare la soppressione da entrambi gli occhi. La soppressione si verifica durante la visione binoculare, quando il cervello non trasmette le informazioni ricevute da entrambi gli occhi. Questo è un comunissimo meccanismo di adattamento allo strabismo, all'ambliopia e all'aniseiconia. Batteria non inclusa, occhiali inclusi.


31289



- **32201 BATTERIE ALCALINE "AA" - blister da 4 pz.**

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

TAVOLE DI ISHIHARA

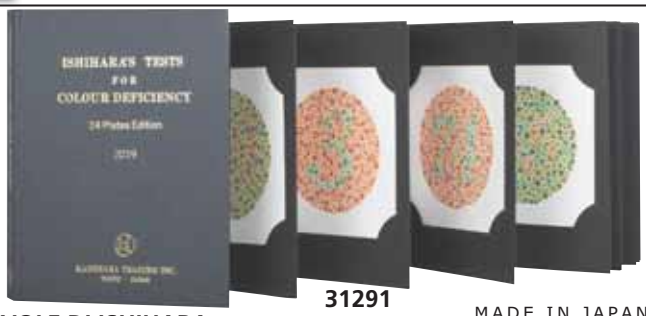

31291

MADE IN JAPAN

TAVOLE DI ISHIHARA

L'esame della discromatopsia richiede un livello elevato di sensibilità e specificità. Questa serie di tavole consente di rilevare il daltonismo nelle persone che non sanno leggere e le anomalie nella percezione cromatica fin dalla più giovane età. Le tavole sono studiate con forme geometriche semplici, in quanto la persona esaminata può non essere in grado di comprendere forme complicate. Il test fornisce una valutazione rapida e accurata di eventuali discromatopsie congenite. Nella maggior parte dei casi l'anomalia nella percezione del colore consiste nella mancata distinzione rosso-verde, che può essere di due tipi:
- protano assoluto (protanopia) o parziale (protanomalia)
- deutano assoluto (deuteranopia) o parziale (deuteranomalia)



31290

Codice GIMA	TAVOLE DI ISHIHARA
31290	Libro da 10 tavole - con figure
31291	LIbro da 24 tavole
31292	Libro da 38 tavole

TEST DALTONISMO GIMA

- **31288 TEST DALTONISMO ADULTI GIMA - 15 tavole**
- **31286 TEST DALTONISMO PEDIATRICO GIMA - 10 tavole**

Tavole (11,5x11 cm) confezionate singolarmente in pratica scatola in cartone (13,5x 11,5x2,3 cm).

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, LT, SK, Arabo



TONOMETRO DI SCHIÖTZ



- **31220 TONOMETRO SCHIÖTZ - scala dritta**
- **31222 TONOMETRO SCHIÖTZ - scala inclinata**

Strumento di alta precisione per la misurazione della pressione dell'occhio.
Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata.
Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g).
Scala diritta specifica 5.
Confezionato in astuccio nero con inserti di velluto.
Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso.

MADE IN GERMANY





31220 dritta





31222 inclinata

ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

- **27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - nero**
- **27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - blu**

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici.
Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera.
Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete.
Doppia cerniera per facilitare l'accesso.
Dimensioni: 28x12,5x6,5 cm.
Maniglia per il trasporto.


27137


27138


27137

ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC

- **32667 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - nero**
- **32668 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - bordeaux**
- **32669 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - turchese**

Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a tubo singolo di stile classico, disponibile in 3 colori.
Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in posizione, proteggendo la membrana sensibile e il tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno rivestito in nylon 1680D.
L'interno stampato preformato può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile. Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip in gomma facile da impugnare per una semplice apertura e chiusura.
Tasca interna in rete per riporre gli accessori aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto.
Dimensioni esterne 28x16x5 cm;
Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm. Peso: 220 g


Vassoio EVA estraibile, rivestito con tessuto multispandex


32668
32669
32667

Alloggiamenti preformati per olive


Tasca in rete con elastico, 14x19 cm

COPRISTETOSCOPI

Copristetoscopi per uso in pediatria, si adattano a ogni tipo di stetoscopio.

Codice GIMA	COPRISTETOSCOPI PER PEDIATRI
32653	Copristetoscopio maialino
32654	Copristetoscopio draghetto



32653
32654

RICAMBI E ACCESSORI PER STETOSCOPI

Codice GIMA	LIRE COLORI ASSORTITI	Minimo vendita
32620	Lira colori assortiti	conf. da 20
32621	Lira - nero	conf. da 20
32622	Lira - verde	conf. da 20
32623	Lira - blu	conf. da 20
32624	Lira - rosso	conf. da 20
32625	Lira - arancione	conf. da 20
32626	Lira - azzurro	conf. da 20
32627	Lira - giallo	conf. da 20
32628	Lira - viola	conf. da 20
32629	Lira - rosa	conf. da 20
	ARCHETTO - MEMBRANA - TESTE	
32655	Testa fonendo - anello nero	10 pezzi
32656	Testa duofono - anello nero	10 pezzi
32666	Archetto BERTA fisso	1
32678	Membrana Ø 45mm per Classic adulti	10 pezzi
	OLIVE AURICOLARI E RACCORDI	
32657	Olive standard - rigide - universali	conf. da 10
32658	Olive rigide a vite - per Classic, Wan, Yton, Duca, Regalite	conf. da 10
32663	Olive a fungo per Trad, Wan, Yton, Design, Linus, Regalite e Classic	conf. da 10




32666


32656
32655


32678
32657
32658
32663

STETOSCOPI TRAD - ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO








STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici
Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili.
Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico).
Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).
Archetto in ottone e ghiera antibrivido.
Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.
Forniti in scatola di cartone.
Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE
32557	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - rosa
32559	Fonendoscopio TRAD - pediatrico - azzurro
32555	Duofono TRAD - pediatrico - nero
32560	Fonendoscopio TRAD - nero
32561	Fonendoscopio TRAD - rosso
32562	Fonendoscopio TRAD - blu
32563	Fonendoscopio TRAD - giallo
32564	Fonendoscopio TRAD - viola
32558	Fonendoscopio TRAD - verde scuro
32565	Duofono TRAD - nero
32566	Duofono TRAD - rosso
32567	Duofono TRAD - blu
32568	Duofono TRAD - verde scuro
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio

STETOSCOPI TRAD COLOR

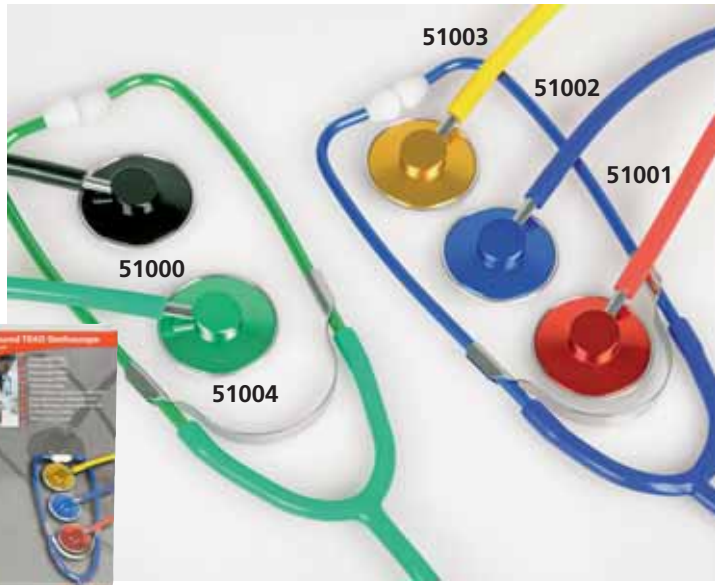



STETOSCOPI TRAD COLOR
Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.
Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).
Archetto in ottone.
Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.
Forniti in scatola di cartone.
Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE
51000	Fonendoscopio TRAD COLOR - nero
51001	Fonendoscopio TRAD COLOR - rosso
51002	Fonendoscopio TRAD COLOR - blu
51003	Fonendoscopio TRAD COLOR - giallo
51004	Fonendoscopio TRAD COLOR - verde
51010	Duofono TRAD COLOR - nero
51011	Duofono TRAD COLOR - rosso
51012	Duofono TRAD COLOR - blu

STETOSCOPI WAN - ADULTI



STETOSCOPI WAN ADULTI
Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibrivido. Garantiscono ottime prestazioni acustiche.
Padiglione: Ø 45 mm, campana Ø 30 mm.
Lunghezza tubo: 63 cm, Ø interno 4,2 mm, esterno Ø 8 mm.
Confezionati in scatola di cartone.
Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN
32569	Fonendo WAN adulti - nero
32570	Fonendo WAN adulti - blu royal
32571	Fonendo WAN adulti - bordeaux
32572	Fonendo WAN adulti - arancione
32574	Duofono WAN adulti - nero
32575	Duofono WAN adulti - blu royal
32576	Duofono WAN adulti - bordeaux
32577	Duofono WAN adulti - arancione
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio


STETOSCOPI PEDIATRICI-NEONATALI



STETOSCOPI PEDIATRICI E NEONATALI WAN:
Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibrivido. Garantiscono ottime prestazioni acustiche.
Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm (pediatrico) o Ø 22 mm, campana Ø 19 mm (neonatale). Lunghezza tubo: 63 cm.
Confezionati in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
WAN PLUS:
Medesime caratteristiche del WAN standard con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN
32508	Duofono WAN neonatale - rosso
32509	Duofono WAN neonatale - grigio
32513	Duofono WAN pediatrico - azzurro
32515	Duofono WAN pediatrico - rosso
32511	Duofono WAN PLUS pediatrico - rosa
32506	Duofono WAN PLUS pediatrico - nero

STETOSCOPI YTON

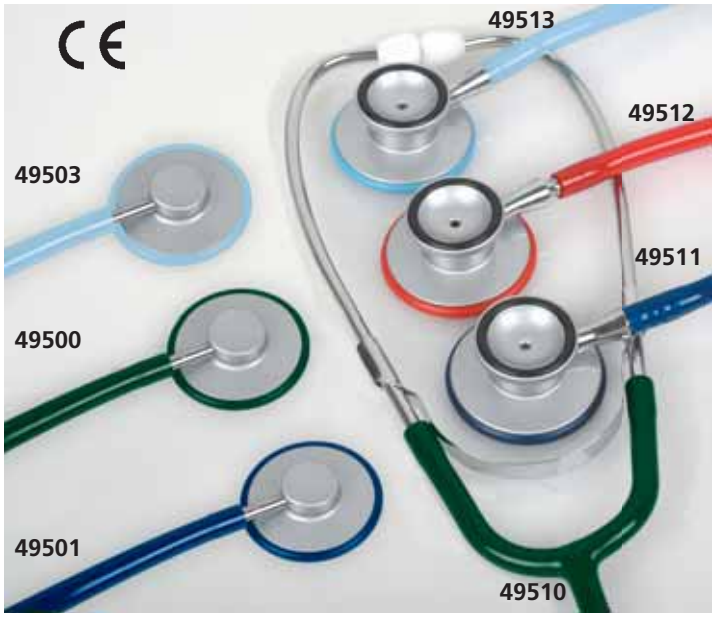

STETOSCOPI YTON:
Fonendi o duofoni Gima Yton.
Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm (per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato. Finitura "Duracote".
Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro, rosso e blu acqua.
Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



Codice GIMA	STETOSCOPI YTON
49500	Fonendo Yton - verde scuro
49501	Fonendo Yton - blu scuro
49502	Fonendo Yton - rosso
49503	Fonendo Yton - blu acqua
49510	Duofono Yton - verde scuro
49511	Duofono Yton - blu scuro
49512	Duofono Yton - rosso
49513	Duofono Yton - blu acqua


JOTARAP: STETOSCOPI A DOPPIO TUBO



Duofono Gima di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!
5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione
Questo stetoscopio in lega di zinco comprende una testina cromata con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola.

Codice GIMA	STETOSCOPI JOTARAP
32579	JOTARAP - viola
32580	JOTARAP - nero
32581	JOTARAP - blu
32582	JOTARAP - arancione neon
32583	JOTARAP - verde
32584	JOTARAP - giallo neon
32585	JOTARAP - azzurro
32586	JOTARAP - fucsia
32587	JOTARAP - rosa trasparente
32590	KIT ACCESSORI - ricambi

Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono
Due tubi separati spessi 56 cm e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie.
Fornito in scatola di cartone con kit di accessori in dotazione (32590)
Fornito con un astuccio di accessori contenente: 3 campane nere in plastica con ghiera antifreddo intercambiabili, membrane di ricambio per adulti e pediatriche, una coppia di olive in neoprene trasparente e una coppia di olive a fungo nere. Manuale d'uso in 15 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, NL, LV, SK, Arabo).

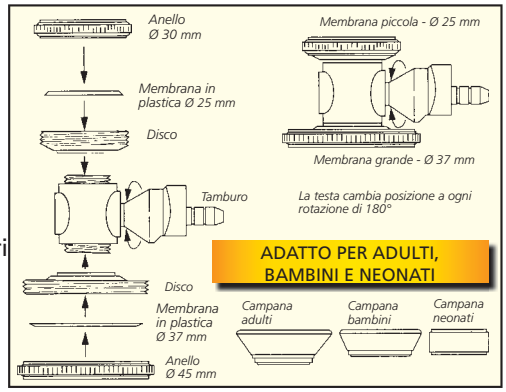

STETOSCOPI LINUX



- **32518 STETOSCOPIO LINUX - blu**
- **32524 STETOSCOPIO LINUX - nero**
- **32529 STETOSCOPIO LINUX - rosso**

Fonendoscopio con padiglione in leggera lega di zinco e finiture satinate. La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina.

Ghiera antibrivido per un migliore confort del paziente. Archetto fisso in acciaio inox con angolatura di 15° per un maggior comfort, anche acustico. Tubo in PVC morbido e flessibile. Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno in PVC. Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

STETOSCOPI CLASSIC: ALTA QUALITÀ ACUSTICA



STETOSCOPI CLASSIC IN ACCIAIO INOX - Adulti e pediatrici
Stetoscopi di alta qualità con **padiglione in acciaio inox** e archetto in acciaio inox con doppia molla interna ed eleganti tubi in PVC per un'efficacia acustica superiore. I tubi a "Y" in PVC di 55 cm, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio della membrana, in colori coordinati, garantiscono un ottimo confort al paziente e un design attraente. Forniti in una scatola con spugna sagomata con due coppie di auricolari morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale in: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, BG, Arabo.

DUOFONO CLASSIC IN 11 COLORI

Black | Dark blue | Royal blue | Light blue | Green | Dark green | Burgundy | Orange | Red | Pink | Lilac

Codice GIMA	ACCESSORI - RICAMBI
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio per Classic adulti
32664	Olive auricolari rigide a vite - bianche ricambio per Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - ADULTI
32531	Duofono Classic adulti - verde scuro
32532	Duofono Classic adulti - arancione
32533	Duofono Classic adulti - azzurro
32534	Duofono Classic adulti - nero
32535	Duofono Classic adulti - bordeaux
32536	Duofono Classic adulti - blu scuro
32537	Duofono Classic adulti - verde
32538	Duofono Classic adulti - rosso
32539	Duofono Classic adulti - rosa
32540	Duofono Classic adulti - blu brillante
32541	Duofono Classic adulti - lilla

	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - DIDATTICI
32542	Duofono Classic didattico - nero *auscultazione simultanea da parte di 2 persone*
	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - PEDIATRICO
32512	Duofono Classic pediatrico - azzurro
32516	Duofono Classic pediatrico - nero



STETOSCOPI CARDIOLOGICI

- **32550 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - blu**
- **32551 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - bordeaux**
- **32552 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - nero**

Questo modello combina l'eccellenza acustica con una grande durata. Le sue caratteristiche innovative comprendono:
- testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a forma di cono per le basse frequenze
- archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna
- membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
- tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm, elegante e robusto

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

- **32678 MEMBRANA Ø 44 mm - ricambio**

Ghiera antibrivido, anello di fissaggio della membrana e tubo in PVC in colori coordinati



Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC

32552



STETOSCOPIO PROFESSIONALE

- **32526 REGALITE - nero**

Eccellente stetoscopio a padiglione singolo. Padiglione cromato e archetto con molla interna "SUPERFLEX" e tubo in PVC monopezzo. Fornito in scatola deluxe, con olive morbide e una membrana di ricambio. Scatola e manuale in 7 lingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, Arabo.





STETOSCOPI GIMA EVOLVE



STETOSCOPI GIMA EVOLVE
Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole. La combinazione del padiglione con la membrana fluttuante consente di ascoltare suoni a bassa e ad alta frequenza applicando una pressione più leggera o più accentuata sul padiglione. Il padiglione in acciaio inox è sensibile ai suoni alle frequenze più basse. Il suo lato interno è lucidato, così da risultare liscio e ridurre l'attenuazione dei suoni durante l'auscultazione. Assortimento di lire dai colori moderni ed eleganti. L'innovativa tecnologia dell'elettroplaccatura garantisce una maggiore durata e una più alta resistenza alla corrosione.

Caratteristiche
- padiglione a testina doppia (Ø 48 mm e 36 mm) con anello antifreddo
- olive in silicone, ergonomiche e morbide per il massimo confort
- archetto biauricolare in alluminio con molla inserita nella lira (acciaio inox per la versione Oro Rosa)
- lira in PVC Ø 10 mm, lunghezza 60 cm
- lunghezza totale 75 cm

Forniti con etichetta per il nome e kit di ricambi in astuccio trasparente comprendente 2 paia di olive morbide e 2 membrane fluttuanti.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, BG, RO, HR, GR, SE, Arabo.



Codice GIMA	DUOFONI GIMA EVOLVE - lunghezza 75 cm		
	SERIE TESTINA BRILLANTE	Archetto	Anello
49550	Gima Evolve - nero	specchio	nero
49551	Gima Evolve - blu marina	specchio	trasparente
49552	Gima Evolve - bordeaux	specchio	nero
49553	Gima Evolve - turchese	specchio	trasparente
49554	Gima Evolve - grigio	specchio	trasparente
49555	Gima Evolve - verde scuro	specchio	trasparente
49556	Gima Evolve - rosso	specchio	trasparente
	SERIE TESTINA BRILLANTE - lira con glitter		
49563	Gima Evolve - celeste	specchio	trasparente
49564	Gima Evolve - verde foglia di tè	specchio	trasparente
	SERIE TESTINA NERA		
49567	Gima Evolve - nero	nero	nero
49568	Gima Evolve - azzurro Caraibi	nero	nero
49569	Gima Evolve - verde smeraldo	nero	nero
49570	Gima Evolve - cioccolato	nero	nero
	SERIE TESTINA MULTICOLORE		
49574	Gima Evolve - lampone	specchio	trasparente
49575	Gima Evolve - nero	nero	nero
	SERIE TESTINA ORO ROSA		
49578	Gima Evolve - bianco	oro rosa	trasparente
	KIT RICAMBI		Colore
49580	Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive		nero
49581	Kit: 2 membrane fluttuanti con anelli, 2 paia di olive		trasparente

MEDIKALL CLEAN PROOF S COPERTURA IGIENICA PER STETOSCOPI

• 32595 MEDIKALL CLEAN PROOF S - conf. da 500
Medikall Clean Proof S è una barriera monouso di efficacia comprovata per gli stetoscopi contro i germi. Non diminuisce la qualità dell'auscultazione. Di facile utilizzo, efficiente in quanto consente un significativo risparmio di tempo e, soprattutto, sicura nella protezione dei pazienti e dei medici.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.



PROTEZIONE GARANTITA
dalla barriera efficace e sicura contro i germi

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1889

RISPARMIO DI TEMPO
Significativo risparmio di tempo rispetto alla disinfezione convenzionale con tempo di esposizione



MADE IN GERMANY

QUALITÀ MIGLIORATA
La qualità dell'auscultazione non è pregiudicata

CE
FDA
MD

SICUREZZA
Evita rischi di contaminazione crociata

STETOSCOPI ELETTRONICI RIESTER RI-SONIC PCP-USB E PCP-1

• 51320 STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 - spinotto stereo 3,5 mm
• 51321 STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-USB - spinotto USB

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per la telemedicina per consentire l'auscultazione tramite, computer o dispositivo mobile, in tempo reale, da remoto o condividendo file registrati.
- lo stetoscopio PCP-USB o PCP-1 si inserisce direttamente in qualsiasi dispositivo mobile, PC o tablet e fa uso dell'**App eMurmur**
- la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo il rumore di fondo
- i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono al medico di ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori cardiaci, polmonari o intestinali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di funzionamento:	continua
Protezione elettrica:	Classe II protezione contro scosse elettriche
Spinotto:	USB (51321), stereo 3,5 mm (51320)
Tensione:	Ingresso: 2 V - 5 V CC
Classificazione:	parte applicata di tipo BF
Peso:	180 g (51321), 145 g (51320)
Classe DDM:	Classe IIa



PCP-1 con spinotto per porta microfono per Android e PC



51320

PCP-USB con interfaccia USB per iOS e PC

App eMURMUM
Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale al domicilio dei pazienti



STETOSCOPI RIESTER DUPLEX® 2.0





STETOSCOPI IN ACCIAIO INOSSIDABILE O IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE

Eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica. Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.



32329

- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile con supporto innovativo della membrana
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle.

Forniti con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana.

MADE IN GERMANY

RIESTER DUPLEX® 2.0					
Codice GIMA	Codice Riester	ADULTI ACCIAIO INOX	Membrana mm	Lungh. cm	Peso g
32333	4210-01	Duplex® 2.0 - nero	Ø 32/44	74	151
32334	4210-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 32/44	74	151
32335	4210-03	Duplex® 2.0 - blu	Ø 32/44	74	151
32336	4210-04	Duplex® 2.0 - rosso	Ø 32/44	74	151
		PEDIATRICO ACCIAIO INOX			
32338	4220-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 32/23,5	69	124
		NEONATALE ACCIAIO INOX			
32340	4230-02	Duplex® 2.0 - bianco	Ø 24/17,5	69	105
		ADULTI ALLUMINIO			
32329	4201-01	Duplex® 2.0 - tutto nero	Ø 32/44	74	97
32330	4200-03	Duplex® 2.0 - blu	Ø 32/44	74	97
32331	4200-04	Duplex® 2.0 - rosso	Ø 32/44	74	97

STETOSCOPI RIESTER DUPLEX® - PADIGLIONE IN ALLUMINIO



STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®

Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche per rispondere alle sfide quotidiane in ambito lavorativo e ospedaliero. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato. Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio.

RIESTER DUPLEX® - PADIGLIONE IN ALLUMINIO					
Codice GIMA	Codice Riester	DUPLEX® ADULTI	Membrana mm	Lungh. cm	Peso g
51300	4001-01	Duplex® - nero	Ø 48	77	151
51301	4001-02	Duplex® - ardesia	Ø 48	77	151
51302	4031-03	Duplex® - blu	Ø 48	77	151
51303	4033-05	Duplex® - verde	Ø 48	77	151
		DUPLEX® PEDIATRICO			
51307	4041	Duplex® - blu	Ø 36	76,5	122
		DUPLEX® NEONATALE			
51310	4051	Duplex® - blu	Ø 28	76	106

STETOSCOPI ERKA FINESSE



STETOSCOPI FINESSE - FINESSE LIGHT
Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.
Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

STETOSCOPI FINESSE²
Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza. La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

CARATTERISTICHE	Finesse Light	Finesse e Finesse²
Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.	X	X
La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.		X
La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.	X	X
Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.		X
Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.		X
Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.	X	X
L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.	X	X

Tutti i modelli Finesse vengono forniti con astuccio porta fonendo



32265


32250

Codice GIMA	Codice ERKA		STETOSCOPI ERKA lunghezza tubo 55 cm
FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm			
32250	520 000 10		Finesse light - nero
32251	520 000 20		Finesse light - blu navy
32252	520 000 55		Finesse light - verde scuro
FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm			
32256	549 000 00		Finesse pediatrico - nero
32257	549 000 25		Finesse pediatrico - azzurro
32258	549 000 35		Finesse pediatrico - rosa
FINESSE ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm			
32262	550 000 00		Finesse adulto - nero
32263	550 000 05		Finesse adulto - grigio scuro
32264	550 000 20		Finesse adulto - blu navy
32265	550 000 55		Finesse adulto - verde scuro
32266	550 000 60		Finesse adulto - bordeaux
FINESSE² PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm			
32270	536 000 00		Finesse² pediatrico - nero
32271	536 000 35		Finesse² pediatrico - rosa
FINESSE² ADULTO - testa Ø 47/30 mm			
32275	535 000 00		Finesse² adulto - nero
32276	535 000 05		Finesse² adulto - grigio scuro
32277	535 000 20		Finesse² adulto - blu navy

STETOSCOPI ERKAPHON



Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci

STETOSCOPI ERKAPHON:
Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone cromato (32350, 32358) o alluminio (32344-6), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKAPHON
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio		
32344	544 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
32345	544 000 20	Erkaphon padiglione piatto - blu navy
32346	544 000 25	Erkaphon padiglione piatto - azzurro
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - cromato		
32350	543 000 10	Erkaphon padiglione piatto - nero
ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato		
32358	541 000 10	Erkaphon padiglione doppio - nero


GUIDA ALL'USO PER STETOSCOPI 3M™ LITTMANN®

LA SCELTA DELLO STETOSCOPIO APPROPRIATO AIUTA A DARE IL MEGLIO

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® hanno archetti biauricolari regolabili con olivette morbide conformabili. Gli stetoscopi meccanici sono progettati con tecnologia a membrana fluttuante per consentire di udire suoni di frequenze differenti semplicemente regolando la pressione applicata alla testina.

LIVELLI DI PRESTAZIONE ACUSTICA E CARATTERISTICHE

6 — 7-8 — 9-10 — 10+

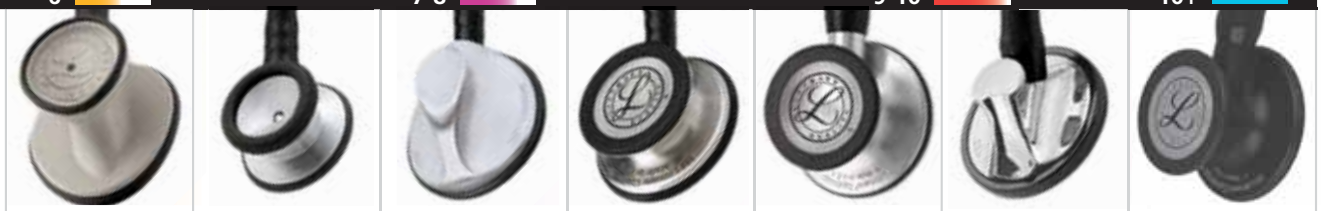

	Lightweight II S.E.	Classic II Paediatric e Infant	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio	Cardiology IV™ Diagnostico	Master Cardiology™	CORE Digital
	Ideale per misurare la pressione arteriosa ed effettuare una valutazione clinica di base.	Strumenti clinici durevoli e affidabili che aiutano a valutare e monitorare le condizioni fisiche dei pazienti nei lunghi turni di lavoro.			Elevata sensibilità acustica per effettuare un'auscultazione dettagliata ai fini diagnostici. Utili in ambienti rumorosi e in terapia intensiva.		Auscultazione efficiente. Amplificazione, cancellazione del rumore e connettività mobile.
Lunghezza	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	2 anni
Membrana	Fluttuante	Tradizionale (Fluttuante)	Fluttuante	Fluttuante (2)	Fluttuante (2)	Fluttuante	Fluttuante (2)
Ø approssimativo della testina	Doppia faccia 5,2x4,5 cm 3,5x3,2 cm	Doppia faccia Paediatric 3,4 - 2,7 cm Infant: 2,8 - 1,7 cm	Una faccia 4,3 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm	Una faccia 4,8 cm	Doppia faccia Lato adulti: 4,3 cm Lato pediatrico: 3,4 cm
Caratteristiche	Testina con forma a goccia Posizionamento più facile sotto il manicotto dello sfigmomanometro	Appositamente studiato per i pazienti più piccoli	Presa facilitata e buona manovrabilità	Campana aperta convertibile	Campana aperta convertibile Tubo a doppio lume	Tubo a doppio lume Migliore risposta acustica tra le linee Littmann meccaniche	Amplificazione fino a 40 volte* Passa dalla modalità di ascolto analogica a quella digitale. App Eko per catturare, memorizzare e condividere dati

Alla frequenza di picco, vs. modalità analogica

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI E GUIDA AI COLORI DEL TUBO

FINITURA: TESTINA/ASTE/CONNETTORE	Lightweight II S.E.	Classic II Infant	Classic II Paediatric	Master Classic II™	Classic III™ Monitoraggio		Cardiology IV™ Diagnostico		Master Cardiology™	CORE Digital
Finitura standard	2450 Black	2114 Black	2113 Black	2144L Black	5620 Black	5627 Burgundy	6152 Black	6156 Plum	2160 Black	
	2451 Burgundy	2114R Red	2113R Red	2146 Burgundy	5621 Grey	5633 Pearl Pink	6154 Navy	6158 Raspberry	2163 Burgundy	
	2452 Caribbean	2124 Caribbean	2119 Caribbean	2147 Navy	5622 Navy	5831 Plum	6155 Hunter Green	6184 Burgundy	2164 Navy	
	2454 Ceil Blue		2122 Raspberry		5623 Caribbean	5832 Lavender			2167 Plum	
	2456 Pearl Pink				5630 Ceil Blue	5835 Turquoise				
					5648 Raspberry	5839 Lemon-Lime				
Nero				2141 Black	5803 Black	5868 Burgundy	6163 Black	6168 Navy	2161 Black	8490 Black
Ottone									2175 Black	
Rame					5809 Chocolate					
Fumo					5811 Black				2176 Black	
Arbobaleno/Ottone/Ottone		2157 Raspberry	2153 Caribbean		5806 Raspberry	5807 Caribbean				
Arcobaleno/Nero/Nero					5870 Black		6165 Black			
Specchio/Fumo/Fumo					5959 Ceil Blue	5863 Navy				
Specchio/Standard/Specchio							6177 Black	6170 Burgundy		
Champagne/Fumo/Fumo					5861 Black	5864 Burgundy	6179 Black			
Champagne/Nero/Champagne							6176 Burgundy	6190 Caribbean		
Extra Lucido Arcobaleno/Nero/Nero							6242 Navy			
Extra Lucido Arcobaleno/Fumo/Fumo							6240 Black	6241 Raspberry		
SERIE CONNETTORI COLORATI (il riquadro interno indica il colore del connettore)										
Nero/Nero/Colore							6200 Black	6203 Black		
							6201 Black			
Extra Lucido Fumo/Nero/Colore							6202 Navy	6204 Black		
							6232 Black	6234 Carib.		
Extra Lucido Fumo/Fumo/Colore							6238 Grey			
Arcobaleno/Nero/Colore							6205 Plum			
Champagne/Champagne/Colore							6206 Hunter			
Fumo/Fumo/Colore					5872 Turq.	5875 Lime				
					5873 Grey					
Specchio/Fumo/Colore					5960 Plum	5962 Pink				


COMPONENTI: TESTINA/ASTE/CONNETTORE



STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™

3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi riutilizzabili.
- acustica di qualità con suoni chiari e affidabili
- le olive morbide e flessibili isolano dai rumori
- la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina
- il comodo archetto biauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza
- tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina
- testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm	Minimo vendita
Pediatrico - testina Ø 36,2 mm			
51400	SPS-YP1010	3M™ Monopaziente - pediatrico	conf. da 10
51405	SPS-YP1100	3M™ Monopaziente - pediatrico	conf. da 100
Adulti - testina Ø 45,2 mm			
51410	SPS-YA1010	3M™ Monopaziente - adulti	conf. da 10
51415	SPS-YA1100	3M™ Monopaziente - adulti	conf. da 100

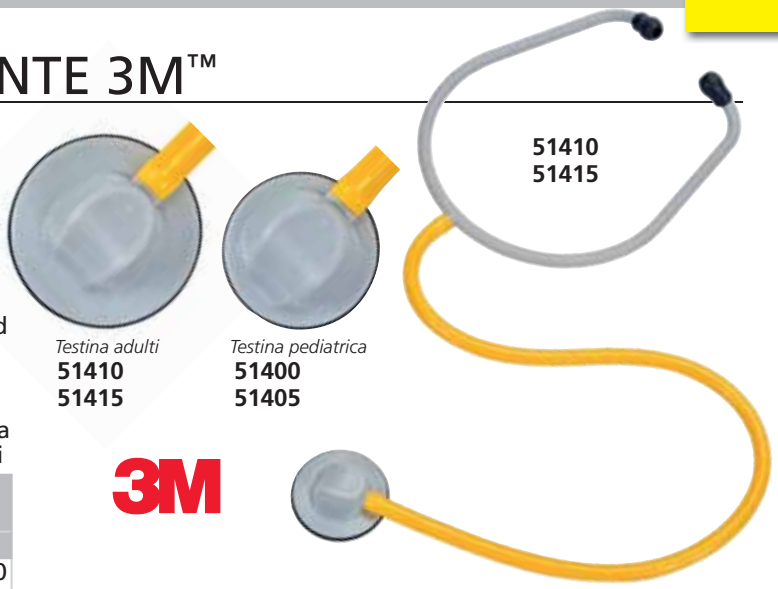



Dimensioni per adulti e per bambini

Contribuisce a ridurre le contaminazioni crociate

Confort e acustica

3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II

Membrana fluttuante per frequenze alte e basse.
Leggerissimo, solo 118 g. Padiglione in lega aerospaziale.

Grossista autorizzato

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. - lunghezza 71 cm
32388	2456	Littmann® Lightweight II S.E. - rosa
32389	2452	Littmann® Lightweight II S.E. - blue caraibi
32390	2450	Littmann® Lightweight II S.E. - nero
32391	2451	Littmann® Lightweight II S.E. - bordeaux
32392	2454	Littmann® Lightweight II S.E. - blu cielo



32391

ACCESSORI 3M™ LITTMANN®

Codice GIMA	Codice 3M	ACCESSORI 3M™ LITTMANN®
MEMBRANA FLUTTUANTE E GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE		
51464	40005	Per Classic II S.E. - nero - blister
51465	40006	Per Classic II S.E. - grigio - blister
51466	40020	Per Lightweight - nero - blister
51467	40021	Per Lightweight - marrone chiaro - blister
MEMBRANA FLUTTUANTE+GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51470	40011	Per Master Cardiology - nero - blister
51471	40018	Per Master Cardiology - grigio - blister
51473	40022	Per Master Classic™ - nero - blister
51474	40023	Per Master Classic™ - grigio - blister
MEMBRANA FLUTTUANTE + 2 GHIERE DI ASSEMBLAGGIO		
51477	40012	Per Classic II™ - Paediatric - nero - blister
51478	40013	Per Classic II™ - Infant - nero - blister
2 MEMBRANE FLUTTUANTI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE		
51482	40016	Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - nero - blister
51483	40017	Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - grigio - blister
OLIVE per tutti i modelli		
51490	40001	Olive - nere - piccole e grandi - blister
51491	40002	Olive - grigie - piccole e grandi - blister
51494	40007	Targhetta per nome - nera - blister
51495	40008	Targhetta per nome - grigia - blister
MEMBRANA + GHIERA - conf. da 5		
32452	36554	Per Master Cardiology - nero
MEMBRANE O GHIERE		
51445	MEMB/E3200	Membrana per Electronic 3100 - 3200 - nero
32478	78808303222	Membrana per Electronic 3000 - grigio scuro
ANELLI NEOPRENE		
32476	36547	Anello neoprene nero - infant - conf da 5
32455	36569	Anello neoprene grigio - infant - conf da 5
51455	36546	Anello neoprene nero - pediatrico - conf. da 5
32459	36544	Anello neoprene nero - Classic II, Lightweight - conf. da 10



Tutti gli accessori (da 51464 a 51495) sono venduti in blister



Grossista autorizzato



STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

Gli stetoscopi 3M™ Littmann® Classic III™ offrono un'elevata sensibilità acustica per una diagnosi accurata; sono dotati di doppia membrana fluttuante e presentano un design moderno.
- padiglione a doppia testina versatile per adulti e pediatrica
- doppia membrana monoblocco fluttuante (sensibile alla pressione)
- la membrana dal lato piccolo impedisce ai detriti di entrare nella campana aperta
- sensibilità acustica elevata
- olive morbide, a massima tenuta
- tubi a lunga durata di nuova generazione
- la parte più piccola diventa una campana aperta



Grossista autorizzato



CLASSIC III - LAMPONE - FINITURA ARCOBALENO

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECCHIO/CHAMPAGNE
32239	5960	Littmann® Classic III - prugna - specchio
32240	5962	Littmann® Classic III - rosa perla - specchio
32243	5861	Littmann® Classic III - nero - champagne
32245	5863	Littmann® Classic III - blu navy - specchio
32246	5864	Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32249	5959	Littmann® Classic III - celeste - specchio

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm
		CLASSIC III - testina Ø 43/33 mm
32290	5620	Littmann® Classic III - nero
32291	5622	Littmann® Classic III - blu navy
32292	5648	Littmann® Classic III - lampone
32293	5627	Littmann® Classic III - bordeaux
32295	5832	Littmann® Classic III - lavanda
32296	5835	Littmann® Classic III - turchese
32297	5839	Littmann® Classic III - limone - lime
32299	5621	Littmann® Classic III - grigio
32300	5623	Littmann® Classic III - blu caraibi
32303	5630	Littmann® Classic III - celeste
32304	5633	Littmann® Classic III - rosa perla
32306	5831	Littmann® Classic III - prugna
		CLASSIC III EDIZIONE SPECIALE - testina Ø 43/33 mm
32307	5872	Littmann® Classic III - turchese - padiglione fumo
32308	5870	Littmann® Classic III - nero - finitura arcobaleno
32310	5803	Littmann® Classic III - black edition
32311	5809	Littmann® Classic III - cioccolato - finitura rame
32312	5806	Littmann® Classic III - lampone - finitura arcobaleno
32313	5807	Littmann® Classic III - blu caraibi - finitura arcobaleno
32314	5811	Littmann® Classic III - nero - finitura fumo
32317	5868	Littmann® Classic III - bordeaux - finitura nera
32319	5873	Littmann® Classic III - grigio - padiglione fumo
32320	5875	Littmann® Classic III - verde lime - padiglione fumo



CLASSIC III MIRROR



32249

CLASSIC III



32293

CLASSIC III BLACK EDITION



32310

CLASSIC III PADIGLIONE FUMO



32320

3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II





Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 71 cm
		CLASSIC II PEDIATRICO - testina Ø 33/25 mm
32404	2113	Littmann® Classic II ped. - black
32405	2119	Littmann® Classic II ped. - blu caraibi
32406	2113R	Littmann® Classic II ped. - rosso
32407	2122	Littmann® Classic II ped. - lampone
32381	2153	Littmann® Classic II ped. - blu caraibi - fin. arcobaleno
		CLASSIC II INFANT - testina Ø 27/19 mm
32376	2124	Littmann® Classic II infant - blu caraibi
32410	2114	Littmann® Classic II infant - nero
32411	2114R	Littmann® Classic II infant - rosso
32380	2157	Littmann® Classic II infant - lampone - fin. arcobaleno

CLASSIC II INFANT



CLASSIC II PEDIATRICO



STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV

Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai.

- migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza
- membrane fluttuanti per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione)
- lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità
- membrana monoblocco liscia, più facile da agganciare e pulire
- tubo di nuova generazione a lunga durata
- olive minute con sigillatura morbida






Grossista autorizzato



Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm	Tubo	Finitura
CARDIOLOGY IV - padiglione Ø 43/33 mm				
32606	6152	Littmann® Cardiology IV - nero		
32607	6184	Littmann® Cardiology IV - bordeaux		
32608	6154	Littmann® Cardiology IV - blu marino		
32609	6155	Littmann® Cardiology IV - verde foresta		
32610	6156	Littmann® Cardiology IV - prugna		
32612	6158	Littmann® Cardiology IV - lampone		
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE BRILLANTE - testina Ø 43/33 mm				
32614	6232	Littmann® Cardiology IV	nero	fumo
32615	6234	Littmann® Cardiology IV	blu caraibi	fumo
32616	6238	Littmann® Cardiology IV	grigio	fumo
32617	6240	Littmann® Cardiology IV	nero	arcobaleno
32618	6241	Littmann® Cardiology IV	lampone	arcobaleno
32619	6242	Littmann® Cardiology IV	blu marino	arcobaleno
32642	6204	Littmann® Cardiology IV	nero	fumo
32651	6202	Littmann® Cardiology IV	blu marino	fumo
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE - testina Ø 43/33 mm				
32643	6190	Littmann® Cardiology IV	blu caraibi	champagne
32644	6176	Littmann® Cardiology IV	bordeaux	champagne
32647	6170	Littmann® Cardiology IV	bordeaux	specchio
32648	6177	Littmann® Cardiology IV	nero	specchio
32649	6179	Littmann® Cardiology IV	nero/champagne	fumo
32674	6239	Littmann® Cardiology IV	prugna	arcobaleno*

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm	Tubo	Finitura
CARDIOLOGY IV FINITURA SPECIALE - testina Ø 43/33 mm				
32630	6205	Littmann® Cardiology IV	prugna	arcobaleno
32632	6163	Littmann® Cardiology IV	nero	black edition
32634	6165	Littmann® Cardiology IV	nero	arcobaleno
32636	6168	Littmann® Cardiology IV	blu marino	nero
32639	6200	Littmann® Cardiology IV	nero	nero - conn. rosso
32640	6201	Littmann® Cardiology IV	nero	nero - conn. blu
32641	6203	Littmann® Cardiology IV	nero	nero - conn. viola





*con connettore viola





ACCESSORIO DIGITALE 3M™ EKO CORE PER CARDIOLOGY IV

• 32594 ACCESSORIO DIGITALE 3M EKO CORE - 8481
Eko CORE consente di trasformare gli stetoscopi analogici Littmann Cardiology IV in stetoscopi digitali. Premendo un solo pulsante, i suoni cardiaci, polmonari e di altre parti del corpo vengono amplificati digitalmente fino a 40x (alla frequenza di picco, rispetto alla modalità analogica), aggiungendo il rilevamento automatico del soffio (sensibilità e specificità 88%), la cancellazione attiva del rumore e l'ascolto wireless. Compatibile con le principali marche e con gli stetoscopi veterinari. Vedere pagina 287 per ulteriori dettagli.



Quando è acceso, Eko CORE trasforma lo stetoscopio in uno strumento di rilevamento digitale; quando è spento, lo stetoscopio funziona come un Cardiology IV analogico. Fornito con batteria al litio ricaricabile (autonomia di 8 ore) e ricarica micro USB



STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY



Grossista autorizzato







Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm
MASTER CARDIOLOGY - testina Ø 51 mm		
32435	2160	Littmann® Master Cardiology - nero
32436	2163	Littmann® Master Cardiology - bordeaux
32437	2164	Littmann® Master Cardiology - blu marino
32439	2167	Littmann® Master Cardiology - prugna
MASTER CARDIOLOGY EDIZIONE SPECIALE - testina Ø 51 mm		
32356	2175	Littmann® Master Card. - nero - finitura ottone
32360	2176	Littmann® Master Card. - nero - smoke edition
32473	2161	Littmann® Master Card. - black edition

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE
Il nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE offre l'acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopio Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco digitale CORE. Destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti.

Connessione al software Eko via Bluetooth
Il software consente di catturare registrazioni di 15, 30, 60 o 120 secondi, visualizzare le onde sonore cardiache in tempo reale, analizzare e condividere registrazioni per monitorare la progressione di una malattia. La App Eko è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Cancellazione attiva del rumore
Riduce i suoni indesiderati di sottofondo, consentendo un'auscultazione più affidabile.

Passaggio dalla modalità analogica a quella amplificata
Due membrane fluttuanti (per adulti e pediatrica) consentono di sentire suoni ad alta frequenza e a bassa frequenza, semplicemente regolando la pressione sulla testina.

Amplificazione fino a 40x
In base al confronto tra ascolto analogico e ascolto amplificato elettronicamente con volume massimo alla frequenza di picco (125 Hz). Volume regolabile con i pulsanti sul lato CORE.
- testina a doppia faccia in acciaio inox con membrana fluttuante e con campana aperta o chiusa
- testina rotante per adulti e per bambini
- le olive morbide conformabili aderiscono alle orecchie, fornendo un ottimo isolamento acustico e confort
- la batteria completamente carica dura 8 ore in modalità di trasmissione continua
- 3 filtri selezionabili: cardiaco, polmonare e ampio
- 7 livelli di amplificazione del suono
- rilevazione soffio cardiaco, tachicardia e bradicardia

Fornito con cavo USB, olive morbide conformabili di ricambio, ghiera antifreddo, manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, HU, DK, SE, NO.

CE 0537 FDA





Eko
Download on the App Store
GET IT ON Google play

32600



Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE lunghezza 69 cm	Tubo	Finitura
32600	**8490**	Digitale Littmann® Core	nero	nero
32601	**8572**	Digitale Littmann® Core	nero	arcobaleno
32602	**8863**	Digitale Littmann® Core	nero	rame
32603	**8869**	Digitale Littmann® Core	nero	specchio
32594	**8481**	Attacco digitalee EKO Core - ricambio*		

*Vedere pagina 286

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testina:	a due facce dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici) 4,3 cm (1,7 pollici)
Membrana:	fluttuante materiale: resina eposs./fibra vetro
Alimentazione:	batteria ricaricabile
Tempo funzionamento:	8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica
Lunghezza totale:	69 cm
Peso:	netto: 232 g testina: 87 g
Spegnimento automatico:	5 min.

STETOSCOPIO DIGITALE LINKTOP - CON BLUETOOTH 5.0

• 32599 STETOSCOPIO LINKTOP - con Bluetooth 5.0
Questo stetoscopio elettronico consente a medici, personale sanitario e utilizzatori non professionisti di registrare i suoni respiratori e cardiaci. Studiato per pazienti adulti, pediatrici e neonatali, sia per uso domestico sia per uso professionale.

Controllo della qualità dell'esame
Il sistema aiuta a eseguire correttamente l'esame: un tutorial dettagliato guiderà l'utente nel corso della procedura.

Contatto facilitato con un dottore
Consente il consulto remoto e la condivisione di dati con il proprio dottore, via e-mail o tramite applicazioni Social.

Controllo del rumore
Rileva e controlla automaticamente l'eccessivo rumore ambientale che potrebbe alterare i risultati.

Avvio/arresto automatici
Una volta applicato correttamente sul corpo, lo stetoscopio registra automaticamente i suoni. Il dispositivo non analizza i suoni registrati. Funziona con la batteria al litio incorporata.

CE 0123

32599



CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento:	continuo
Alimentazione:	Batteria incorporata agli ioni di litio (non estraibile) - 200mAh Alimentazione: 3,3~4,2V Tensione/corrente di ricarica: 5V DC / 500mA Caricatore: USB magnetico
Membrana:	Diametro: 43,8 mm Materiale: silicone rivestito di poliuretano, copri-membrana antifreddo Tipo: filtraggio elettronico digitale, riduzione rumore ambiente
Suono:	Trasmissione: via Bluetooth, auricolare e cavo di registrazione Intervallo frequenze: 20-3 KHz Amplificazione: fino a 24 X riduzione dell'85% del rumore ambientale
Auscultazione:	remota via Homedoctor System o via auricolare da 3,5 mm
Dimensioni - Peso:	Ø 45 x h 26,1 mm - 62 g
Classe protezione:	IIa tipo BF, IP22.
Norme:	EN 60601-1: 2006+A11: 2011+A1: 2013+A12: 2014, EN 60601-1-2: 2015

Download on the App Store — *iOS 11 o superiore*

GET IT ON Google play — *Android 6.0 o superiore*

DOTAZIONE STANDARD
Minijack 3,5 mm auricolare
Minijack 3,5 mm - cavo minijack 3,5 mm
Cavo USB magnetico di ricarica
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, DE



Scaricamento gratuito App

GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

35192



Sensore ossigeno nel sangue

Sensore ECG/temperatura corporea

5 in 1
Temperatura
Pressione arteriosa
SpO_2
ECG
Respirazione

CE

App Health Monitor scaricabile da:

Download on the App Store

GET IT ON Google play



Misurazione pressione arteriosa



Misurazione ossigeno nel sangue



Registrazione ECG



Misurazione temperatura corporea

• 35192 GIMA HEALTH MONITOR 5 IN 1 MULTIFUNZIONALE
Gima Health Monitor 5 in 1 è un dispositivo compatto, portatile e multifunzionale per misurare 5 segni vitali: temperatura, pressione arteriosa, ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca rilevata con ECG e frequenza respiratoria.
Gima Health Monitor funziona con connessione wireless per la trasmissione di dati a un'applicazione per telefono cellulare, dove i valori misurati vengono registrati e memorizzati. Sensori a infrarossi e sensori di pressione acquisiscono le informazioni. App gratuita Health Monitor (GB, IT).
Fornito con bracciale magnetico scollegabile, cavo di ricarica USB, manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).
• 35193 BRACCIALE 22-35 cm - ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione arteriosa, Frequenza cardiaca	
Metodo di misurazione:	oscillometrico
Dimensioni bracciale:	22-35 cm
Intervallo di misurazione:	0-300 mmHg ±3 mmHg
	Frequenza cardiaca: 40-180 bpm ±5%
	Pressione sistolica: 60-230 mmHg
	Pressione diastolica: 40-130 mmHg
ECG	
Metodo di misurazione:	Derivazione singola
Impedenza d'ingresso:	≥100 KΩ; Corrente circuito ingresso: <0,1 µA
Tensione di calibrazione:	1 mV ±0,05 mV
Tolleranza della sensibilità:	< 10%
Filtro soppressione interferenze 50Hz:	> 20 dB
Intervallo massimo d'ingresso:	±4,5 mV
Tensione resistenza di polarizzazione:	±300 mV
Variazione ampiezza:	< 10% Risposta in frequenza: 0,5~40 Hz

Ossigeno nel sangue	
Metodo di misurazione:	riflessivo
Intervallo di misurazione:	90-99% ±2%
Temperatura	
Metodo di misurazione (fronte):	infrarossi
Intervallo di misurazione:	28-42°C
Accuratezza:	35-42°C ±0,3°C; <35°C ±0,4°C
Dispositivo	
Tensione di alimentazione:	3,7V CC
Batteria incorporata:	agli ioni di litio, ricaricabile
Durata della batteria:	500 misurazioni
Dimensioni - Peso:	70x70x18,4 mm - 70g
Comunicazione wireless:	Bluetooth 4.0
Frequenza di esercizio:	2,4000-2,4835 GHz
Protezione da scosse elettriche:	parte applicata di tipo BF

VIDEO OTOSCOPIO GIMA

• 35196 VIDEO OTOSCOPIO GIMA - Android + iOS
Dispositivo portatile e palmare di ingrandimento ottico, con videocamera a lunghezza focale ridotta per l'esame dell'orecchio, del condotto uditivo esterno e del timpano.
La videocamera ad alta risoluzione fornisce ottime immagini e video; 6 luci LED sopra la videocamera illuminano l'area esaminata e aumentano il campo visivo.
Dotato di batteria ricaricabile e cavi di connessione differenti, per l'uso con vari tipi di telefono.
Collegando l'otoscopio all'App, è possibile catturare, trasmettere e visualizzare video e immagini fisse sul dispositivo.
Adatto per adulti e bambini di età superiore a 3 anni.
• 35197 SPECULUM SILICONE per 35196 monopaziente - conf. da 50



Visualizzazione dell'orecchio interno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Videocamera:	Diametro: 3,9 mm
	Pixel: 1.000.000 pixel
	Risoluzione: 720 p
	Lunghezza focale: 1,5~2,0 cm
	Angolo di visualizzazione orizzontale: (FOV) 70°
	Frequenza fotogrammi: 15 fps
Alimentazione:	Batteria agli ioni di litio (non removibile)
Durata della batteria:	Più di 500 cicli di ricarica
Tensione/corrente di ricarica:	5V CC 2A/1A/500 mA
Dimensioni - peso:	134,5x Ø 17,8 mm (5,3xØ 0,7 pollici) - 24,5 g
Classificazione:	parte applicata di tipo BF
Classe di protezione:	IP22

COMPATIBILITÀ

Telefoni cellulari e tablet:	Android 6.0 o superiore
Iphone:	iOS 9.0 o superiore

Download on the App Store

GET IT ON Google play

DOTAZIONE STANDARD
1 cavo USB-C magnetico,
1 cavo iOS magnetico,
1 cavo per adattatore Micro USB,
1 cavo di ricarica USB magnetico,
1 adattatore per abbassalingua
Manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, DE).

MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE CON BLUETOOTH

• 35185 MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE con Bluetooth
Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO_2, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata.

CONTROLLO GIORNALIERO IN 20 SECONDI

CE 0197

ECG + HR + SpO_2 + QRS + PR + PI

- supporta misurazione con e senza cavi per ECG e SpO_2 (cavo opzionale)
- verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec.
- l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO_2 incorporato
- forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub

Manuale: GB, IT, ES, DE, FR
Istruzioni audio:
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU
Software PC: GB

• 35190 SENSORE ESTERNO SpO_2 ADULTI - riutilizzabile - opzionale



35185

Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g



DOTAZIONE STANDARD
Software per PC: GB
Laccetto da collo
Cavo ECG
Cavo di ricarica, micro D
Elettrodi ECG

MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - WIRELESS CON BLUETOOTH

• 35186 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO - con Bluetooth
• 35187 MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO CON HOLTER ECG - con Bluetooth
Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili, permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Utilizzabile in vari contesti: ambulatorio, emergenze, studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub.

• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* - opzionale
• 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP* CON DISPLAY - opzionale
Dispositivo portatile per misurare la pressione sanguigna. Vedere sotto.
**Include dispositivo, bracciale e cavo di ricarica*

• 35190 SENSORE ESTERNO SpO_2 ADULTI - riutilizzabile - opzionale

Dimensioni: 88x56x13 mm
Peso: 80 g


ECG + SpO_2 + BP (con 35188-9) + Monitor sonno + Temp + Contapassi + Holter ECG 24 ore (solo 35187)



CE 0197

CARATTERISTICHE DI CHECKME™ PRO





ECG
- utilizzabile con o senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda
- 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili
- algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo

Holter ECG (solo 35187)
- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l'ECG per 24 ore
- permette di controllare report e forme d'onda ECG su APP o PC
- il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca)
- il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF

SpO_2
- sutilizzabile con o senza cavi
- misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni

Monitor del sonno
- monitor SpO_2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
- registra e traccia SpO_2 e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore
- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO_2

Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189)
- permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto

Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato
- misurazione rapida ed elevata precisione
- sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato

Contapassi
- calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati
- sensore smart 3D ad alta precisione integrato

APP - supporta iOS e Android
- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet

Browser per PC
- software di gestione dei dati medici
- dati utente, profilo utente, letture e forme d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB

DOTAZIONE STANDARD
Cavo ECG , sensore SpO_2, elettrodi ECG , cavo di ricarica, laccetto da collo, manuale d'uso, custodia protettiva, cinturino da polso, adattatore Y e cintura toracica sportiva (solo 35187)

Manuale: GB, ES, IT, DE, FR
Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, PL, RU, HU
Software per PC: GB
App: GB, DE, FR, ES

MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP PORTATILE SMART

• 35188 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP
• 35189 MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2 CON DISPLAY
Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna.
- una ricarica batteria per 1000 misurazioni
- facile da usare, robusto e durevole
- misurazione professionale
- letture:
  - pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca;
  - pressione pulsatoria, MAP (pressione arteriosa media)
  - battito irregolare
- funziona con Smartphone
- colonna mercurio virtuale in tempo reale nella App durante la misurazione
- forma d'onda frequenza cardiaca in tempo reale
- gestione multi-patiente
- registrazioni illimitate
- funziona con Checkme Pro 35186, 35187.

Fornito con bracciale, cavo di ricarica e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).



Smartphone non incluso

35189



CARATTERISTICHE TECNICHE

Bracciale:	Circonferenza braccio: 22-42cm
Wireless:	Bluetooth 4.0 BLE
Ingresso ricarica:	Micro USB, 5V CC
Durata batteria:	1000 misurazioni, ricaricabile
Intervallo misurazione pressione:	0-300 mmHg ±3 mmHg
Frequenza cardiaca:	40-200 bpm ±2 bpm
App mobile per iOS:	iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore
App mobile per Android:	Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - peso:	68×20 mm (modulo) - 30g (modulo)
Accuratezza clinica:	conforme a IEC 80601-2-30

I prodotti di questa pagina sono compatibili con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

MONITOR MULTIPARAMETRICO BLUETOOTH PC-300

Standard: SpO_2, PR, NIBP, TEMP

ECG, GLUCOMETRO opzionali

FDA 510 (K)

CE 0476



• 35162 MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-300


Il monitor portatile PC-300 misura SpO_2, frequenza cardiaca, NIBP e temperatura. Utilizzato di frequente negli ospedali, nelle cliniche e a domicilio. Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di gruppi NIBP, gestisce fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda da orecchio che misura TEMP in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico opzionale e sonda pediatrica SpO_2 opzionale
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile incorporata
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta



DOTAZIONE STANDARD

Sonda adulti SpO_2 riutilizzabile
Bracciale adulti NIBP
Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi)
Batteria al litio con caricatore
Borsa per trasporto
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES

Codice GIMA	ACCESSORI PC-300	
35164	Sonda pediatrica SpO_2 - opzionale	 35165
35165	Sonda adulti SpO_2 - ricambio	
35166	Bracciale pediatrico NIBP 10-19 cm con cavo estensione - opzionale	 35167
35167	Bracciale adulti NIBP 22-30 cm - ricambio	
35168	Bracciale adulti NIBP large 27-42 cm	
35169	Bracciale adulti NIBP extra large 40-48 cm	
35170	Termometro da orecchio a infrarossi	 35170
35171	Coprisonda da orecchio - conf. da 500	
35172	Batteria al litio - ricambio	
35173	Borsa per il trasporto	
	ACCESSORI PC-300: glucometro e ECG (opzionale)	
24108	Glucometro GIMA* - GB, IT, SE, FI	 24108, 24110-1, 24114
24110	Kit Glucometro GIMA* - IT, ES	
24111	Kit Glucometro GIMA* - GB, FR	
24114	Kit Glucometro GIMA* - Bluetooth - GB, IT	
24118	Strisce glucosio - conf. da 25	
24119	Strisce glucosio - conf. da 50	
24120	Strisce glucosio - conf. da 100	
35176	Cavo USB glucometro On Call Plus II	
35177	Cavo USB glucometro Gima (24108/10/11/14)	
35178	Modulo ECG** necessita 33248	33248 35178
33248	Cavo a 3 derivazioni per ECG	

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2
Intervallo di misurazione: 0-100%
Accuratezza: ±3% (70-100%)
Frequenza polso
Intervallo di misurazione: 30-240 bpm
Accuratezza*: ±2% o ±2 bpm (il valore più elevato)
**Valore di deviazione della media quadratrica in accordo con ISO 80601-2-61, ISO 9919*
NIBP
Intervallo pressione: 0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
Accuratezza: ±3 mmHg
Intervallo di misurazione: Pressione sistolica: 30-270 mmHg
Pressione diastolica: 20-235 mmHg
MAP 10-220 mmHg
TEMP
Intervallo di misurazione: 32-43.0°C
Accuratezza: ±0,2°C (36-39°C) - ±0,3°C (altro)
Tempo di misurazione: <5 s
ECG (Opzionale)
Intervallo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
Accuratezza misurazione FC: ±2 bpm o ±2% (il valore più elevato)
Scala di visualizzazione: 5,0 mm/mV ±10%
Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): ≥60 dB
Glicemia (Opzionale)
Intervallo di misurazione: 20-600 mg/DL
Ulteriori specifiche disponibili a pagina 1
Alimentazione
Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V
Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VCC
Corrente di esercizio: ≤800 mA
Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

Accessori glucometro vedere pagina 1
**Necessita cavo USB 35176 per connettersi a PC-300*
Elettrodi vedere pagine 333-334
***Il modulo ECG può essere usato senza il cavo a 3 derivazioni (modalità palmare)*

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

App Vihealth

Download on the App Store · GET IT ON Google play



FDA CE 0197

• 35198 ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG

Armfit+ è utilizzabile per monitorare, misurare, visualizzare, revisionare e memorizzare in tempo reale le variazioni dell'ECG e della pressione arteriosa, a casa o in una struttura sanitaria. L'ECG può essere registrato solo senza cavo. La connettività Bluetooth wireless incorporata consente di condividere le misurazioni su cellulare e tablet. Fornito con un bracciale per adulti, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

REGISTRAZIONE ECG SENZA CAVO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni pressione arteriosa
Tecnologia: Metodo oscillometrico
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg
Accuratezza: ±3mmHg
Intervallo polso: 40-200 /min
Accuratezza polso: ±2 /min
Accuratezza clinica: Conforme IEC80601-2-30
Registrazioni pressione: 50

Registrazione ECG
Tipo derivazioni: Elettrodi ECG integrati
Set derivazioni: I, II, Precordiale
Misurazione ECG: 30s di registrazione
Intervallo frequenza cardiaca: 30-250/min ±2 /min
Registrazioni ECG: 10
Dispositivo
Dimensioni - peso (apparecchio): 135×45×20 mm - 240 g
Dimensioni bracciale: Bracciale adulti: 22-42cm

Wireless: Bluetooth 4.0 incorporato
Ingresso ricarica: Micro USB, 5VCC
Tipo batteria: Ricaricabile, polimeri di litio
Autonomia batteria: 500 misurazioni
Tempo di ricarica: 2 ore
Classificazioni
Protezione: Tipo BF
Resistenza a polvere/acqua: IP22
Norme: EN 60601-1-2

SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA



32916 *Dimensioni 131x73x29,4 mm*



Rilevamento battito cardiaco irregolare

Versione Bluetooth

Rilevamento movimento corporeo eccessivo

2x60 gruppi di memoria

COMPATIBILITÀ

Per dispositivi iOS: Il sistema operativo deve essere iOS 8 o successivo, per esempio iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus e così via. Per dispositivi Android: Il sistema operativo deve essere 4.3 o successivo.

• 32916 SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA

Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless e design sottilissimo. Misura pressione sanguigna e frequenza cardiaca, rileva il battito cardiaco irregolare e il movimento corporeo eccessivo.
- ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione blu con retroilluminazione
- pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42 cm (nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto con la pelle)
- indicazione di data, ora e batteria scarica
- 2 gruppi di memoria (2 utenti)

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Oscillometrico - funzionamento in modalità continua
Intervallo di misurazione:	Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg
Pressione di misurazione:	SYS: 60~230 mmHg / DIA: 40~130 mmHg Polso: 40-199 bpm
Pulsanti meccanici:	Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione
Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata 3,7V - 1000 mHA - vita della batteria 2 anni
Capacità di carica:	fino a 300 volte
Adattatore CA (incluso):	ingresso 100-240V. 50-60Hz

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

RI-CHAMPION® SMART PRO+

• 49950 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ - 1735 - bracciale adulti

• 49951 SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735 BT - bracciale adulti

Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).
- connettività Bluetooth® opzionale (solo 49951)
- funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale
- 200 misurazioni con 4 batterie AA
- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile
- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP

• 49955 BRACCIALE ADULTI SMALL 15-24 cm - 12632 - opzionale

• 49956 BRACCIALE ADULTI 24-43 cm - 12633 - ricambio

• 49957 ADATTATORE CA - 12631 - opzionale





Lunghezza camera d'aria: 80 cm

CE 0123 FDA

49950

Connettività Bluetooth® (solo 49951)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo frequenza cardiaca:	40-199 battiti/minuto
Intervallo misuraz. pressione sistolica:	60-255 mmHg
Intervallo misuraz. pressione diastolica:	30-195 mmHg
Intervallo misuraz. frequenza cardiaca:	40-199 battiti / minuto ±4% della lettura
Pressione di gonfiaggio max:	280 mmHg ±3 mmHg o ±2% della lettura
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A
Autonomia della batteria:	200 letture
Memoria:	max 400 registrazioni in memoria
Dimensioni - peso:	141x121xh 72 mm - 350g* **senza batteria*

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

SFIGMO PER ADULTI E BAMBINI CON OPZIONE SpO_2

Fornito con bracciale grande, cavo USB, software e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT)



CE 0123 FDA

32902

Software PC per revisione di dati, analisi dei risultati, osservazione dei grafici di tendenza e stampa di report

CARATTERISTICHE TECNICHE SFIGMO

Metodo di misurazione: oscillometrico
Intervallo di misurazione: 0-39,6 kPa (0-297 mmHg) Risoluzione: 3 mmHg
Accuratezza: pressione statica: ±0,4 kPa (±3 mmHg)
Gonfiaggio: automatico - Sgonfiaggio: automatico progressivo
Display: schermo LCD a colori 2,8" interfaccia USB
Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore opzionale
Sicurezza: dispositivo di classe II parte applicata di tipo BF
Dimensioni - Peso: 130x110x80 mm - 300 g

• 32902 SFIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - CON SOFTWARE

Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione e ampio display LCD a colori. Utilizzabile per adulti, bambini e neonati.
- archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti
- doppia scala: kPa e mmHg - spegnimento automatico
- selezione di cinque misure di bracciale
- SpO_2 opzionale

• 80556 ALIMENTATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE SpO_2

Intervallo SpO_2: 0%-100% (risoluzione 1%) ± 2% (70% - 100%)
Intervallo FC: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) ± 2 bpm o ± 2% (il maggiore dei due)

Codice GIMA	SONDE SpO_2
32903	Sonda SpO_2 adulti riutilizzabile con cavo 1,5 m
35107	Sonda SpO_2 neonati riutilizzabile*
35109	Sonda SpO_2 neonati** e adulti** monouso*
32917	Cavo estensione per 35107, da 35109 a 32902

**Necessita cavo estensione 32917 **Neonati di peso < 3 kg e adulti di peso > 40 kg*

Codice GIMA	BRACCIALE	Dimensioni	Adatto per
80551	Small	6-11 cm	Bambini piccoli
80552	Small/medium	10-19 cm	Bambini
80553	Medium	18-26 cm	Adulti
80554	Large	25-35 cm	Adulti large
80555	X-Large	22-43 cm	Adulti extra large

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK)

PRODOTTI WIRELESS iHEALTH PER LA SALUTE PERSONALE

APP iHEALTH MYVITALS - gratuita

- **registra dati**, grafici e storico
- **App multipaziente** (misurazioni ordinate per utente)
- **memorizzazione dati gratuita e sicura**
- **risultati condivisi** con il medico

Gestione wireless:

1 **PULSOSSIMETRO iHEALTH - pagina 391**
2 **BILANCIA ANALISI iHEALTH - pagina 94**
3 **SFIGMO iHEALTH - BRACCIO**
4 **SFIGMO iHEALTH - POLSO**



Prodotti iHEALTH per gestire la salute personale
Connessione **Bluetooth** per sistemi iPad, iPhone, iPod e Android, per misurare e registrare facilmente i dati personali, condividendoli immediatamente con la famiglia o con il medico. La potente **App iHealth MyVitals** consente anche di personalizzare i dati sulla salute con grafici, statistiche o tendenze e **registrare la relazione tra i vari parametri** quali la pressione sanguigna, il peso, l'apporto calorico e il dispendio energetico. App compatibile con tutte le piattaforme Apple e Android. Incluso il servizio gratuito iHealth Cloud.
L'App iHealth MyVitals è disponibile in: GB, FR, IT, ES, DE, NL, GR, HU, PT, RO, RU, TR, JP, KR, CN, AR. Garanzia di 2 anni.

Download on the App Store · GET IT ON Google play

3 MISURATORE PRESSIONE DA BRACCIO IHEALTH TRACK

ESH European Society Hypertension



Doppio uso: tradizionale o con smartphone

Bracciale universale (22-42 cm)



Per iOS e Android versione 4.4+
Vedere la lista dei dispositivi compatibili su ihealthlabs.eu/support



- **23499 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO iHEALTH TRACK**
- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato (ESH)
- pressione sistolica, diastolica e frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS
- rilevazione aritmia
- display con colore variante
- facile da usare e comodo
- 60 memorie
- con un solo clic, salva tutte le rilevazioni nell'account sulla App MyVitals

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

App iHEALTH MyVitals:
- registra dati, grafici e storico sulla App iHealth MyVitals
- promemoria misurazione; memorizzazione dati gratuita e sicura
- consente di condividere i risultati con gli amici o con il medico

- **23497 BRACCIALE ADULTI - 22-42 cm - ricambio**
- **23498 BRACCIALE OBESI - 42-48 cm**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0	Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni: 98x98x46 mm	Durata batterie: 250 misurazioni
Circonferenza bracciale: 22-42 cm	Intervallo: Sis: 60-260 mmHg,
Peso: 438 g (inclusi bracciale + batterie)	Dia: 40-199 mmHg
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici	Intervallo pulsazioni: 40-180 bts/min

3 SFIGMO DA BRACCIO IHEALTH

Sfigmomanometro efficiente, leggero e sottile, che consente di visualizzare direttamente sullo schermo LED le misurazioni rilevate

ESH European Society Hypertension



23495

La sincronizzazione Bluetooth 4.0 consente di salvare agevolmente tutte le misurazioni all'interno della App iHealth MyVitals

Peso: 232 g

- **23495 SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO iHEALTH NEO BP5s - con display**
- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
- ampio schermo retroilluminato facile da leggere
- misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- rilevazione aritmia
- utenti multipli e memorie illimitate
- visualizzazione storico dati e classificazione OMS

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni: 135x55x12 mm
Dimensioni schermo: 30,4x27,8 mm
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg ±3 mmHg
Dia: 40-199 mmHg ±3 mmHg
Pulsazioni: 40-180 bpm



4 SFIGMO DA POLSO IHEALTH

ESH European Society Hypertension



23501 **23502**

Tecnologia Motions Sensor: le rilevazioni non vengono effettuate se lo sfigmo non è posizionato correttamente

- **23501 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO iHEALTH SENSE BP7**
- **23502 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO iHEALTH VIEW BP7s - con display**
- misuratore pressione sanguigna clinicamente validato
- ampio schermo retroilluminato facile da leggere (solo 23502)
- misurazione della pressione sanguigna (sistolica, diastolica) e della frequenza cardiaca (battiti al minuto)
- rilevazione aritmia
- sensore della posizione sul polso per misurazioni ottimali
- valutazione delle misurazioni come raccomandato dall'OMS*

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni: 72x74x17,6 mm Peso: 120 g
Dimensioni schermo: 44x26 mm
Circonferenza bracciale: 13,5-22 cm
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con gonfiaggio e sgonfiaggio automatici
Alimentazione: CC: 5 V, 1,0 A, batteria Li-ion 3,7 V, 400 mAh
Intervallo: Sis: 60-260 mmHg
Dia: 40-199 mmHg
Pulsazioni: 40-180 bpm



23502


*Organizzazione Mondiale della Sanità

HOLTER PRESSORIO CON OPZIONE SPO_2 - 24 ORE

• 35110 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni con software
• 35112 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni con software + Bluetooth
• 35111 HOLTER PRESSORIO GIMA + pulsazioni + SpO_2 con software

Il modulo holter GIMA misura la pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico con sgonfiaggio graduale. Due modalità di misurazione: manuale e automatica. Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media. In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole. In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche e possono essere impostate a intervalli di: 5/10/15/20/30/45/60/90 min. (35111), 15/30/60/120/240 min. (35110),15/20/30/40/60/90/120/240 min (35112).
- compatto e portatile, facile da usare
- adatto per pazienti adulti, bambini e neonati
- l'ampio schermo LCD a colori visualizza ABPM, SpO_2 e FC
- allarmi acustici e visibili regolabili
- monitoraggio in tempo reale per 24 ore con salvataggio e revisione dati
- accuratezza comprovata clinicamente
- possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite software Windows o su smartphone tramite Bluetooth (solo 35112)

• 35113 BRACCIALE PEDIATRICO - circonferenza braccio 18-26 cm - ricambio
• 35114 BRACCIALE ADULTO - circonferenza braccio 25-35 cm
• 35115 BRACCIALE ADULTO LARGE - circonferenza braccio 33-47 cm
• 35116 COSCIALE - circonferenza coscia 46-66 cm
• 35117 PROLUNGA TUBO PER BRACCIALI (35113/4/5/6) - 1,5 m - ricambio
• 35118 SONDA SpO_2 ADULTI - riutilizzabile - ricambio
• 35119 BORSA PER IL TRASPORTO - ricambio





DOTAZIONE STANDARD

Borsa per il trasporto — Software (GB, FR, IT, DE, ES, PL, RO, SK, TR, RU)
3 bracciali in nylon (pediatrico, adulto, adulto large) - senza lattice
Sonda SpO_2 (solo 35111) — Tubo connessione bracciale1,5 m
Manuale d'uso: GB, IT, FR*, ES, DE* — Batterie alcaline

*solo per 35110, 35112



CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2 (solo 35111)
Intervallo misurazione: 0-100%
Risoluzione: 1%
Accuratezza: 70-100% ±2%
Intervallo allarme: 0-100%
NIBP
Metodo: oscillometria
Mod.: manuale/automatica/continua
Intervallo misurazione: 0-290 mmHg (0 KPa - 38,67 KPa)
Intervalli misurazione automatica:
5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. (35111)
15, 30, 60, 120, 240 min. (35110),
15/20/30/40/60/90/120/240 min (35112)
Risoluzione: 1 mmHg
Protezione sovrapressione: 290 mmHg
Allarme: sistolica 40-270 mmHg
diastolica 20-235 mmHg
Map 10-270 mmHg
(solo 35111)
Frequenza cardiaca
Intervallo: 0-250 bpm (35111)
40-240 bpm (35110, 35112)
Risoluzione: 1 bpm
Accuratezza: ±1 bpm
Intervallo allarme: 30-250 bpm
Dispositivo
Display: LCD a colori
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA, 1,5V
Dimensioni: 128x69x36 mm
Peso: <350 g (incluse batterie)
Sistema operativo
Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit)

MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100

• 49960 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1740 da tavolo
• 49961 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1741 su carrello
• 49962 MISURATORE PRESSIONE RIESTER RBP-100 - 1742 - da parete

Misuratore di pressione di livello clinico, digitale, rapido e affidabile. Validato clinicamente in conformità agli **standard internazionali BHS, ESH, AAMI.** Validato clinicamente per pazienti in condizioni speciali: ipertensione, diabete, gravidanza, preeclampsia, arteriosclerosi, malattia renale allo stadio terminale, obesità, anziani e bambini> 3 anni di età. Due modalità di misurazione: auscultatoria (manuale) e oscillometrica (automatica). La modalità auscultatoria con sgonfiaggio automatico (3 mmHg/sec) misura la pressione sanguigna in modo uniforme, consentendo al medico di verificare le letture automatiche senza rimuovere il bracciale.
La modalità Media (3 letture) consente di ottenere una misurazione più oggettiva, contribuendo a mitigare il rischio di valori elevati a causa dell'ipertensione da camice bianco. Gli intervalli in modalità Media sono impostabili a 15, 30, 45, 60 sec. Misura la pressione sanguigna sistolica, diastolica e media (MAP) e la frequenza cardiaca.
- rilevazione aritmia
- ampia memoria: 210 letture
- pannello con Classificazione dei Valori Pressori dell'OMS (codice colore)

Fornito con tubo lungo 2,5 m, 2 bracciali (M e L-XL), batteria NiMH, adattatore CA/CC (EU, US, UK, Austr.).
Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, RU)

• 49964 BRACCIALE PEDIATRICO VELCRO RIESTER 14-22 cm con connettore - 162 - opzionale



Schermo LCD 4" facile da leggere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. misurazione: oscillometrica, auscultatoria
Intervallo misurazione: sistolica: 60-255 mmHg
diastolica: 30-200 mmHg
polso: 40-200 bpm
Accuratezza: statica: ±3 mmHg
polso: ±5%
Bracciali senza lattice: M: 22-32cm, L-XL: 32-52cm
Pressione bracciale: 0-310 mmHg
Alimentazione: Adattatore CA/CC 7,5V/1,5A
batteria NIMH AA ricaricabile
4,8V 2400 mAh
Autonomia batteria: 1.000 misurazioni a carica completa
Dimensioni - peso: 170x135x41 mm - 510g (solo dispositivo)
Certificati: ISO EN13485, Dispositivo medico Classe IIa

SFIGMOMANOMETRI MICROLIFE AFIB - PREVENZIONE ICTUS



Dimensioni: 150x100x50 mm
Peso: 385 g

CE 0044



Display extra large

GARANZIA 5 ANNI



Gamma di misurazione: 20-280 mmHg (pressione), 30-200 battiti/minuto (pulsazioni)

CE 0044

Dimensioni: 160x80x32 mm
Peso: 298 g comprese le batterie

32881

• 32868 MICROLIFE WatchBP Home A (Uso Professionale) + SOFTWARE
- rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica)
- linee guida ESH / AHA integrate per effettuare a casa misurazioni accurate e su cui il medico può fare affidamento
- visualizza medie del mattino, della sera e numero totale di misurazioni
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica)
- memorizzazione fino a 250 misurazioni singole in modalità «NORMALE».
- porta USB e presa di alimentazione
- indicazione di batteria scarica
- 4 batterie AA 1,5 V
- fornito con borsa, cavo USB, bracciale morbido 22-32 cm, software (GB) e manuale (GB, IT, FR, DE). Altre lingue disponibili su web (ES, DK, GR, FI, NL, NO, RU, SK, SE, UA).

• 32869 BRACCIALE ADULTI LARGE 32x42 cm

• 32864 ADATTATORE RETE CC 6 V, 600 mA

Afib microlife®

RILEVAMENTO FIBRILLAZIONE ATRIALE

TECNOLOGIA MICROLIFE AFIB
Una tecnologia innovativa e brevettata per la diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AF)
Più di 30.000 ictus possono essere prevenuti all'interno dell'Unione Europea utilizzando la Tecnologia Microlife AFIB nell'assistenza primaria
La nuova tecnologia Microlife AFIB permette la misurazione simultanea della pressione arteriosa e lo screening della fibrillazione atriale.
La Tecnologia Microlife AFIB rileva la fibrillazione atriale con elevata sensibilità (97-100%) e specificità (89%) come dimostrato in diversi studi clinici.
Le linee guida Nice per "La diagnosi e la valutazione dell'ipertensione" raccomandano l'uso dello screening AFIB per la misurazione della pressione del sangue di routine da parte dei medici di base.
Il controllo della fibrillazione atriale è raccomandato per i pazienti a casa, durante il monitoraggio della pressione sanguigna.

• 32881 MICROLIFE AFIB ADVANCED EASY (uso domestico)
- rilevamento della fibrillazione atriale (aritmia cardiaca specifica) con una misurazione
- protocolli ISO - EHS e per "pazienti speciali" quali diabetici, anziani, obesi, ipotesi, gestanti
- clinicamente testato (protocollo BHS)
- tecnologia MAM (misura tripla automatica) - 1 memoria dati
- indicatori luminosi
- indicazione di batteria scarica
- presa di alimentazione
- dotato delle tecnologie più recenti
- misurazioni affidabili dal punto di vista medico con AFIB e MAM
- la speciale valvola di sgonfiaggio consente di rilevare battiti fino a 30 b/min (per pazienti bradicardici)



Fornito con borsa per il trasporto, bracciale conico preformato 22-42 cm, 4 batterie AAA 1,5 V e manuale (GB, IT, FR, DE).

• 32866 ADATTATORE RETE CC 6 V, 600 mA
• 32884 BRACCIALE ADULTI M-L 22-42 cm - ricambio
• 32885 BRACCIALE ADULTI L-XL 32-52 cm

SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE OMRON

• 32936 MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE AUTOMATICO OMRON HEM-907
Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali
- precisione **'Gold Standard'**
- **convalidato secondo protocolli internazionali**:
1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (**AAMI**)
2. Società Europea di Ipertensione
- Protocollo Internazionale (**ESH - IP**)
- tecnologia Intellisense
- indicatore polso irregolare

3 modalità di funzionamento: modalità singola misurazione, modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione)

MADE IN JAPAN



Fornito con batteria, bracciale adulti (22-32 cm), alimentatore.

• 32937 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-42 cm
• 32939 CARRELLO PER OMRON HEM-907



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	pressione: 0-299 mmhg ± 3 mmHg o 2% Frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto ± 5 % del rilevamento
Gonfiaggio:	Gonfiaggio automatico a pompa
Sgonfiaggio:	Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica
Rilascio dell'aria	Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica
Rilevazione della pressione:	sensore di pressione semiconduttore con capacità elettrostatica
Alimentazione:	Adattatore CA (230 VCA, 50 Hz, 20 VA) Batteria (4,8 VCC, 6W)
Sistema di protezione contro scosse elettriche: Classe II tipo B	
Dimensioni:	139x203x131 mm
Peso:	circa 910 g
Conforme a:	EN 1060, EN 60601-1-1 2007

32936 + 32939

CE 0197

SFIGMOMANOMETRI OMRON - CLINICAMENTE VALIDATI

Intelli sense

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati.

Download on the App Store | GET IT ON Google play

connect OMRON

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SFIGMOMANOMETRI OMRON

CARATTERISTICHE	M7 INTELLI IT	M6 COMFORT	M4 INTELLI IT	M3 COMFORT	M3	M2 INTELLI IT	M2	RS7 INTELLI IT	RS4
Clinicamente validato*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intellisense	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rilevatore battito irregolare	X (AFib)	X (AFib)	X	X	X	X	X	X	X
Guida posizionamento bracciale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia Intelli Wrap**	X	X	X	X				X	
Bracciale preformato***: modello dim. (cm)	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Intelli wrap 22-42	Easy 22-42	Bracciale 22-32	Bracciale 22-32	Polso 13,5-21,5	Polso 13,5-21,5
Memoria misurazioni x utente	100x2	100x2	60x2	60x2	60x2	30	30	100x2	60
Modalità guest	X	X	X	X	X				
Rilevamento movimenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatore luminoso pressione sanguigna alta****	X	X	X	X	X			X	X
Ipertensione	X	X	X	X		X		X	X (mattino)
Media ultime 3 misurazioni*****	X	X	X	X	X				
3 misurazioni consecutive in modalità AFib	X	X							
Confronto misurazioni con letture precedenti	X	X	X						
Connessione App/Bluetooth	X		X			X		X	

Consultare www.dableducational.org per la verifica delle validazioni
**Precisione a 360°: misurazioni accurate da qualsiasi punto della circonferenza del braccio*
***Bracciale preformato, tranne M2, M2 Intelli IT, M3*
****Segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)*
*****Media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti*



49915

• 32949 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7322-T-E
• 49915 OMRON M7 INTELLI IT - HEM-7361T-EBK
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.
La App OMRON connect consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati. Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib) (solo 49915).



49905 49906 49908 49910

• 49905 OMRON M3 HEM-7154-E
Con bracciale Easy 22-42 cm.
• 49906 OMRON M3 COMFORT HEM-7155-E
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.

• 49908 OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155T-EBK
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.
Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth.

SCATOLA E MANUALE MULTILINGUE
Lingue standard: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo
Altre lingue: disponibili sul sito web Omron

• 49910 OMRON M6 COMFORT - HEM-7360-E
Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm.
Rileva la possibile fibrillazione atriale, consentendo il monitoraggio a domicilio. Effettua inoltre 3 letture consecutive a intervalli di 30 secondi e visualizza la media per dare un'indicazione più precisa della pressione sanguigna.



Un solo tasto e display ampio.

49903 49902

• 49902 OMRON M2 HEM-7143-E
• 49903 OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK
Con bracciale 22-32 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	49902 M2 / 49903 M2 INTELLI IT	49905 M3 / 49906 M3 COMFORT	49908 M4 INTELLI IT	49910 M6 COMFORT / 49915 M7 INTELLI IT
Metodo di misurazione:	oscillometrico			
Campo di misurazione: Pressione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg			
Pulsazioni:	40 - 180 min ± 5% lettura display			
Memoria (con data e ora):	30	60x2 utenti	60x2 utenti	100x2 utenti
Gonfiaggio:	controllato (fuzzy logic) con pompaelettrica			
Sgonfiaggio:	valvola rilascio automatico pressione			
Tensione nominale:	DC 6V 4W	6VCC 4W		
Alimentazione:	4 batterie "AA" 1,5 V			
Durata batterie (n. misurazioni):	1000			
Protezione contro scosse elettriche:	apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)			
Peso (console+bracciale) senza batterie:	250+130 g	310+170 g*	340+163 g	460+163 g
Dimensioni:	103x129 xh 80 mm	105x153xh 87 mm	105x152xh 85 mm	191x120xh 85 mm
Materiale bracciale:	nylon e poliestere			
Circonferenza misurabile (cm):	22-32 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)	22-42 (braccio)

Prodotti integrati in GIMA APP (disponibili SDK)

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO "ALL IN ONE" OMRON EVOLV

• 49900 MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO "ALL IN ONE" OMRON EVOLV
Nuovo misuratore di pressione da braccio, facile da usare, "all-in-one". Per eseguire misurazioni precise con il bracciale in qualsiasi posizione sulla parte superiore del braccio e tenere traccia dei progressi tramite smartphone.
- Misuratore di pressione da braccio "all in one": senza tubi, cavi, semplicemente accurato
- Tecnologia Intellisense: il bracciale si gonfia al livello ideale
- Bracciale Intelli Wrap: per una lettura facile e accurata
- Clinicamente validato: affidabilità e accuratezza comprovate da energici collaudi eseguiti da importanti organizzazioni sanitarie
- Guida di avvolgimento del bracciale: indica se il bracciale è avvolto correttamente e non è troppo allentato o troppo stretto
- App OM RON connect: connessione, accesso in qualsiasi momento, visualizzazione dei progressi. Applicazione mobile per iPhone/ Android™. Fornito con batterie, custodia, manuali. Compatibile con Alexa. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di bracciale:	Bracciale Intelli Wrap 22–42 cm
Memoria:	100 letture
Guida avvolgimento bracciale:	Sì
Rilevamento battito irregolare:	Sì
Rilevamento movimento corpo:	Sì
Validazione:	Validazione clinica, validazione in gravidanza
Tecnologia Intellisense:	Sì
Prevenzione ictus:	Sì
Dimensioni:	12x17.3x12,5 cm



49900

GARANZIA DI 3 ANNI



Con i bracciali standard, 1 paziente su 3 misura in modo errato la pressione sanguigna. La Tecnologia EVOLV Intelli Wrap garantisce l'accuratezza a 360° in qualsiasi posizione intorno alla parte superiore del braccio



EVOLV può sincronizzare le letture sullo smartphone per registrare i risultati, monitorare i progressi e ottenere una comprensione più approfondita della propria salute. Vedere l'elenco degli smartphone compatibili su omronconnect.com/emea/it_def/

MISURATORI DI PRESSIONE DA POLSO OMRON



• 32946 OMRON RS4 HEM-6181-E - polso
Il sensore di posizionamento LED e la guida di avvolgimento del bracciale indicano se il bracciale è posizionato correttamente. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.



• 49923 OMRON RS7 INTELLI IT - HEM-6232T-E - polso
La tecnologia Intellisense consente misurazioni rapide e agevoli. Sensore di posizionamento avanzato e guida di posizionamento del bracciale per misurazioni affidabili, che possono essere salvate e monitorate via Bluetooth tramite la App OMRON. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	32946 RS4	49923 RS7
Metodo di misurazione:	oscillometrico	
Intervallo di misurazione:		
Pressione:	0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg	
Pulsazioni:	40 - 180 bpm ± 5% lettura display	
Memoria (con data e ora):	60	100x2 utenti
Gonfiaggio:	automatico	
Sgonfiaggio:	automatico	
Tensione nominale:	3 VCC 3,0W	
Alimentazione:	2 batterie "AAA" 1,5 V	
Autonomia batteria (n. misurazioni):	300	
Protezione contro scariche elettriche:	app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie)	
Peso (console+bracciale) senza batterie:	86 g	91 g
Dimensioni (mm):	93x62xh 20	91x13xh 63
Materiali bracciale:	nylon e poliestere	
Circonferenza misurabile (cm):	13,5-21,5 (polso)	

BRACCIALI E ACCESSORI OMRON



32933
Bracciale standard 22-32 cm



32938
Bracciale Easy adulti 22-42 cm



49920
Bracciale Intelli Wrap 22-42 cm

Codice GIMA	Codice OMRON	ACCESSORI	Dimensioni	Compatibilità M2	M2 Intelli IT	M3	M3 Comfort	M4 Intelli IT	M6 Comfort	M7 Intelli IT
32930	HEM-CS24-E	Bracciale piccolo	17-22 cm	•	•	•				
32933	HEM-CR24	Bracciale adulti	22-32 cm	•	•	•				
32938	HEM-RML31	Bracciale Easy adulti	22-42 cm	•	•	•				
49920	HEM-FL31-E	Bracciale Intelli Wrap adulti	22-42 cm				•	•	•	•
32929		AC/DC adattatore - optionale		•	•	•	•	•	•	•

Si adatta a braccia di dimensioni normali e grandi, eliminando le imprecisioni di lettura correlate al posizionamento scorretto. Funzione di indicazione AFib.

SFIGMO DIGITALE EASYCHECK

• 49880 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK
Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media e la frequenza cardiaca. Le registrazioni NIBP possono essere riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine.
Caratteristiche:
- misurazione con un solo tasto, facile da usare
- registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni
- schermo LED a colori con caratteri grandi facilmente leggibili
- spegnimento automatico in caso di inattività
- allarme alta pressione
- indicatore di batteria scarica e di errore
- commutabile: mmHg e kPa

Fornito con bracciale per adulti e 4 batterie alcaline AA.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE, HR, Arabo

• 49881 BRACCIALE - adulto - 22-32 cm - ricambio
• 80555 BRACCIALE - adulto large - 32-43 cm - opzionale
• 80556 ADATTATORE 100-240V, 50/60 Hz - opzionale

CE 0123



Dimensioni: 128x100xh 72 mm
Peso: 281 g

49980

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)
Risoluzione:	0,133 kPa (1 mmHg) ±0,4 kPa (±3 mmHg)
Intervallo misurazione FC:	40 bpm - 240 bpm
Gonfiaggio:	automatico con pompetta
Sgonfiaggio:	automatico graduale
Schermo:	LED a colori, ampio
Alimentazione:	4 batterie AA o adattatore 5V opzionale
Sicurezza:	Classe II Tipo BF

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO SMART - VALIDATO ESH

CE 0197
FDA



Schermo LCD 62x43 mm

ESH
European Society Hypertension

32921

• 32921 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto
Sfigmomanometro compatto, multiutente, dalle caratteristiche innovative:
- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca
- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

• 32922 BRACCIALE - adulto small - 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 BRACCIALE - adulto - 30-42 cm - grigio
• 32920 BRACCIALE - adulto large 42-48 cm - grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
Intervallo misurazione:	pressione bracciale: 0-300 mmHg ±3 mmHg
	frequenza cardiaca: 40~180 battiti/min ±5% della lettura
	pressione sistolica: 60-260 mmHg
	pressione diastolica: 40-199 mmHg
Alimentazione:	4 batterie AA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	138x98x48 mm - 211 g (senza batterie)
Bracciale:	per circonferenze braccio 22-30 cm, 30-42 cm o 42-48 cm

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO SMART

CE 0197
FDA



32918

ESH
European Society Hypertension

Schermo LCD 31,9x39,6 mm

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

• 32918 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART
Sfigmomanometro compatto dalle caratteristiche innovative:
- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
Pressione bracciale:	0-295 mmHg ±3 mmHg
Intervallo freq. cardiaca:	40~180 battiti/min ±5% della lettura
Intervallo misurazione:	30-280 mmHg
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	84x64x28 mm - 110 g (senza batterie)
Bracciale da polso:	per circonferenze da 14 a 19,5 cm

SFIGMO DIGITALE ANDON

• 32901 SFIGMOMANOMETRO ANDON
• 32922 BRACCIALE - adulti small- 22-30 cm - ricambio
• 32923 BRACCIALE - adulti - 30-42 cm
• 32920 BRACCIALE - adulti large - 42-48 cm

ESH FDA CE 0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg
	Frequenza cardiaca: 40~180 battiti/min ±5%
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V - non incluse
Dimensioni - peso:	107x80xh 52 mm - 170 g (senza batterie)
Dimensioni schermo LCD:	66x58,5 mm

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE



Circonferenza braccio: 22-30 cm

32901

MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI X-LIFE- VALIDATI ESH

Dimensioni: 140x104x50 mm
Peso: 247 g

Schermo LCD 60x51 mm

Dimensioni bracciale per circonferenze braccio 23-33 cm

CE 0476

32924

Fornito di borsa per il trasporto



ESH
European Society Hypertension

Dimensioni: 74,5x74x30 mm
Peso: 95 g

Schermo LCD 34,5x42 mm

Dimensioni bracciale per circonferenze braccio 13,5-19,5 cm

Display LCD

CE 0476

32926



- **32924 MISURATORE PRESSIONE X-LIFE - braccio**
- **32926 MISURATORE PRESSIONE X-LIFE - polso**

Sfigmomanometri digitali automatici affidabili e precisi per misurazioni rapide, con funzioni innovative:
- indicatore **IHB** di frequenza cardiaca irregolare
- **indicatore di rischio categoria OMS** (classificazione delle misurazioni in 6 stati di rischio, da ottimale a ipertensione severa)
- conformità clinicamente dimostrata al protocollo **ESH** (Società Europea di Ipertensione)
- schermo grande, lettura facile
- 120 memorie per 3 utenti: 3 zone di 40 memorie ciascuna
- unico tasto on/off con retroilluminazione blu
- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES
- memoria media: media automatica delle ultime 3 memorie
- **32925 BRACCIALE DI RICAMBIO per 32924 - adulto**
- **32927 ADATTATORE CA per 32924**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico	
Intervallo misurazione:	pressione:	0-300 mmHg
	pulsazioni:	40-199 bpm
Accuratezza:	pressione:	±3 mmHg
	pulsazioni:	±5%
Alimentazione:	modello braccio:	4 batterie AA alcaline
	modello polso:	2 batterie AAA alcaline
Durata batteria:	modello braccio:	300 misurazioni
	modello polso:	250 misurazioni

SFIGMO DIGITALE JOLLY

ESH
European Society Hypertension

CE 0197



32777

FDA

- **32777 SFIGMO DIGITALE JOLLY**

Sfigmomanometro digitale professionale per uso medico.
- ampio display LCD illuminato di facile lettura 86x74 mm
- classificazione OMS
- rilevamento dell'aritmia (IHB)
- 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
- media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- data e ora
- spegnimento automatico

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR



- **32922 BRACCIALE - adulto 22-30 cm - nero - ricambio**
- **32923 BRACCIALE - adulto large 30-42 cm - grigio**
- **32920 BRACCIALE - adulto extra large - 42-48 cm - grigio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg Polso: 40~180 battiti/min. ±5%
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V incluse
Dimensioni esterne:	150x95xh 65 mm
Peso:	Circa 235 g (senza batterie)

SFIGMO DIGITALE DOMINO

Gonfiaggio e sgonfiaggio automatici

CE 0476

32803



- **32803 SFIGMO DIGITALE DOMINO**
- **32804 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con cestello**

Sfigmomanometro digitale professionale, per uso ambulatoriale o ospedaliero.
- display LCD molto grande con design innovativo
- visualizzazione data/ora/temperatura ambiente (°C/°F)
- rilevamento battiti irregolari IHB
- indicatore classificazione OMS pressione arteriosa
- 120 memorie (60 per 2 utenti)
- funzione di allarme come promemoria

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo



- **32802 ADATTATORE CA 230 V - 50 Hz**
- **32809 BRACCIALE ADULTO - ricambio**
- **32865 SPIRALE IN GOMMA 3 m (42/45 spire)**



32804

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	Pressione - 40~260 mmHg Polso: 40~160 battiti/min.	
Accuratezza:	Pressione ± 3 mmHg	Polso: ± 5%
Alimentazione:	4 batterie AA o adattatore CA (opzionale)	
Dimensioni esterne:	158x120xh 127 mm	
Peso:	490 g	

ERKA VARIO DA TAVOLO, DA PARETE E MOBILE

- **32671 VARIO - tavolo - bracciale adulto - 285.20.481**
- **32672 VARIO - parete - bracciale adulto - 288.20.481+295.00.003**
- **32673 VARIO - carrello Ø 50 cm - bracciale adulto - 288.20.481+995.00.003**

Sfigmo di qualità superiore, per uso in ambulatorio o in ospedale. Dotato di un manometro di precisione in struttura di ABS con vite integrata di chiusura per inclinazione variabile, un supporto per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio bianca polverizzata, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato cromata di qualità per le regolazioni di precisione.
La scala di 150 mm è dotata di anello esterno a specchio e di vetro anti-riflesso.

- **32898 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 2 TUBI - 20,5-28 cm***
- **32899 BRACCIALE ADULTI "SUPERB" 2 TUBI - 27-35 cm* - ricambio**
- **32900 BRACCIALE LARGE "SUPERB" 2 TUBI - 34-43 cm***

**Circonferenza braccio*

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza con cestino:	260 mm (32672-3)
Larghezza con cestino:	180 mm (32672-3)
Profondità con cestino:	120 mm (32672-3)
Intervallo misurazione:	0-300 mmHg ±3 mmHg
Peso con cestino:	1.350 g
Altezza carrello:	830-1.360 mm (regolabile)
Ø tubo:	18-25 mm
Angolo orientamento:	fino a 60°







BIG BEN® RIESTER

- **32742 BIG BEN® RIESTER - rotaia**
(morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)
- **32743 BIG BEN® RIESTER - parete**
Rotazione 130°, 65° destra, 65° sinistra
- **32746 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale velcro adulto**
- **32740 BIG BEN® RIESTER - carrello Ø 54 cm - bracciale pezzo unico adulti**
- **32748 BIG BEN® RIESTER - tavolo**

MADE IN GERMANY

Riester

Sfigmomanometro aneroide in plastica resistente, con quadrante grande (147 mm) e lancetta bianca su quadrante nero per una lettura facilitata delle misurazioni da 0 a 300 mmHg. Cestello posteriore per riporre il bracciale dopo l'uso. Bracciale nero a 2 tubi con chiusura velcro e tubo a spirale lungo. Senza lattice.

- **32766 MORSETTO ROTAIA**

Morsetto universale (per codice 32742) per qualsiasi rotaia.







SFIGMO DAYTON DA TAVOLO/PARETE

- **32745 SFIGMO DAYTON - tavolo/parete**

Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.
Dimensioni: 130x130x135 mm - Peso: 180 g.
Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.

- **32850 BRACCIALE ADULTI - nero - ricambio**

Disponibili anche 32839, 32841, 32843, 32847, 32849 vedere pagina 305.






SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO





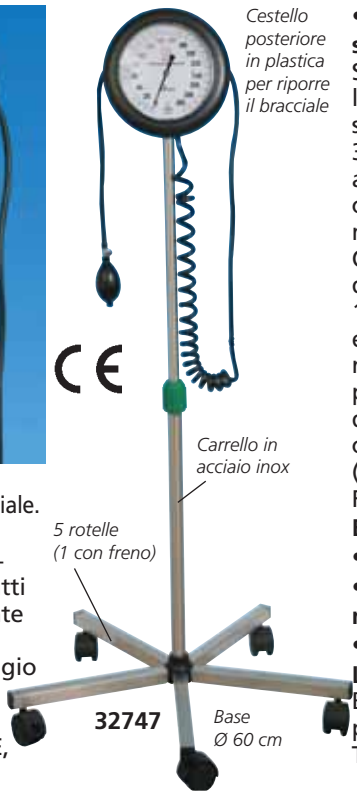

• 32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete
Provvisto di cestello posteriore in plastica per riporre il bracciale.

• 32747 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello
Provvisto di cestello posteriore in plastica e carrello regolabile in altezza, con 5 rotelle di plastica Ø 5 cm. Tutti gli sfigmomanometri DALLAS sono dotati di quadrante molto grande (Ø 150 mm) per una lettura facilitata, bracciale calibrato in nylon nero e sistema di gonfiaggio e polmone in lattice di qualità. Scala 0-300 mmHg. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. Scatola multilingue (solo 32749): GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

SFIGMO DENVER

• 32744 SFIGMOMANOMETRO DENVER - su carrello - bracciale adulto
Sfigmomanometro su carrello, leggero ma con un'elevata stabilità e rotelle girevoli a 360°. Altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con cestello in metallo. Quadrante quadrato 145x145 mm e bracciale in nylon. Polmone in TPU a 2 tubi per adulti, pera in PVC, valvola di rilascio d'aria a doppio uso con molla, tubo a spirale in PVC (1,8 m). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.





BRACCIALI CALIBRATI IN NYLON
• 32839 BRACCIALE PER BAMBINI - nero
• 32850 BRACCIALE PER ADULTI - nero - ricambio
• 32841 BRACCIALE PER ADULTI LARGE - nero
Bracciali con polmone in TPU a 2 tubi

CE 0123

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO CON DISPLAY LCD

SFIGMOMANOMETRI SENZA MERCURIO
Linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Risultati precisi e rispetto dell'ambiente.
Gonfiaggio e sfiato dell'aria manuali.
Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg.
Adatto per uso pediatrico solo in modalità di auscultazione (richiede 32825).
Fornito con bracciale per adulti.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.





• 32800 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo
• 32801 SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con cestino
• 32825 BRACCIALE PEDIATRICO 17-22 cm - opzionale
• 32827 BRACCIALE ADULTI 22-32 cm - ricambio
• 32828 BRACCIALE ADULTI LARGE 32-45 cm - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE (32800, 32801)

Dimensioni: 360x96x66 mm (32800)	Alimentazione: batteria
Intervallo di misurazione: 20-280 mmHg	Accuratezza: pressione: ±3 mmHg

SFIGMOMANOMETRI PROFESSIONALI SENZA MERCURIO AND
Misuratori di pressione digitali professionali altamente avanzati, alternativi alla colonnina di mercurio
- misurazione pressione auscultatoria
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale e impugnatura per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

CE 0123

AND
MADE IN JAPAN





• 32775 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo
• 32776 SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102B - su carrello

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	360x96x66 mm (32775)
Intervallo di misurazione - pressione:	0-300 mmHg ±3 mmHg
- polso:	40-180 battiti/minuto ±5% (32775-6)
Alimentazione:	2 batterie alcaline AA 1,5V

SFIGMO ANEROIDI LINEA YTON

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI YTON
Sfigmomanometro economico con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro affidabile agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Sfiato dell'aria a rubinetto chiuso max 4 mmHg/minuto. Regolazione manuale dello sgonfiaggio possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg tempo di sgonfiaggio max 10 secondi. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone. Disponibile in 5 versioni: standard, con bracciale unico, latex free, con stetoscopio incorporato o kit (sfigmomanometro + stetoscopio). Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo. PL*, SE*, FI*, RO*. ** Solo 32692*

Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI YTON	
32720	SFIGMO YTON - bracciale nero	■
32692	SFIGMO YTON - bracciale unico	■
32704	SFIGMO YTON latex free - bracciale blu	■
32703	SFIGMO YTON - con stetoscopio incorporato - bracciale nero	■
32693	KIT YTON - sfigmomanometro + stetoscopio	■
32701	MANOMETRO YTON - ricambio	



32703
Yton con stetoscopio incorporato



32720
Sfigmomanometro Yton



Bracciale e polmone uniti in un unico pezzo







SFIGMOMANOMETRO PALMARE KOBE

• 32690 SFIGMOMANOMETRO PALMARE KOBE
Sfigmomanometro di tipo palmare economico, leggero, con manometro affidabile dal quadrante grande per facilitare la lettura.
Scala 0-300 mmHg, graduata ogni 2 mmHg.
Bracciale in nylon per adulti, polmone in PVC, pompetta di gonfiaggio in PVC con impugnatura, valvola di sfogo nichelata in nero.
Fornito in astuccio in vinile per il trasporto, con manuale e scatola in 10 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, HU, Arabo).
• 32845 BRACCIALE ADULTI - ricambio
• 32846 BRACCIALE PEDIATRICO - opzionale



SFIGMOMANOMETRI CON MANOMETRO SUL BRACCIALE



• 32724 SFIGMO BERLIN - chiusura velcro
Sfigmomanometro di alta qualità con manometro montato sul bracciale:
- manometro ad alta precisione con quadrante extra-grande, Ø 65 mm
- bracciale in tela di alta qualità, dotato di supporto in similpelle e chiusura a velcro
- pera extra-grande in PVC, 9x5 cm, latex free
Manometro tedesco.



• 32723 SFIGMO EXACTOPHON - chiusura a pressione
Sfigmomanometro GIMA durevole, elegante, affidabile e di qualità. Dotato di un manometro di precisione fissato su un supporto in similpelle sul bracciale di tela molto resistente con chiusura a pressione. Confezione in scatola di cartone e borsa portasfigmo.
• 32805 POLMONE EXACTOPHON - ricambio



• 32719 SFIGMO GIMATONO - latex free
Sfigmomanometro economico con manometro cromato fissato sul bracciale, provvisto di anello gommato di protezione. Bracciale in nylon e supporto in similpelle. Polmone adulto a 2 tubi, in TPU latex free con pera standard in PVC latex free.
Fornito in una borsetta di nylon e scatola di cartone.

SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI



• 32702 SFIGMO RESISTENTE AGLI URTI - bracciale in nylon
Sfigmomanometro di alta qualità, resistente agli urti, conforme allo standard ISO 81060.
Un unico pezzo e sistema di smorzamento del manometro
Design creativo con una struttura compatta che lo rende più stabile. Sistema di ammortamento che permette di assorbire gli urti.
Altre caratteristiche
- ampio quadrante di Ø 55 mm facile da leggere
- valvola di rilascio d'aria di elevata precisione, calibrazione precisa e sgonfiaggio rapido
- bracciale adulti in nylon con polmone latex free
- pera morbida per un gonfiaggio veloce
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



SFIGMO MINOR 2 - 2 TUBI



• 32714 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi - bracciale nylon nero velcro
• 32713 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi - bracciale cotone verde a gancio
Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative.
- manometro di alta precisione calibrabile dall'utilizzatore tramite un cacciavite in dotazione
- 2 tubi per gonfiaggio rapido
- disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura a gancio



SFIGMO SIRIO E 3 KIT DI BRACCIALI CON BORSA

CE 0476



32729

• 32729 SFIGMO SIRIO - adulti
Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio).
Grande quadrante (60 mm) per facilitare la lettura, montato sulla pera.
Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg.
Confezionato in borsetta in una scatola di cartone con manuale d'uso multilingue: GB, ES, FR, IT.



• 32705 KIT SIRIO PEDIATRICO - sfigmo con 3 bracciali pediatrici
Sfigmo Sirio con 3 bracciali pediatrici: mini-bracciale (32812) 4 mesi-3 anni, mini-bracciale (32813) 3-7 anni, mini-bracciale (32814) 7-10 anni in borsa di nylon.
• 27177 BORSA SIRIO MULTIBRACCIALE PEDIATRICO - vuota



32705

• 32706 KIT SIRIO 3 - sfigmo con 3 bracciali
Sfigmo Sirio con 3 bracciali a pezzo unico: bambino (32910), adulto (32911), adulto large (32912) in borsa di nylon.
• 27178 BORSA SIRIO 3 - multibracciale - vuota



32706

• 32707 KIT SIRIO 5 - sfigmo con 5 bracciali
Sfigmo Sirio con 5 bracciali: neonato (32886), bambino (32888), adulto (32830), adulto large (32834), cosciale (32837) in borsa di nylon.
• 27179 BORSA SIRIO 5 - multibracciale - vuota



32707

SFIGMO LONDON PROFESSIONALI

CE 0476



32725

CE 0476 *Bracciale calibrato in nylon*



32726

• 32725 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale nero
• 32726 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso
Sfigmomanometro professionale in ABS, elegante, affidabile, leggerissimo, senza lattice, con pera in PVC integrata, meccanismo di precisione di alta qualità, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo in TPU.
Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura.
Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti. Fornito in un'elegante borsetta in nylon coordinata, con scatola e manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR.



32726



SFIGMO AUTOMATICO TOKYO

• 32736 SFIGMO TOKYO 2 - adulti - bracciale nero
Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e **valvola di rilascio dell'aria a pulsante.**
Struttura in plastica ABS leggera, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo.
Impugnatura ruotabile a 360°.
Fornito con bracciale in nylon nero calibrato (54x14,4 cm), anello tipo D, 1 tubo in PVC nero, polmone latex free e pera priva di lattice in PVC in una pratica borsa in nylon per il trasporto ed elegante scatola di cartone.
Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.




Pera con fondo piatto (solo 32736) con tre modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini



Premere per sfiatamento rapido

SFIGMO ROMA: 4 MODELLI PER OGNI EVENIENZA

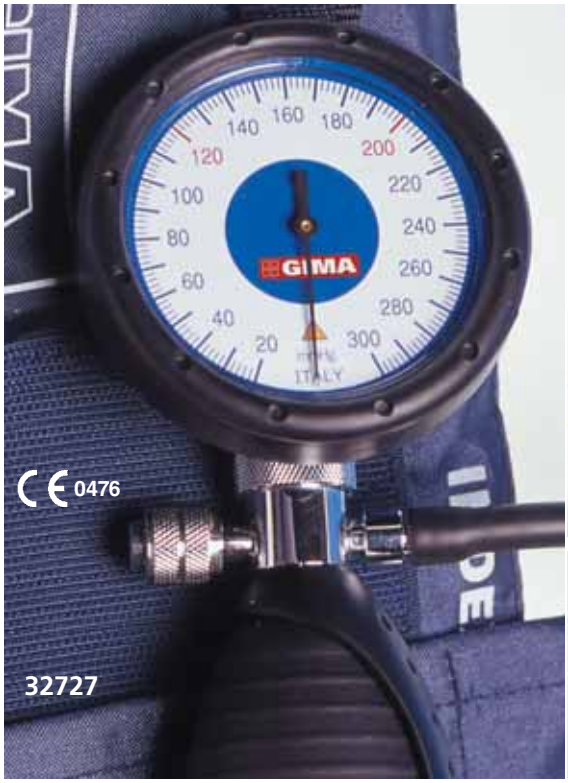



32709 *Pediatrico*



2 tubi



Sfigmomanometro aneroide palmare tradizionale leggero e resistente. Struttura in ABS, pera in PVC e valvola a pulsante per l'uso con una mano. Fornito con bracciale calibrato in nylon blu e un polmone in TPU. Ampio quadrante Ø 60 mm con anello protettivo in gomma. Fornito in un'elegante borsa in nylon con tasca esterna a velcro e scatola di cartone. Latex free.

• 32727 SFIGMO ROMA - adulti - 1 tubo - bracciale blu
• 32734 SFIGMO ROMA - adulti - 2 tubi
• 32709 SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo
Come cod. 32727 ma con bracciale pediatrico 35x11 cm.
• 32728 SFIGMO ROMA - adulti - fluorescente - 1 tubo
Come cod. 32727 ma con un quadrante speciale fluorescente per una facile lettura in luoghi bui. Per questo gli sfigmomanometri Roma sono ideali nelle applicazioni d'emergenza.
• 32856 PERA PVC
• 32857 ANELLO PVC



KIT ROMA MULTIBRACCIALE



• 32738 KIT ROMA - Sfigmo con 3 bracciali blu
Come il Cod. 32727, ma con 3 bracciali: pediatrico (35x11 cm), adulti (53x14,5 cm), adulti largo (62x17,5 cm).
Latex free.

KIT MULTIBRACCIALE

• 32771 KIT DI EMERGENZA - 5 bracciali
Sfigmomanometro palmare con anello antiurto in silicone arancione e valvola rilascio aria arancione. Tubo in PVC e polmone a un tubo in TPU, latex free.
Fornito in borsa di plastica per il trasporto con 5 bracciali: XS neonati (13 - 19 cm) S bambini (18,4 - 26,7 cm) M adulti (25,4 - 40,6 cm) L adulti largo (33,3 - 51 cm) XL coscia (40,6 - 66 cm).
Manuale e scatola multilingue:
GB, FR, IT, ES.





BRACCIALI SFIGMO ANEROIDI/A MERCURIO DA NEONATI AD ADULTI OBESI



Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica, latex free



Bracciali in nylon calibrati con polmone in TPU e tubo in PVC

BRACCIALI MINI grigio/verdi - nylon

1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni cm
32810	**32820**	Prematuri	16xh 5
32811	**32821**	Fino a 3 mesi	23xh 5
32812	**32822**	4 mesi - 3 anni	29xh 7
32813	**32823**	3-7 anni	33xh 9
32814	**32824**	7-10 anni	40xh 11
32816	**32826**	Set 5 bracciali (32810-14 o 32820-24)	misto

BRACCIALI CALIBRATI - latex free - nylon

1 tubo	2 tubi	Colore	Modello	Dim. cm	Circonferenza braccio
-	**32839**		Pediatrico	35x11	19 - 26 cm
32846	**32847**		Pediatrico	35x11	19 - 26 cm
32842	**32843**		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32844	-		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32845	**32850**		Adulti	49x15	26 - 40 cm
32848	**32849**		Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm
-	**32841**		Adulti large	62x17,5	34 - 51 cm



BRACCIALI grigio/neri - nylon - polmone TPU - chiusura velcro

1 tubo	2 tubi	Modello	Circonferenza braccio	Dimensioni cm
32886	**32887**	Neonati	13 - 19 cm	7,5x26
32888	**32889**	Bambini	18,4 - 26 cm	11x34
32830	**32832**	Adulti	25 - 40 cm	52x15
32834	**32835**	Adulti large	35 - 50 cm	61x17,5
32837	**32838**	Cosciale	41 - 66 cm	82x21
BRACCIALI ADULTI grigio/verdi - cotone - polmone TPU - chiusura velcro				
32829	-	Adulti		53x14,5

Bracciale 1 tubo *per Ranger, Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Ri-san, Precisa, Minimus.*
Bracciale 2 tubi *per Minor, Diplomat, Yton line, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire, Dayton.*



Bracciali in nylon con polmone integrato.
- riutilizzabili fino a 10'000 volte
- lavabili fino a 60 °C
- disinfettabili con alcool/etanolo
- ideali per evitare contaminazioni crociate
- superficie morbida piacevole al tatto
- testati in conformità con ISO 105 E01

BRACCIALI CON POLMONE INTEGRATO - latex free

1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni	Circonferenza braccio
32910	**32913**	Bambini	10x34 cm	19 - 27 cm
32911	**32914**	Adulti	14,5x54 cm	26 - 41 cm
32912	**32915**	Adulti large	16x63 cm	34,3 - 51 cm
32819	**32890**	Cosciale	20x83 cm	40,6 - 66,5 cm

ACCESSORI E RICAMBI PER SFIGMOMANOMETRI





Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32865	Spirale gomma nera (42-46 spirali) - 39,5 cm	1
32808	Bracciale nylon velcro (senza polmone) 54 x15 cm*	1
32874	Polmone 1 tubo	1
32875	Polmone 2 tubi	1
32870	Connettore in metallo maschio-femmina	conf. da 10
32871	Connettore in metallo a vite	conf. da 10
32872	Connettore in metallo a baionetta	conf. da 10
32873	Connettore in plastica	conf. da 100

**Può essere utilizzato con 32874 o 32875*

Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32854	Pera Yota in PVC nera - latex free	1
32851	Pera Yota in PVC verde	1
32855	Pera Yota in lattice nera	1
32860	Pera Superior in PVC - verde - latex free*	1
32859	Pera Superior in PVC - nera*	1
32852	Valvola cromata Yota	1
32861	Valvola cromata Superior	1
32853	Soffieria Yota	1
32862	Soffieria Superior - latex free*	1
32863	Soffieria Deluxe	1

**Produzione tedesca*

BRACCIALI ORIGINALI RIESTER - LATEX FREE

BRACCIALI VELCRO RIESTER CON POLMONE 1 O 2 TUBI

Bracciali pediatrici, bracciali per adulti, cosciali, realizzati con materiali di qualità.

Codice GIMA	Codice RIESTER	BRACCIALI RIESTER 1 TUBO	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
49811	129	Bracciale velcro bambino	azzurro	35,5x10	13-17	Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a tubo singolo*
49810	120	Bracciale velcro Adulto/small	nero	42x13	17-24	
49812	107	Bracciale velcro adulto	nero	54,5x14,5	24-32	
49813	122	Bracciale velcro adulto large	nero	70x15	34-44	
49814	125	Cosciale velcro	nero	70x22	42-50	
		BRACCIALI RIESTER 2 TUBI				
49821	130	Bracciale velcro bambino	azzurro	35,5x10	13-17	Tutti gli sfigmomanometri Riester aneroidi manuali a due tubi
49820	121	Bracciale velcro Adulto/small	nero	42x13	17-24	
49822	108	Bracciale velcro adulto	nero	54,5x14,5	24-32	
49823	123	Bracciale velcro adulto large	nero	70x15	34-44	
49824	126	Cosciale velcro	nero	70x22	42-50	

*Valvola metallo inclusa in bracciale Minimus II, E-Mega, Babyphon, non inclusa in bracciale di ricambio, utilizzare valvola del vecchio bracciale

BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 O 2 TUBI

Ideali per evitare la contaminazione crociata. Superficie morbida per maggiore comfort. Senza lattice. Lavabili a 60°C e disinfettabili con liquidi, riutilizzabili fino a 10.000 volte. Conformi a ISO 105 E01.

Codice GIMA	Codice RIESTER	BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 1 TUBO - lunghezza 50 cm	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
49816	154	Bracciale pezzo unico bambino	verde scuro	34x10	13-17	Come bracciali 1 tubo
49817	150	Bracciale pezzo unico adulto	verde scuro	54x14,5	24-32	
49818	152	Bracciale pezzo unico adulto large	verde scuro	63x16	32-41	
		BRACCIALI RIESTER PEZZO UNICO 2 TUBI - lunghezza 50 cm				
49827	151	Bracciale pezzo unico adulto	verde scuro	54,5x14,5	24-32	Come bracciali 2 tubi
49828	153	Bracciale pezzo unico adulto large	verde scuro	63x16	32-41	



BRACCIALI ORIGINALI HEINE - LATEX FREE

BRACCIALI ORIGINALI HEINE 1 TUBO

Bracciali a tubo singolo di qualità, con chiusura velcro. Combinano perfettamente comfort e facilità d'uso. Compatibili con tutti gli sfigmomanometri Heine. Materiale impermeabile lavabile. Senza lattice.

Codice GIMA	Codice HEINE	BRACCIALI HEINE 1 TUBO	Colore	Dim. cm	Circonf. cm	Compatibilità
49801	M-000-09-702	Bambino - 2	grigio	10x34	13-20	Tutti gli sfigmo Heine 1 tubo
49802	M-000-09-704	Adulto small - 3	grigio	14x53	20-29	
49803	M-000-09-619	Adulto - 4	grigio	14x58	29-41	
49804	M-000-09-706	Adulto large - 5	grigio	17x70	35-47	



BRACCIALI ORIGINALI ERKA GREEN SUPERB RAPID - LATEX FREE

BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO, 2 TUBI O 2 TUBI UNITI

I bracciali Superb sono facili da disinfettare e pulire, avendo una superficie impermeabile. I bracciali sono comodi e sono costituiti da una copertura e da un polmone gonfiabile removibile. Morbidissima banda adesiva e felpata sul bracciale. Realizzati in durevole PU tedesco brevettato. Ottimali per misurare la pressione sanguigna grazie alla distribuzione della pressione e ai valori estremamente precisi. Senza PVC, DEHP e lattice. Disponibili in varie misure con 1 tubo, 2 tubi o 2 tubi uniti.

Codice GIMA	Codice ERKA	BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 1 TUBO	Colore	Dimensione cm	Circonf. cm	Compatibilità
32895	025-28493	Neonati	grigio	21,5x6,6	10-15	Switch e Kobold
32896	025-27493	Bambini	grigio	30,3x9,1	14-21,5	
32891	025-26493	Ragazzi	grigio	40x11,6	20,5-28	
32892	025-20493	Adulti	grigio	47x14,3	27-35	
32893	025-24493	Adulti large	grigio	56x17,5	34-43	
32894	025-29493	Cosciale	grigio	75x21,5	42-54	
		BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI				
32898	025-26481	Ragazzi	verde	40x11,6	20,5-28	Vario
32899	025-20481	Adulti	verde	47x14,3	27-35	
32900	025-24481	Adulti large	verde	56x17,5	34-43	
		BRACCIALI ERKA GREEN SUPERB RAPID 2 TUBI UNITI				
32877	025-26482	Ragazzi	verde	40x11,6	20,5-28	Perfect Aneroid e Profi
32878	025-20482	Adulti	verde	47x14,3	27-35	
32879	025-24482	Adulti large	verde	56x17,5	34-43	



*PRESS*SAN® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI

• 32858 *PRESS*SAN® PROTEZIONE IGIENICA PER SFIGMOMANOMETRI - conf. da 10

Un accessorio pratico e igienico per proteggere la pelle dei pazienti durante l'utilizzo dello sfigmomanometro.
Materiale: tessuto non tessuto bianco. Garantisce comfort e igiene.
Adatto a tutti i tipi di sfigmomanometro o holter pressorio.




RIESTER SANAPHON®



• 32686 SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato
Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco.
Tolleranza massima di errore ±3 mmHg.
Custodia con cerniera in dotazione.

RIESTER E-MEGA®

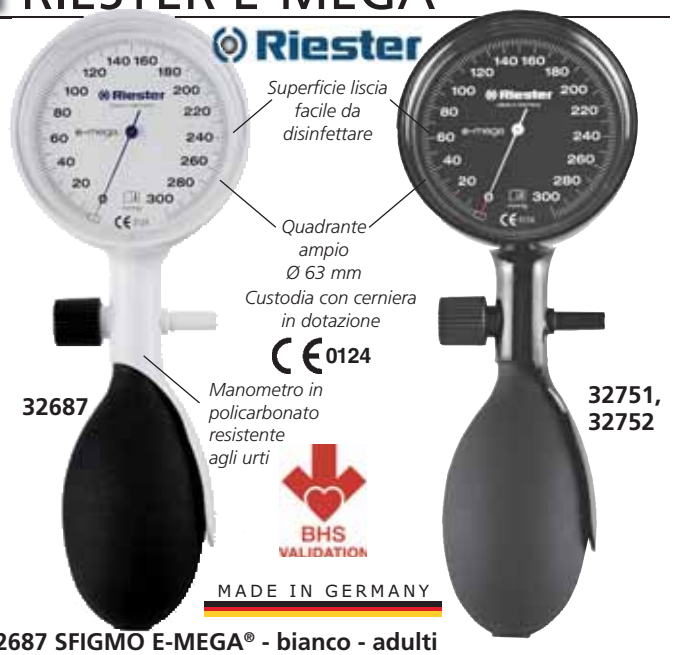

• 32687 SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti
• 32751 SFIGMO E-MEGA® - nero - adulti
• 32752 SFIGMO E-MEGA® - nero - pediatrico
Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice.
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

RIESTER EXACTA®

• 32750 SFIGMO EXACTA®
Modello di sfigmomanometro a due tubi, di alta qualità e precisione, con corpo in metallo nero laccato
- precisione di lunga durata grazie al sistema di misurazione anti-invecchiamento resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- morsetto metallico per fissare il manometro al bracciale
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- quadrante lineare Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg
- pera in lattice per gonfiare il bracciale
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg

Custodia in vinile con cerniera in dotazione.



Riester MADE IN GERMANY

RIESTER SPHYGMOTENSIOPHONE®

• 32760 SPHYGMOTENSIOPHONE - 1380
Sfigmomanometro a due tubi estremamente preciso, con funzionalità perfezionate. Bracciale per adulti in cotone di qualità con finiture in pelle artificiale, dotato di clip metallica con cui il bracciale può essere tirato. Custodia in nylon con cerniera in dotazione.
- valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- quadrante facilmente leggibile Ø 49 mm da 0 a 300 mmHg



Riester MADE IN GERMANY

SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® RIESTER

• 32710 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - metallo 1440
• 32708 SFIGMO PEDIATRICO BABYPHON® con 3 bracciali - plastica/metallo - 1441
Sfigmomanometro palmare pediatrico con 3 bracciali
- gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica manopola in acciaio inox a forma di cucchiaio
- manometro metallico facilmente leggibile, con quadrante in alluminio Ø 49 mm (32710), Ø 63 mm (32708)
- precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg
- quadrante lineare fino a 300 mmHg, ±3 mmHg
- figura di orsetto stampata sui bracciali

Fornito con 3 bracciali pediatrici in custodia in nylon imbottita con cerniera.
Neonato: dimensioni 15,5x5 cm - circonferenza 5-8 cm
Infante: dimensioni 23x7,5 cm - circonferenza 8-13 cm
Bambino: dimensioni 35,5x10 cm - circonferenza 13-17 cm

Riester MADE IN GERMANY
CE 0124



SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI RIESTER PRECISA® N















• 32754 PRECISA® N con stetoscopio - plastica/metallo - 1 tubo
• 32755 PRECISA® N - plastica/metallo - 1 tubo
• 32717 PRECISA® N - alluminio - 1 tubo
• 32756 PRECISA® N - alluminio - 2 tubi
Sfigmomanometri affidabili e di alta qualità, con una precisione durevole.
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato, precisa e anti-invecchiamento
- membrana resistente alla pressione fino a 600 mmHg
- base della valvola in metallo
- manico ergonomico a forma di cucchiaio in acciaio inox
- quadrante lineare in alluminio inclinato (32717, 32756) o in plastica/metallo (32755, 32754), da 0 a 300 mmHg (facilmente leggibile)
Forniti con bracciale di nylon calibrato e con chiusura velcro, in borsa di similpelle.

• 32757 SFIGMO PRECISA® N SHOCK-PROOF
Sfigmomanometro aneroide resistente agli urti, con le stesse caratteristiche di Precisa® N. Resistente agli urti da un'altezza di 1 m, in conformità con DIN EN 81060-1:2012-08, per evitare che urti o cadute accidentali compromettano l'accuratezza delle misurazioni.

SFIGMO ANEROIDI RIESTER RI-SAN®, MINIMUS® II E SHOCK-PROOF® R1

Riester

BHS VALIDATION



CE 0124 *Adatto per utenti destrorsi o mancini*

• 32715 SFIGMO RI-SAN® - azzurro - senza lattice
• 32718 SFIGMO RI-SAN® - verde
• 32721 SFIGMO RI-SAN® - grigio ardesia
Sfigmomanometro di alta qualità dal design ergonomico, con valvola di sfiato dell'aria regolabile tramite un pratico pulsante.
- bracciale calibrato in nylon con velcro
- pera per gonfiare il bracciale priva di lattice
- tubo di collegamento nella parte superiore del manometro per un utilizzo senza intralci
- un microfiltro protegge la valvola di sfiato e il meccanismo di misurazione
- membrana speciale in rame-berillio temprato anti-invecchiamento
- il movimento preciso garantisce misurazioni affidabili
- la membrana può essere pressurizzata fino a 600 mmHg senza intaccare la calibrazione.
• 32730 PERA GRIGIA PER RI-SAN - ricambio



BHS VALIDATION CE 0124 MADE IN GERMANY

• 32711 SFIGMO MINIMUS® II
Sfigmomanometro aneroide cromato, affidabile, durevole ed elegante, con pera integrata senza lattice e valvola di sfiato per uso con una sola mano, manico in acciao inox, collegamento Luer Lock, bracciale nero calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone a un tubo. Valvola di sfiato estremamente sensibile, precisa e anti-usura.
Fornito in un'elegante valigetta in similpelle.

CE 0124

BHS VALIDATION

La valvola di sfiato si apre senza resistenza e l'utilizzo risulta preciso e pratico

Quadrante: Ø 52 mm nero con lancetta rossa fluorescente

5 ANNI DI GARANZIA SULLA CALIBRAZIONE

Pera ergonomica per insufflazione rapida grazie al manico integrato

RESISTENTE AGLI URTI



Riester

• 32716 SFIGMO SHOCK-PROOF R1 - con bracciale in velcro - 1250-107
• 32732 SFIGMO SHOCK-PROOF R1 con bracciale monopezzo - 1250-150
Sfigmo di precisione e lunga durata.
- antishock fino ad un'altezza di 120 cm
- base della valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo
- struttura a due componenti in ABS
- raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore
- tolleranza massima di errore ±3 mmHg
- borsa con cerniera in dotazione

SFIGMOMANOMETRI KOBOLD - ORIGINALI ERKA

• 32691 KOBOLD NERO - bracciale grigio - 223.20493
• 32695 SET KOBOLD GRIGIO - 3 bracciali nylon "superb" pediatrici - 227.71.393
• 32696 SET KOBOLD GRIGIO - 6 bracciali nylon - 227.71.195
Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato Ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Nuova tecnologia con presa d'aria dalla capsula del manometro con membrana in lega di rame-berillio e tempera speciale. I codici 32693, 32695, 32696 sono senza lattice.

BRACCIOLI ERKA "SUPERB" GREEN
Tutti i bracciali ERKA Green sono privi di lattice, PVC e ftalati ed ognuno è testato individualmente e garantito per 50.000 cicli di insufflazione. Le dimensioni e le indicazioni per il posizionamento sono chiaramente indicate per misurazioni il più possibile precise. I materiali morbidi, facili da disinfettare, biocompatibili garantiscono il massimo comfort al paziente. Conforme alla norma standard ANSI/AAMI SP10

• 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 1 TUBO 20,5 - 28 cm - grigio
• 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 1 TUBO 27-35 cm - grigio - ricambio



ERKA

MADE IN GERMANY





ERKA PERFECT



• 32688 ERKA PERFECT ANEROIDE - 201.204.82 - quadrante Ø 48 mm - 2 tubi
Sfigmomanometro tradizionale con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili, bracciale in velcro e astuccio.
- manometro in ottone cromato
- 2 tubi con membrana di protezione
- scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%
3 anni di garanzia.

BRACCIALI "SUPERB" GREEN DOPPIO TUBO
• 32877 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32878 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 27-35 cm - grigio - ricambio

ERKA SWITCH



• 32698 ERKA SWITCH 2.0 - COMFORT quadrante Ø 56 mm - 1 tubo grigio - 293.204.93
Eccellente ergonomia e facilità di adattamento per destri e mancini. Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. Ricopertura della scala resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%. Fornito con astuccio.
Garanzia: 4 anni sull'impugnatura, 2 anni sul manometro.


• 32891 BRACCIALE PEDIATRICO "SUPERB" 20,5-28 cm - grigio
• 32892 BRACCIALE ADULTO "SUPERB" 27-35 cm - grigio - ricambio

ERKA SWITCH SIMPLEX



• 32697 ERKA SWITCH SIMPLEX - Ø quadrante 56 mm - 2 tubi grigi - 294.408.94
Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9.
La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici ed è infrangibile.
Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione.
Scala di misurazione 0-300 mmHg ±1%.
Fornito con astuccio. Bracciale nero in velcro. Compatibilità risonanza magnetica.
Garanzia: 2 anni.

SFIGMO BOSTON

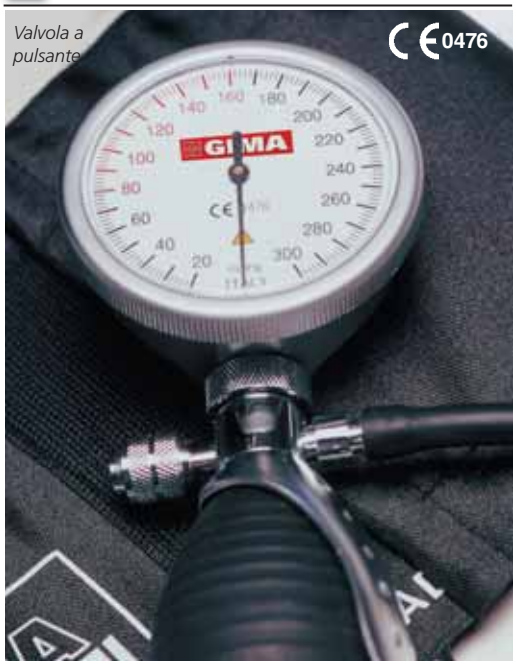

• 32731 SFIGMO BOSTON - adulti - bracciale nero
Sfigmomanometro aneroide tradizionale robusto ed elegante in lega di zinco con pera in PVC brevettata e valvola di sfiato utilizzabile con una sola mano. Manico regolabile sia per destri che per mancini, bracciale calibrato in nylon con chiusura velcro e polmone in TPU.
Lettura facile: ampio quadrante Ø 60 mm.
Valvola di sfiato con unico pulsante per una maggiore precisione. Pera in PVC speciale brevettato.
Fornito in un'elegante borsa in nylon e scatola. Latex free.
Manuale e scatola in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



• 32856 PERA PVC - ricambio

SFIGMO HEINE G5® E G7®



• 32737 SFIGMO HEINE G5® - manometro in plastica - M-000.09.230
• 32741 SFIGMO HEINE G5® - manometro in plastica
Come il cod. 32737 ma fornito senza borsetta.
• 32739 SFIGMO HEINE G7® - manometro in alluminio - M-000.09.232
Con la linea G5 e G7 Heine latex free, GIMA propone sfigmo aneroidi di altissima qualità.
Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G5 e G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.
- **latex free**
- struttura robusta **antiurto**
- **struttura molto resistente** costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione
- **micro-filtro** per proteggere la valvola e il manometro
- **monopalla di grandi dimensioni** per velocizzare il gonfiaggio
Garanzia: 5 anni (G5), 10 anni (G7).



G5 e G7 (escluso 32741) sono forniti con borsetta HEINE alta qualità

SFIGMOMANOMETRO DURASHOCK™ DS55 WELCH ALLYN®



• 32700 DURASHOCK DS55 SILVER LINE - DS-5501-189
Lo sfigmomanometro Welch Allyn D555 dotato della tecnologia DuraShock resistente agli urti offre enormi vantaggi pratici rispetto ai tradizionali sfigmomanometri. Apprezzabili soprattutto nella frenetica realtà degli ambienti medici dove gli strumenti possono essere maneggiati in modo brusco o fatti cadere. Grazie alla tecnologia DuraShock, gli sfigmomanometri Welch Allyn:
- mantengono la calibrazione più a lungo rispetto ai tradizionali sfigmo con ingranaggi garantendo così misurazioni più accurate
- non devono essere sostituiti così frequentemente quanto i modelli tradizionali consentendo pertanto un risparmio dei costi nel lungo periodo.
- sono gli unici ad aver superato la prova AAMI di rimanere calibrati anche dopo una caduta da 76 cm su una superficie dura.



Come funziona la tecnologia DuraShock
Nel tradizionale sfigmomanometro aneroide, diversi delicati ingranaggi e molle convertono e amplificano il movimento verticale del pignone in movimento rotazionale per ruotare il cursore. La tecnologia DuraShock priva di ingranaggi utilizza un'unica molla a elica per convertire direttamente il movimento verticale del pignone nel movimento rotatorio del cursore senza l'ausilio di ingranaggi multi-step. Realizzando un sistema privo di ingranaggi, Welch Allyn ha creato un manometro con un numero inferiore di parti in movimento, resistente agli urti e più leggero rispetto ai manometri tradizionali.
Fino ad oggi, la caduta accidentale dello sfigmomanometro ne richiedeva la ricalibrazione o la sostituzione. DuraShock invece può cadere da un'altezza di 76 cm su una superficie dura mantenendo inalterata la propria accuratezza, ed è l'unico manometro conforme alla specifica di resistenza agli urti dell'AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation).