NASOFARINGOSCOPIO

• 71604 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE con cavo
Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale. Fascio di fibre estremamente sottile ed eccezionalmente maneggevole, dotato di una speciale lente grandangolare che con un controllo preciso permette di raggiungere alti livelli di profondità e messa a fuoco. Materiali di alta qualità ed un assemblaggio preciso creano un'illuminazione assolutamente omogenea. Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente. Il design collaudato di questo nasofaringoscopio ne permette l'utilizzo senza problemi per molti anni.
- grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine
- impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo di una sola mano
- adatto a pulizia meccanica e disinfezione






CARATTERISTICHE TECNICHE 71604

Risoluzione: 12.000 pixel	Lunghezza operativa: 300 mm
Ø di lavoro: 3,8 mm	Lunghezza totale: 535 mm
Lunghezza deflessione punta: 20 mm	Deflessione punta: su 140°, giù 140°
Direzione di visione: 0°	Messa a fuoco: 6-1.000 mm
Peso: 260 g	Campo di visione: 70°



Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con cavo in fibra ottica, tester di perdite e manuale (GB, IT)

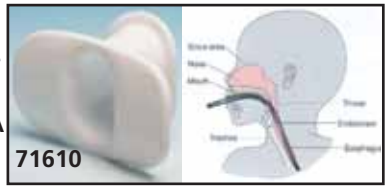


• 71610 BOCCAGLIO ENDOSCOPIA - confezione da 20
Morso monouso.

OTOSCOPI



• 72004 OTTICA OTOSCOPIO Ø 4x45 mm - 0° - non autoclavabile
• 72007 OTTICA OTOSCOPIO Ø 2,7x107,5 mm - 0° - non autoclavabile
• 72008 OTTICA OTOSCOPIO Ø 2,7x107,5 mm - 30° - non autoclavabile

SINUSCOPI

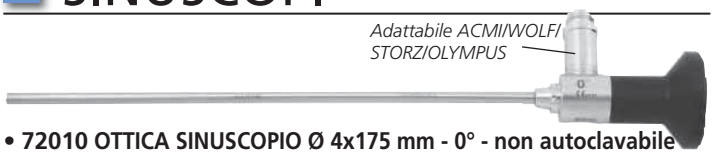

• 72010 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 0° - non autoclavabile
• 72011 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 30° - non autoclavabile
• 72012 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 70° - non autoclavabile
• 72013 OTTICA SINUSCOPIO Ø 4x175 mm - 45° - non autoclavabile

LARINGOSCOPIO



• 72021 LARINGOSCOPIO Ø 8x170 mm - 70° - non autoclavabile

MANICO DI ILLUMINAZIONE



• 30795 MANICO ALOGENO FLYER 2,5 V - fonte di luce per endoscopi
• 31478 LAMPADINA per 30795
• 30794 MANICO LED FLYER 2,5 V - fonte di luce
Potente fonte di luce per endoscopi 60.000 LUX. Entrambi i manici flyer funzionano con 2 batterie AAA. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE.

TELECAMERA WI-FI/USB PER ENDOSCOPI E MICROSCOPI

• 32185 TELECAMERA MICFIEYE - Wi-Fi/USB (Passo C)
• 32186 ADATTATORE C-MOUNT F18 PER ENDOSCOPI
• 32187 ADATTATORE PER MICROSCOPI Ø 23 mm
MICFIEYE è una fotocamera Wi-Fi con C-mount e permette di digitalizzare l'immagine su tablet, smartphone e PC utilizzando applicazioni e software dedicati.



32185+32187

32185+32186

Ogni telecamera viene fornita con un cavo USB (1,2 m), adattatore CA USB, manuale utente (GB, IT, FR, ES, DE), il software può essere scaricato gratuitamente dal sito internet

Con un adattatore, MICFIEYE è compatibile con tutti i dispositivi ottici come microscopi, endoscopi, boroscopi, fibroscopi, lenti C-mount ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo fotocamera:	Fotocamera a colori CMOS
Sensore:	¼ Imax CMOS
Risoluzione:	1,3MP
Dimensione immagine:	320x240, 640x480, 1280x1024
Obiettivo standard:	CCTV C-CS mount
Caratteristiche ottiche automatiche:	Correzione Gamma, esposizione, bilanciamento del bianco, punto del nero, diminuzione dello sfarfallio, identificazione difetti, saturazione del colore
Tasto scatto:	presente per modalità Wi-Fi e USB
Dimensioni:	Ø 36x75 mm
Portata Wi-Fi:	≤5 m
Risoluzione immagine:	1,3 MP, 320x240, 640x480, 1280x1024
Frequenza di intervallo:	2.400-24.835 GHz
Batteria Li-Ion:	funzionamento continuo circa 2,5 ore
Alimentazione:	5 V /1 A o USB (utilizzare solo adattatori USB da parete certificati CE/FCC)
Sistema operativo supportato:	iOS / Android / Windows / Mac
Caratteristiche del software:	USB e Wi-fi MIC-fi: istantanee, registrazione video, calibrazione e misurazione, foto in time lapsed (solo USB MICFIEYE)

FONTE DI LUCE GIMALED



• 30801 FONTE DI LUCE GIMALED 200 K - 16 LED
Lampada compatta, leggera e potente per uso endoscopico. Una ventola silenziosa esegue il necessario raffreddamento all'interno della struttura metallica della lampada.
Il pulsante a sfioramento consente di regolare l'intensità luminosa. Manuale: GB, ES, FR, IT, PT.

Codice GIMA	CONNETTORI PER COLLEGARE CAVI DI MARCHE VARIE ALLE FONTI GIMA
30810	Connettore per cavo STORZ
30811	Connettore per cavo WOLF
30812	Connettore per cavo OLYMPUS
30815	Connettore per cavo PENTAX
30816	Connettore per cavo FUJINON

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Innesto per cavi GIMA, SCHOLLY e LUT	Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
Illuminazione a 2,5 cm: 147.000 Lux ± 10 %	Durata LED: 60.000 ore
Temperatura di colore: 5000 K ± 5%	Dimensioni: 27x17x h 11 cm
IRC (Indice di resa cromatica): 89 Ra	Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-18
Potenza massima assorbita: 34 VA	Classe II

FONTE DI LUCE LED

• 27544 FONTE DI LUCE LED **27544**
Luce bianca fredda (5.500 °K, 200 lumen) per uso endoscopico. Può essere connessa all'endoscopio senza cavo F.O.
La maniglia si collega direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz).
LED da 3 W.



MADE IN ITALY

CASCHETTI A FIBRE OTTICHE



• 30853 LAMPADA FRONTALE WIDA A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica
• 30854 LAMPADA FRONTALE WIDA PLUS A FIBRE OTTICHE con cavo in fibra ottica
I sistemi d'illuminazione WIDA sono disponibili in due versioni, con fascia cingitesta professionale ed ergonomica, ma con focalizzazione differente. Entrambe hanno cavo F.O. con adattatore (30830) per connessione a fonti di luce GIMALED (30803). Sono disponibili adattatori per un'ampia gamma di fonti luminose, si veda sotto. Consentono la focalizzazione del raggio luminoso. La fascia cingitesta può essere facilmente pulita staccando e lavando l'imbottitura. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.


• 30852 CONCENTRATORE DI LUCE per 30850 (da lotto 14 - maggio 2012), 30853
Riduce la luce in un punto molto luminoso Ø 10 mm.

Diametro fuoco:


DISTANZA	30853	30854
20 cm	7-14 cm	5-8 cm
30 cm	10-19 cm	7-12 cm
50 cm	11,5-25 cm	12-20 cm



CAVI A FIBRE OTTICHE E ADATTATORI

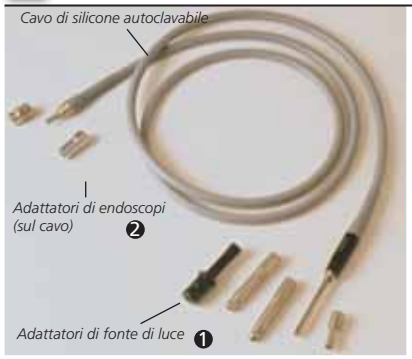

❸ Adattatori endoscopi *sull'endoscopio*



❶ ADATTATORI PER FONTE DI LUCE per collegare i cavi GIMA F.O. alle fonti di luce



• 30830 GIMA adattatore fonte GIMA



• 30831 Adattatore di fonte di luce STORZ - AESCULAP - MARTIN



• 30832 Adattatore di fonte di luce WOLF - HENKE SASS - DYONICS - MEDICON+COMEG



• 30833 Adattatore di fonte OLYMPUS
• 30834 Adattatore di fonte ACMI
• 30835 Adattatore di fonte HEINE
• 30836 Adattatore di fonte FUJINON
• 30837 Adattatore di fonte PENTAX

❷ ADATTATORI ENDOSCOPI - sui cavi per collegare gli endoscopi ai cavi GIMA F.O.



• 30840 Adattatore ENDO STORZ




• 30841 Adattatore ENDO WOLF



• 30842 Adattatore ENDO ACM, OLYMPUS-STRYKER

• 30817 CAVO A FIBRE OTTICHE 3,5x1.800 mm
• 30818 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x1.800 mm
• 30822 CAVO A FIBRE OTTICHE 3,5x2.300 mm
• 30823 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x2.300 mm
• 30826 CAVO A FIBRE OTTICHE 4,8x3.000 mm
Cavi ad alta trasmissione per lampade chirurgiche, con armatura ma altamente flessibili, con caratteristiche uniche:
- nessuna bruciatura
- alleggerimento della trazione e protezione mediante **tubo flessibile in silicone**
- **autoclavabili a vapore** con garanzia di 12 mesi
- terminali alle fonti di luce resistenti fino a 134°C
- non causano interferenze elettriche con le unità di chirurgia endoscopica
- antipiega
- i raccordi in acciaio INOX chirurgico resistono all'uso e alla corrosione
- adattatori in acciaio INOX per i proiettori di luce alogena delle marche più conosciute

• 29975 INNESTO PORTALUCE F.O.
❸ RACCORDI PER ENDOSCOPI da montare sull'endoscopio per connettere i cavi F.O. GIMA
• 30844 RACCORDI PER ENDOSCOPI STORZ E LUT
• 30845 RACCORDI PER ENDOSCOPI WOLF



SPECCHI FRONTALI ORL GIMA - BATTERIE O TRASFORMATORE AC/DC

DA USARE CON TRASFORMATORE



DA USARE CON BATTERIE





Specchio LUX-100 con trasformatore plug-in





LUX-100 DISPONIBILE CON LUCE LED

Specchi frontali da Ø 55 o 100 mm di qualità che illuminano perfettamente l'area da esaminare.
La lampadina 6V a lunga durata emette una luce brillante e naturale.
Lo specchio e il fascio di luce possono essere regolati con facilità e precisione.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DOTAZIONE STANDARD	LUX TRASFORMATORE AC/DC 31110-31111	LUX BATTERIE* 31107-31109
Specchio con cingitesta	•	•
Lampadina a lunga durata	•	•
Alloggiamento montato su cingitesta per 2 batterie CR-123A 3V**		•
Trasformatore plug-in* 100/240 V - 50/60 Hz con cavo	•	
Borsa in cordura	•	•

*Fornito con prese intercambiabili UK, US, EU **Batteria non inclusa

Codice GIMA	SPECCHI LUX ORL
31108	Specchio LUX-55 batterie*** - Ø 55 mm - 6 V
31109	Specchio LUX-100 batterie*** - Ø 100 mm - 6 V
31107	Specchio LED LUX-100*** - Ø 100 mm - 6 V
31110	Specchio LUX-55 trasformatore AC/DC - Ø 55 mm - 6 V
31111	Specchio LUX-100 trasformatore AC/DC - Ø 100 mm - 6 V
31114	Specchio per LUX-55 - ricambio
31115	Specchio per LUX-100 - ricambio
31116	Lampadina 6V sottovuoto per specchi LUX - ricambio
31119	Borsa per il trasporto per specchi LUX - nera
31117	Astuccio batteria per specchio LUX 31112/3 - ricambio
31124	Cavo di collegamento 30 cm per 31107-9 - ricambio
31118	Trasformatore plug-in* 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - ricambio per 31110-1 - opzionale per 31108-31109

***Batteria montata su fascia cingitesta

CASCHETTO 2 LED

• 31168 CASCHETTO 2 LED REGOLABILE IN DUE DIREZIONI con 5 lenti
La lente di ingrandimento può essere regolata in due direzioni.
5 lenti 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, abbinabili a coppie per garantire 11 livelli di ingrandimento e applicazioni più vaste.
Per esempio, con le lenti 1,0X e 2,5X si ottiene un ingrandimento 3,5X.
Fascia cingitesta in pelle PVC. Funzionamento a batterie (non incluse). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



OCCHIALI INGRANDIMENTO

• 30848 OCCHIALI INGRANDIMENTO SMART 2,5X
Montatura con lenti di ingrandimento utili al medico ogni volta che necessita di un ingrandimento del campo visivo. Leggera, pieghevole, può essere indossata sopra gli occhiali. Le lenti 2,5X possono essere inclinate per una messa a fuoco ottimale.



LAMPADA FRONTALE LED 4W

• 30849 LAMPADA FRONTALE LED H20 PRO
Lampada frontale compatta e leggera con LED Samsung 4W bianco super brillante.
Caratteristiche: Intensità luminosa: luce forte 350 lumen / luce bassa 30 lumen.
Campo: luce forte 100 m / luce bassa 33 m.
Testata per cadute fino a 3 m, pulsante di controllo MCU (Luce forte/Luce bassa/ Spegnimento). Struttura in PC con testa in gomma sovrastampata per massima durata. Testa rotante a 115°. Gruppo di Rischio per l'Occhio 2, antipolvere e impermeabile IP67, resistente agli urti IK08.
Ciclo di vita 10.000 accensioni, testata per temperature estreme.
Durata: luce forte: 3 ore - luce bassa: 23 ore. 3 batterie AAA incluse.
• 32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister da 4 - ricambio



Dimensioni: 68x47x36,5 mm
Peso: 75 g

CASCHETTO A LUCE LED GIMA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Spot regolabile a 420 mm: 20-80 mm
Illuminazione a una distanza operativa di 200 mm: ≥ 75.000 lux
Distanza di fluttuazione: 12,5 mm
Regolazione dell'angolo: ±25° in verticale
Peso lampada frontale (esclusa fascia): 69 g
Sorgente di illuminazione: luce molto brillante, 5 W LED, 20.000 ore di funzionamento
Alimentazione: batteria al litio 7,4 V/4.400 mAH
Durata batteria: 7 ore di funzionamento ininterrotto con batteria completamente carica (tempo di ricarica: 5 h)
Tensione: 100-240 VCA, 50-60 Hz Potenza massima assorbita: 30 W
Potenza in uscita dall'adattatore: CC 12 ±0,5 V, 1,5 A
Standard sicurezza elettrica: EN60601.1, EN60601-2, Classe II tipo BF

- **30939 CASCHETTO A LUCE LED GIMA**
- **30941 BATTERIA per 30939, 30940 e 30890* - ricambio**

**Il vecchio caschetto led Gima richiede adattatore 30942 - colore azzurro*

- **30943 CAVO BATTERIA - CASCHETTO - ricambio**
- **30942 ADATTATORE BATTERIA****

***Solo per uso della batteria (30941) con il vecchio caschetto Gima (30890)*

Lampada LED senza il calore del tradizionale caschetto a luce alogena, genera una luce brillante di 5.000 °Kelvin bianca e senza ombre e permette al medico di vedere le caratteristiche del tessuto senza alcuna distorsione. Estremamente flessibile, utilizza una batteria al litio ricaricabile, senza fonte di alimentazione diretta. Lampada frontale comoda e leggera adatta a qualunque tipo di applicazione: chirurgia, ORL, odontoiatria. Utilizzabile durante la ricarica, dotata di indicatore del livello di carica della batteria. Compatibile con gli occhiali binoculari GIMA (30892-8, 30910-5). Design elegante, pratico per diagnosi mobile. Fornita in una valigetta di alluminiio con batteria ricaricabile al litio da 7,4 V / 4.400 mAH e caricabatterie.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo.



CASCHETTO CHIRURGICO LED

- **30936 CASCHETTO CHIRURGICO LED 40 KL GIMA**

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità. Caratteristiche:
- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili

Fornito con batteria e caricabatteria.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

- **30937 BATTERIA AL LITIO 5W - ricambio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fonte di illuminazione: LED 5W	Alimentazione: batteria al litio 3,7V
Intensità luminosa: 10 - 40.000 lux	Durata della batteria: 5 - 12 ore
Temperatura di colore: 6.000K	Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
Spot luminoso: Max 70 mm, Min 50 mm a 32 cm	Tensione di ingresso: 100-240VCA
Vita utile lampada: 50.000 ore	Peso: 200 g



OCCHIALI BINOCULARI GIMA

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA TRADIZIONALE

Occhiali sollevabili leggeri ed ergonomici di tipo galileano. Utilizzabili da soli o montati sui cod. 30940, 30939. Le lenti in vetro multistrato di qualità superiore garantiscono un'immagine chiara e ben definita. Oculare con ampio campo visivo. Potente messa fuoco per osservare stereoscopicamente gli oggetti.
L'angolazione del dispositivo si regola facilmente da 0° a 40° per ridurre l'affaticamento anche in caso di uso prolungato. Spostamento verso l'alto e il basso pari a 6 mm. Distanza pupillare regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di viso.



Peso: 103 g

30898

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30892	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	80 mm
30894	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	90 mm
30897	Occhiali binoculari	3,5X	340 mm	50 mm
30898	Occhiali binoculari	3,5X	420 mm	60 mm

OCCHIALI BINOCULARI - LINEA STYLE

Linea di occhiali binoculari con le stesse caratteristiche della linea tradizionale ma con una montatura extra leggera e accattivante.



Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI STYLE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Campo visivo Ø
30910	Occhiali binoculari Style	2,5X	340 mm	80 mm
30911	Occhiali binoculari Style	2,5X	420 mm	90 mm
30914	Occhiali binoculari Style	3,5X	340 mm	50 mm
30915	Occhiali binoculari Style	3,5X	420 mm	60 mm

CASCHETTO A LUCE LED HEINE

ILLUMINAZIONE LED POTENTE

GARANZIA 5 ANNI





Batteria ricaricabile e trasformatore inclusi

90.000 LUX a 180 mm

• 30884 LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LED^{HQ} TRASFORMATORE PLUG-IN- J.008.31.413

• 30885 LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LED^{HQ} SCOLLEGATA - J.008.31.415

- **LED in HQ; intensità, luminosità, omogeneità e resa colore** ottimali (4.500 k, CRI >90, R9 >75), che assicurano un colore realistico dei tessuti per una diagnosi accurata
- **illuminazione coassiale:** assicura un'immagine **esente da ombre** e un'illuminazione eccellente delle zone difficili da vedere
- **batteria al litio: fino a 8,5 ore** di funzionamento ininterrotto
- **gestione termica LED:** garantisce **qualità e prestazioni costanti per tutta la vita del LED** (50.000 ore)
- **dimensione del punto di illuminazione regolabile:** dimensione dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
- **compatta e leggera:** punti di regolazione multipli, imbottitura morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- **controllo intensità luminosa:** regolazione precisa della luminosità

• 30886 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-340 mm - J.000.31.370

• 30887 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-420 mm - J.000.31.371

• 30888 FILTRO POLARIZZATO P2 PER ML4 E OCCHIALI 2,5X - J.000.31.326

MADE IN GERMANY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	pacco batteria ricaricabile mPack® con batteria Li-ion e trasformatore (30884) o mPack® scollegato (30885)
Illuminazione:	90.000 lux a una distanza di lavoro di 180 mm
Durata LED:	50.000 ore
Spot luminoso:	diametro campo illuminato da 30 mm a 80 mm (a 420 mm)
Temperatura colore:	5.500°K

OCCHIALI BINOCULARI HEINE



OCCHIALI BINOCULARI HEINE® CON S-FRAME®

- **ottica acromatica:** immagine nitida e luminosa con correzione del colore
- **lenti multistrato in vetro di silice antigraffio: elevato ingrandimento con ampio campo visivo e ottima profondità di campo**
- **resistenti all'acqua**
- **flessibilità e precisione di regolazione**: la regolazione indipendente della distanza pupillare garantisce l'allineamento preciso dell'ottica, per una visione stereoscopica
- **lente di ingrandimento i-View:** angolo di visione a 360°, possibilità di escludere o ripristinare l'ingrandimento durante qualsiasi procedura.
- **diverso ingrandimento e distanza di lavoro**



Il set contiene: ottica, S-frame con reggiocchiali i-View, lenti di protezione removibili, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggi-montatura, liquido detergente, valigetta.

Codice GIMA	OCCHIALI BINOCULARI HEINE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Codice HEINE
30930	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	C-000.32.355
30931	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	C-000.32.356
30932	Occhiali binoculari	4X	340 mm	C-000.32.431
30888	Filtro polarizzato P2 per ML4 e occhiali 2,5x			J.000.31.326

CASCHETTO A LUCE LED RI-FOCUS RIESTER

• 30881 CASCHETTO A LUCE LED RI-FOCUS 6091 - con batterie ricaricabili

Lampada frontale a LED ad alta efficacia con scomparto per le batterie per un cambio facile e rapido. Perno flessibile per una facile regolazione dell'angolazione della luce con una mano.
- maggiore efficienza grazie ai LED bianchi ad alte prestazioni fino a 100.000 Lux e una durata di 50.000 ore
- cingitesta senza cavi con vano batterie integrato
- particolarmente confortevole grazie alla fascia frontale bilanciata e regolabile con una mano
- lampada LED con messa a fuoco dalla distanza di circa 40 cm, Ø da 40 mm a 200 mm, messa a fuoco regolabile continuamente
- LED bianco con 6.000 °Kelvin, 140 lumen
- autonomia di circa 90 min con batterie completamente cariche Batterie ricaricabili AAA e spinotto di ricarica integrato da 100-240 V.



Interruttore on/off sul vano batterie

Cuscinetto interno rimovibile e lavabile

Peso 210 g senza batterie

MADE IN GERMANY

30881

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza:	400 mm	200 mm
Luminosità max:	10.000	23.000
Ø campo luminoso max:	200 mm	120 mm
Ø campo luminoso min:	40 mm	30 mm

CASCHETTO MEDICO LED GIMA

• 30879 CASCHETTO MEDICO LED GIMA 38KL 3W - con batterie ricaricabili

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Caschetto a tecnologia LED avanzata con luce bianca e omogenea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e odontoiatriche
- il micro LED brillante 3W offre libertà di movimento e ampio campo visivo
- **illuminazione coassiale,** illuminazione senza ombre delle cavità, ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e odontoiatriche
- compatto, leggero, garantisce un comfort perfetto
- alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo, riduce accumulo di calore facile da pulire
- regolazione separata dell'angolo di visuale

• 30878 BATTERIA AL LITIO 3W - ricambio



Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batterie

Fornito con batteria e caricabatterie

30879

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa:	38.000 lux	Luminosità: 0-100% regolabile
Spot luminoso:	80 mm a 50 cm 50 mm a 32 cm	Durata della batteria: 5-12 ore Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore
Durata LED:	fino a 50.000 ore	Caricabatterie: 100-240 V, 50/60 Hz